


Име на продукта	: Dupli Color AQUA
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Хасмерсхайм, Германия

### Описание на продукта

Екологично ориентиран, бързосъхнещ спрей с акрилно качество, при който 90% от разтворителите са заменени с вода. Подходящ е за почти всички повърхности: лакирани аксесоари в кухнята и банята, градински инструменти и мебел, детски стаи и играчки и др., направени от ракета, дърво, картон, метал, тъкани, подходяща за боядисване твърда пластмаса, стъкло, керамика, полистирен и др. Третираните повърхности могат да бъдат почиствани с мек препарат за съдове.

### Основни характеристики

Висококачествен акрилен лак на водна основа  
Намалена мъгла при изпръскване, което прави използването му в затворени помещения приятно  
Подходящ за полистирен  
Приятен ванилов аромат без миризма на разтворители  
Устойчив на светлина  
Дълготраен блясък  
Износоустойчив  
Подходящ за боядисването на играчки съгласно изискванията на DIN EN 71-3  
Пръски и дефекти, допуснати при боядисването, могат да бъдат отмити с вода и сапун в рамките на 20 – 25 минути след апликация  
Подходящ и за употреба на открито  
Самочистваща се дюза  
Предлага се в много цветове като грунд, лак гланц и прозрачен лак мат и гланц

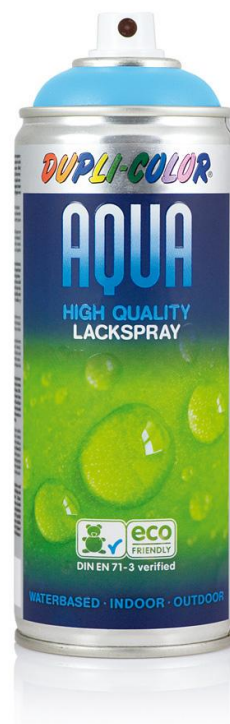

### Физични и химични характеристики

Основа:	: акрилна боя на водна основа
Мирис:	: приятен аромат на ванилия по време на пръскане
Степен на гланц:	: гланц: 80 GE при ъгъл на измерване 60° според to DIN 67530 мат: 15 GE при ъгъл на измерване 60° според to DIN 67530
Покривност:	: в зависимост от състоянието и цвета на пръсканата повърхност: 350 ml грунд са достатъчни за около 0.8 – 1.0 m <sup>2</sup> ; 350 ml цветен лак са достатъчни за около 0.8 – 1.2 m <sup>2</sup> ; 350 ml безцветен лак са достатъчни за около 1.0 – 2.0 m <sup>2</sup>
Време за съхнене (при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха)	: не полепва прах: след 15 - 20 минути допир: след 2 часа повторна обработка: след 24 часа Пълното втвърдяване на боята настъпва след около 5 дни. През този период боядисаният обект не трябва да бъде излаган на постоянна влага.
Съхранение	: 4 години при осигурени подходящи условия: 10°-25°C,

относителна влажност на въздуха максимум 60%  
Не се забелязва утаяване.  
Не допускайте замръзване по време на съхранение!  
Разфасовка : Максимален номинален обем = 400 ml ( с 350 ml  
пълнеж )

## Околна среда и етиктиране

**Данни за екологията:** Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

**Указания за отстраняване:** Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

**Обозначение и етиктиране:** Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етиктиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етиктирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

## Употреба

Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне неправомерно използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета.

**Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.**

### Подготовка:

Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена и суха. Премахнете отронените частици. Въпреки намалената мъгла при изпръскване, препоръчваме да предпазите околните повърхности. Абсорбиращи повърхности боядисайте предварително с AQUA грунд. Оставете да изсъхне ( най – малко 2 часа ). Твърда пластмаса третирайте предварително с Грунд за пластмаса.

### Боядисване:

Разклатете флакона за 3 минути и пръснете пробно.Оптималното разстояние, от което да се боядисва , е около 25 см. Нанесете няколко тънки слоя през интервал от 2 минути. Да не се боядисва с AQUA спрей при температура под 15°C, тъй като това може да доведе до увеличаване на времето за съхнене.

Съхранявайте на сухо място. Предпазвайте от директна слънчева светлина и други източници на топлина. Използвайте само при сухо време, на места, предпазени от вятър и в добре вентилирани помещения.