

**Цветова гама**

**Ceresit CE 43 Grand'Elit**

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Бял     |
|  | Сив     |
|  | Графит  |
|  | Бахама  |
|  | Карамел |
|  | Терра   |



**Ceresit CE 43 Grand'Elit — технически данни**

Време за употреба на готовия разтвор: до 1 час  
Температура на работа: от +5°C до +25°C  
Отгоре може да се стъпва: **след 5 часа**  
Температурна устойчивост: от -30°C до +70°C  
Гъвкава, клас **CG2 ArW** (циментова фугираща смес с подобрени параметри, висока износостойчивост и намалена водопропускливост)

| Размер на плочката [cm] | Ширина на фугата [mm] | Количество CE 43 [kg/m²] |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 10 x 10                 | 5                     | 1,2                      |
| 10 x 20                 | 5                     | 0,6                      |
| 10 x 20                 | 8                     | 0,9                      |
| 30 x 30                 | 10                    | 0,8                      |



**ProColor**

- Гарантира дълготрайност на цветовете
- Устойчивост на UV лъчи



**Aquastatic**

- За повърхности, често изложени на контакт с вода
- Водата не прониква в структурата на фугата
- Водата се задържа по повърхността на фугата под формата на капки



**MicroProtect**

- Защита от мухъл и плесен



**Resistant**


- Устойчивост на механични натоварвания и химически въздействия

Хенкел България ЕООД  
бул. "Симеоновско шосе" № 120, София 1700  
тел.: (02) 806 39 00  
henkel.lepila@bg.henkel.com  
www.ceresit.bg



Качество за професионалисти

**Ceresit**

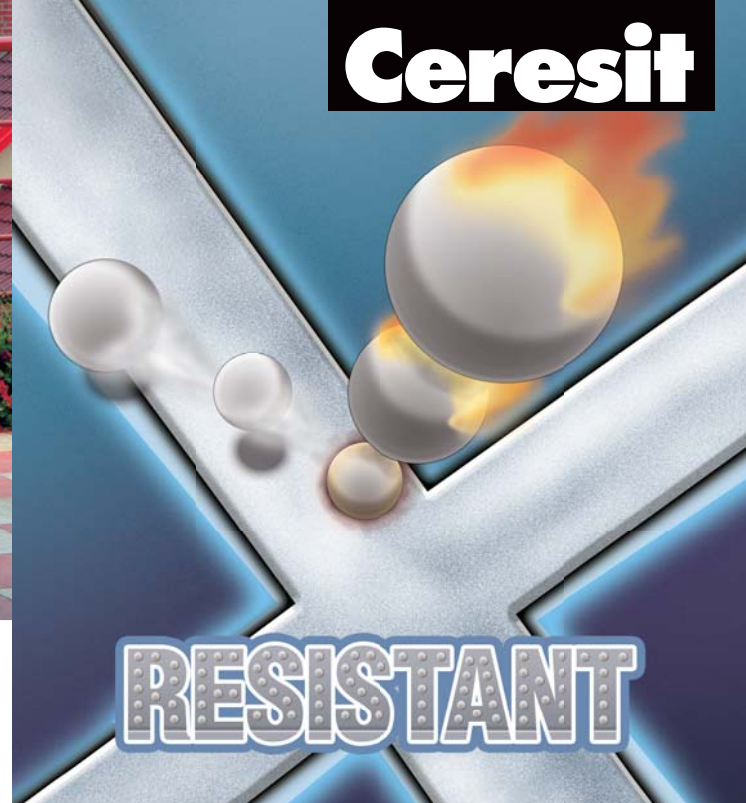

**CE 43 Grand'Elit**  
Гъвкава високоустойчива фугираща смес

- Устойчива на механични натоварвания и химически въздействия
- Устойчива на замърсяване и мухъл
- Водоотблъскваща - аквастатичен ефект
- За фуги с ширина до 20 mm



Качество за професионалисти

# Ceresit CE 43 Grand'Elit - Гъвкава високоустойчива фугираща смес, от 0 до 20 mm ширина на фугата



## ■ ФУГИРАЩИ СМЕСИ CERESIT - ПРИЛОЖЕНИЯ

| #  | Приложение                            | CE 33 | CE 40 | CE 43 |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1  | домашни бани и душ кабини             | x     | x     | x     |
| 2  | други домашни помещения               | x     | x     | x     |
| 3  | подово отопление                      | —     | x     | x     |
| 4  | балкони и тераси                      | —     | x—    | x     |
| 5  | клинкерни стени                       | —     | —     | x     |
| 6  | частни гаражи                         | x     | x     | x     |
| 7  | обществени гаражи                     | —     | —     | x     |
| 8  | коридори и стълбища                   | —     | x     | x     |
| 9  | търговски помещения (със слаб трафик) | x     | x     | x     |
| 10 | търговски центрове                    | —     | x     | x     |
| 11 | офиси                                 | x     | x     | x     |
| 12 | хипермаркети                          | —     | x     | x     |
| 13 | производствени халета, погове         | —     | —     | x     |
| 14 | склагове (слабо натоварени)           | —     | x     | x     |
| 15 | автомобилки                           | —     | —     | x     |
| 16 | хлебопекарни                          | —     | —     | x     |
| 17 | обществени кухни                      | —     | —     | x     |
| 18 | месо-, млекопреработвателни цехове    | —     | —     | —     |
| 19 | консервни цехове                      | —     | —     | —     |
| 20 | пивоварни                             | —     | —     | —     |
| 21 | частни плувни басейни                 | x—    | x—    | x     |
| 22 | обществени плувни басейни             | —     | x—    | x     |
| 23 | около обществени басейни              | —     | —     | x     |
| 24 | обществени бани                       | —     | —     | x     |
| 25 | аквапаркове                           | —     | —     | x     |
| 26 | водни резервоари                      | —     | —     | x     |
| 27 | болници (с изкл. на операционни зали) | —     | —     | x     |
| 28 | пречиствателни станции                | —     | —     | x     |
| 29 | хотели, ресторанти                    | —     | x     | x     |
| 30 | котелни помещения                     | —     | —     | x     |
| 31 | резервоари за горива                  | —     | —     | x     |
| 32 | обществени перални                    | —     | —     | x     |
| 33 | подлези                               | —     | —     | x     |
| 34 | септични ями                          | —     | —     | x     |

x - препоръчително приложение  
 — - не се препоръчва  
 x— - възможно приложение

## ■ ПРОБЛЕМИТЕ

### Химикалите

Агресивните почистващи препарати в помещенията със специални хигиенни изисквания (частни и обществени плувни басейни, бани, цехове от хранителната промишленост и т.н.) разрушават структурата на обикновените циментови фугиращи смеси. Повърхността на фугите става пореста, напуква се и губи първоначалния си цвят. Това може да доведе до пълното разрушаване на структурата им.

### Механичното натоварване

Обикновените фуги, подложени на големи механични натоварвания (трафик от хора и машини) се разрушават.

### Водата

Фугите, изложени на постоянен контакт с вода трябва да бъдат устойчиви на образуване на микроорганизми. Водата прониква в порите и постепенно проправя път за образуването на мухъл и плесен, които увреждат човешкото здраве и влошават външния им вид.



Незащитени фуги CE 43 Grand'Elit



Незащитени фуги CE 43 Grand'Elit

## ■ РЕШЕНИЕТО — новата фугираща смес CE 43 Grand'Elit

Новата формула на фугиращата смес CE 43 Grand'Elit комбинира отличните работни параметри на циментовите фугиращи смеси с изключителната устойчивост и здравина на епоксидните фугиращи смеси.



### • Висока механична устойчивост

Не се напуква при големи механични натоварвания

### • Висока химическа устойчивост

Устойчива към агресивни киселинни и алкални почистващи препарати

### • Висока устойчивост на микроорганизми

Не позволява образуването на мухъл и плесен

### • Водоустойчивост

Водата не прониква в структурата на фугата

### • Отлични работни параметри

Бързо и лесно нанасяне, бързо време на втвърдяване, лесно почистване само с вода

### • Естетична

Много гладка, с перлен ефект, до 20 mm ширина