

## Какво представлява Alkyton?

**DupliColor Alkyton** е антикорозионно покритие на базата на уретан алкидни смоли, съчетаващо 4 много важни качества в едно - грунд, антикорозионна защита, боя, защитен филм. **Полученото с Alkyton покритие се отличава с изключителна еластичност и дълготрайност, което осигурява до 10 години безпроблемна експлоатация и защита на третираните повърхности.** Уникалната формула на **Alkyton**, разработена преди повече от 25 години, позволява нанасянето на покритието директно върху необработена стомана и повърхности с ръчно отстранена ръжда. Качествените характеристики на продукта позволяват както професионалната му употреба в индустрията, така и употребата му във всякакви "направи си сам" приложения. Цветовата гама е разработена по RAL система и включва в себе си цветове широко използвани в индустрията за маркиране на специални области на работа, газо- и водопроводи, контейнери с химикали и др. **Alkyton** е подходящ за боядисването на резервоари, шасита, селскостопанска и строителна техника, парпети, врати, вентилационни тръби и много др. При необходимост цветовете могат да се доставят и в големи разфасовки.



## С какво е по-добър Alkyton?


**Alkyton** като всяка една боя има две основни функции - да променя цвета на боядисаната повърхност и да осигурява ефективна защита. Какво определя качествата на **Alkyton**? Всяка една боя се състои от три основни елемента - разтворител, пигмент и втвърдител. Съотношението на трите елемента определя и качествата на самата боя. Пигментите, освен че придават цвета на боята, определят и редица от останалите чисто физически качества, като устойчивост на удар и атмосферни влияния, трайност на цвета и др. **Съдържанието на пигмент в състава на Alkyton е 55% от общия обем.** Разтворителите от своя страна имат функцията да регулират гъстотата на боята и улесняват нанасянето ѝ. По време на съхненето разтворителите се изпаряват, при което върху повърхността остават само сухите компоненти на боята (пигмента).



## Как се отразява това на боята и нанесеното покритие?

Висококачествените бои по правило съдържат повече пигменти, което рефлектира директно върху останалите им характеристики. Колкото повече пигмент, толкова по-качествена е боята и толкова по-добри характеристики има. Количеството пигмент влияе и върху покривността - способността на "една ръка" да покрие стария цвят на повърхността. Разходната норма също е по-добра - покриват се повече квадратни метри с един литър боя. Сравнена с конкурентна марка **Alkyton** покрива 10.5 m<sup>2</sup> (при 100 микрона дебелина на мокрия филм) срещу само 4.5 m<sup>2</sup> на другата боя.

## Alkyton сравнен с конкурентна марка!





## Как се нанася Alkyton?

Подгответе повърхността, като премахнете недобре структурирано старо покритие или хлабави люспи ръжда. Почистете и обезмаслете повърхността. Нанесете **Alkyton** (съгласно инструкциите в техническата характеристика). Покритието може да се нанася с валик, четка или пистолет.



Валик - при желание разрежете в съотношение 10:1 с разредител и използвайте валик с къси влакна (велур, полиамид). Може да се наложи нанасянето на 2 слоя с оглед достигане препоръчителната дебелина на сухия филм. Нанасяне с четка - при желание разрежете в съотношение 10:1 с разредител и използвайте четка със средно дълъг косъм. С пистолет - разрежете до 10-25% от общия обем с разредител, работете с дюза с размер 1.0-1.5 мм и нанасяйте при налягане 2 до 4 бар.



**DENICOM**

1592 София, София Еърпорт Център, бул. Хр. Колумб 64, сграда В.02, тел.: 02 / 979 19 19, GSM: 0886 88 1000 [www.denicom.bg](http://www.denicom.bg)



**DUPLI-COLOR®**  
**Alkyton™**

**ПОБЕЖДАВА РЪЖДА!!!**





- Директно върху ръжда
- Дълготрайна защита от ръжда
- Висока покривност
- Устойчиви цветове
- Еластичност на покритието






### RAL цветове - гланц

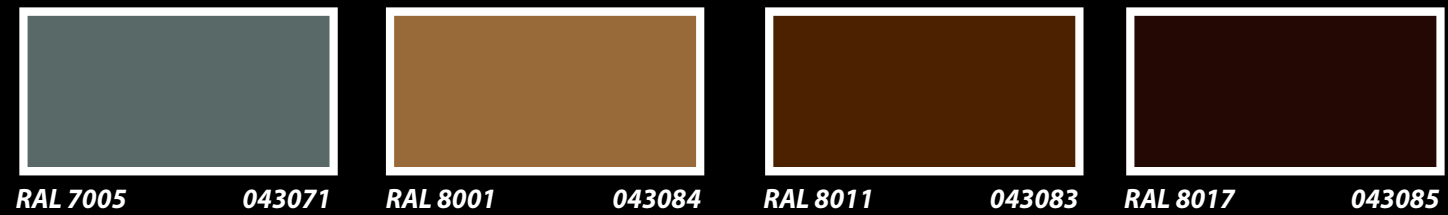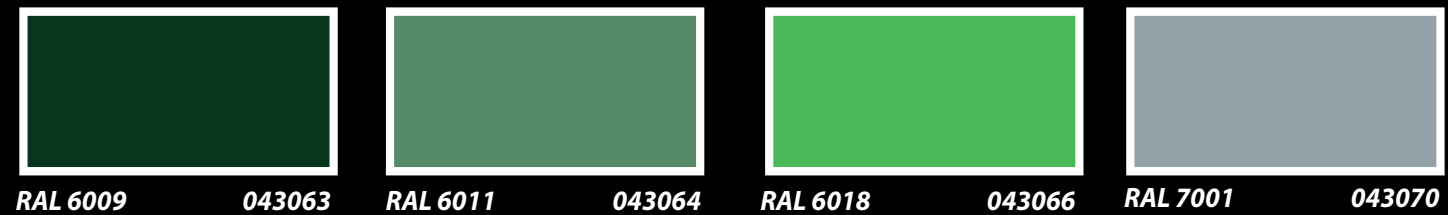

### Хамър Ефект

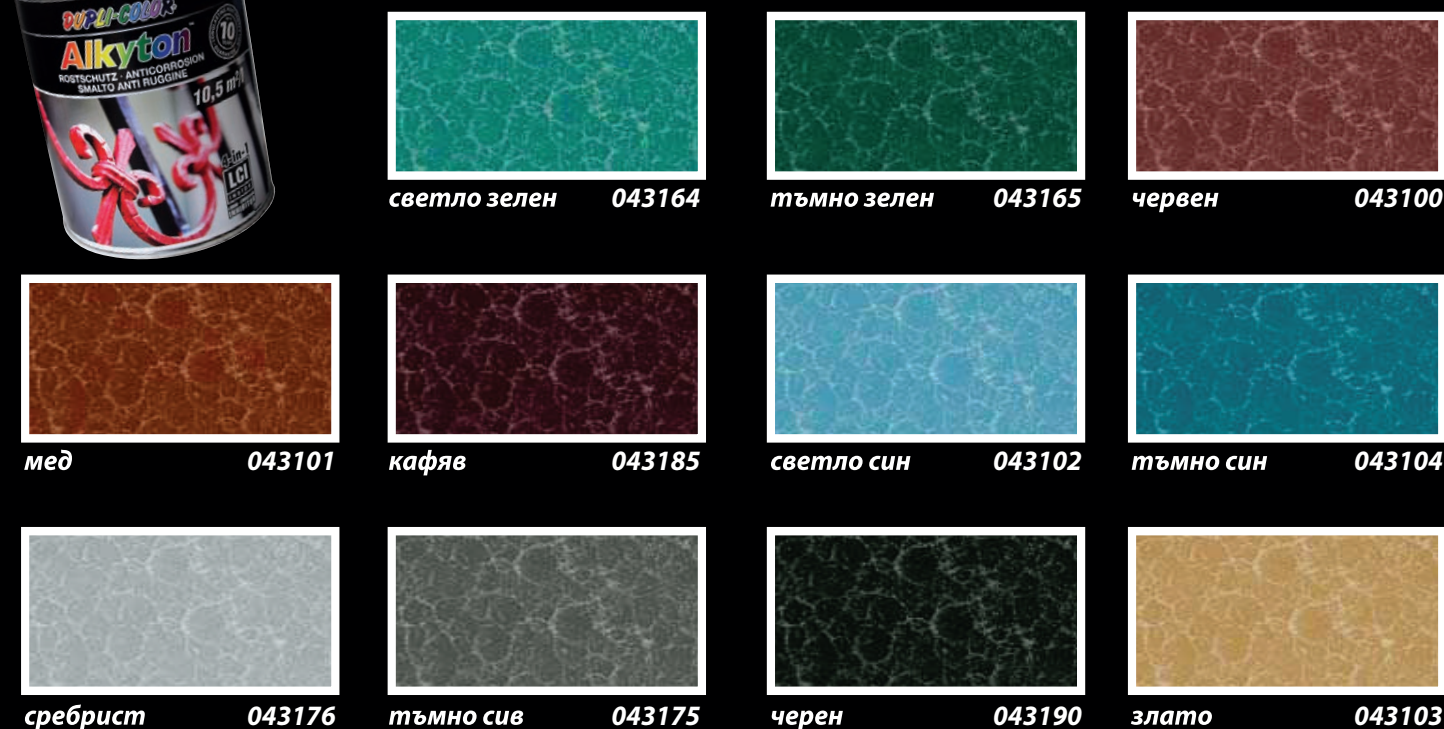

### Ковано желязо



### Специални грундиращи продукти

#### GALVINOL – грунд за цинк и гладки повърхности

Използвайте Galvinol с бледосин цвят и подобна на белтък консистенция. Нанася се изключително лесно и след изсъхване слоят е прозрачен със съвсем лек син отенък. Може да се препокрива след около 30 мин. Изключително ниска разходна норма - 35м<sup>2</sup>.  
прозрачно син 750 ml арт. № 043200

#### PENETRATOR – грунд за силно ръждясали повърхности

Използвайки Penetrator осигурявате отлична защита и основа за последващо боядисване. Прониква дълбоко в ръждясалата повърхност и изтласква кислорода като спира последващата оксидация причина за ръждата. Може да се нанася директно върху влажна повърхност. Може да се остави за продължително като финално покритие.  
сив 750 ml арт. № 043205  
червен 750 ml арт. № 043206