

АВТО КИТОВЕ И ФИЛЕРИ



Motip Универсален полиестерен кит

Универсалния полиестерен филер представлява смес от средно еластични, високо реактивни amino акселери - рани полиестерни смоли и различни безвредни пълнители.

Характеристики:

- Може да се шлайфа след около 20 - 30 минути • Без съдържание на азбест и силикон • Мек и тиксотропичен
- Отворено време на готовата смес при 20°C: ≈ 4 мин. • Плътност: 1.85 kg/dm³ • Необходимото количество втвърдител: 2 до 4 % • Устойчив на киселини, основи, разтворители, луга • Подходящ за упо - треба при емайлиране • Висока еластичност, отлична адхезия • Температурна устойчивост: 120° C след като материала се е втвърдил

Приложения:

- Автомобили, хоби приложения, индустрия
- Метал, дърво, бетон

Описание	Разфасовка	Арт. №	ПЕ
Запълваща смес	250 g	052100	6
Запълваща смес	500 g	052101	6
Запълваща смес	1000 g	052102	6
Запълваща смес	2000 g	052103	4



Motip Универсален кит Super Soft

Супер мек полиестерен кит за професионална употреба подходящ за запълване и финно шлайфане в един работен цикъл.

Характеристики:

- Необходимото количество втвърдител: 2 до 4 % • Може да се шури след около 20 - 30 минути. Без съдържание на азбест и силикон • Мек и тиксотропичен • Отворено време на готовата смес при 20°C: приблизително 4 мин
- Устойчивост на: киселини, основи, разтворители, луга • Подходящ за употреба при емайлиране • Висока ела - стичност, отлична адхезия дори върху вертикални основи • Температурна устойчивост: 120° C след като мате - риала се е втвърдил • Изключително лесен за шкурене

Приложения:

- Автомобили, хоби приложения, индустрия
- Метал, дърво, бетон

Описание	Разфасовка	Арт. №	ПЕ
Универсален кит Super Soft	1000 g	052110	6
Универсален кит Super Soft	2000 g	052111	4



Motip Алюминиев филер

Алюминиевият филер представлява смес от средно еластични, високо реактивни amino акселерирани полиестерни смоли, различни безвредни пълнители и алуминиев пигмент.

Характеристики:

- Може да се използва върху големи повърхности без пори • Високоеластичен с отлична адхезия • Необходимо количество втвърдител: 2 до 4 % • Отворено време на готовата смес: 3 до 5 мин. • Може да се шлайфа след около 20 - 30 минути. • Устойчивост на: киселини, основи, разтворители • Температурна устойчивост: 120° C след като материала се е втвърдил

Приложения:

- Автомобили, хоби приложения, индустрия
- Метал, дърво, бетон

Описание	Разфасовка	Арт. №	ПЕ
Алюминиев филер	250 g	052120	6
Алюминиев филер	1000 g	052121	6



Motip Полиестерен филер със стъклени влакна

Полиестерния филер със стъклени влакна представлява смес от ненаситени полиестерни смоли, стъклофи - бърни частици и нов патентован свързващ агент.

Характеристики:

- Необходимо количество втвърдител: 2 до 4 % • Отворено време на готовата смес: 3 до 5 мин. • Може да се шлайфа след около 20 - 30 минути. • Плътност при 20° C: 1.46 kg/dm³ • Устойчивост на: киселини, основи, раз - творители • Температурна устойчивост: 120° C след като материала се е втвърдил

Приложения:

- За поправка на големи повърхности от ме - тал, дърво, бетон, пластмаса
- Редица хоби приложения
- Перфорации от ръжда с диаметър до 12 mm

Описание	Разфасовка	Арт. №	ПЕ
Филер със ст. нишки	250 g	052130	6
Филер със ст. нишки	1000 g	052131	6

АВТО КИТОВЕ И ФИЛЕРИ



Motip Полиестерен филер фин

Полиестерния фин филер е високо еластичен, бързо втвърдяващ дву компонентен смес от високо реактивни amino акселерирани полиестерни смоли, съдържащи революционно нови фини пигменти.

Характеристики:

- Необходимото количество втвърдител: 2 до 4 % • Може да се шури след около 20 - 30 минути. Без съдържание на азбест и силикон • Мек и тиксотропичен • Отворено време на готовата смес при 20° C: приблизително 4 мин
- Плътност: 1.7 kg/dm³ • Устойчивост на: киселини, основи, разтворители, луга • Подходящ за употреба при емайлиране • Висока еластичност, отлична адхезия • Температурна устойчивост: 120° C след като материала се е втвърдил • Изключително лесен за шкурене • Цвят: бял

Приложения:

- Запълване на неравности върху повърхности от: метал, дърво, бетон
- Използване като финишен слой върху вече китосвани повърхности

Описание	Разфасовка	Арт. №	ПЕ
Полиестерен фин филер	250 g	052150	6
Полиестерен фин филер	1000 g	052151	6



Motip Еластичен кит за пластмаса

Еластичния кит за ластмаса представлява двукомпонентна смес от високо реактивни amino акселерирани полиестерни смоли и различни минерали.

Характеристики:

- Еластичен; Мек; Тиксотропичен • Кратко време за втвърдяване; не образува пори • Лесен за шкурене; отлич - на адхезия; пастообразен • Плътност: 1.89 g/dm³ • Температурна устойчивост: 120° C след като материала се е втвърдил • Необходимото количество втвърдител: 2 до 4 % • Може да се шури след около 20 - 30 минути.

Приложения:

- За поправка на повреди и драскотини върху пластмасови повърхности

Описание	Разфасовка	Арт. №	ПЕ
Кит за пластмаса	250 g	052140	6
Кит за пластмаса	1000 g	052141	6



Motip Комплект за поправки

Комплект еластична полиестерна смола, втвърдител и стъклофибърна подложка. За покриване и поправка на големи отвори, перфорации от ръжда и други повредени повърхности.

Характеристики:

- Може да се шури след приблизително 40 мин. • Необходимото количество втвърдител: 2 до 4 %
- Лесно за шкурене и боядисване • Отлична адхезия

Описание	Разфасовка	Арт. №	ПЕ
К-т за поправки	250 g	052160	6
К-т за поправки	1000 g	052161	6



Motip 2K Филер за пистолет

Двукомпонентен филер на полиестерна основа за запълване на следи от грубо шкурене, пори и други малки неравности в един работен цикъл. Може да се използва върху необработена стомана, полиестерен кит, стари лакови покрития и пластмаса.

Характеристики:

- Отворено време на готовата смес: 30 — 40 минути • Време за съхнене: 120 мин. при 20° C; 30 мин. при 60° C и 15 мин. при 80° C • Може да се шури след около 2 - 3 часа • Да се пръска при налягане 2 — 4 bar и размер на дю - зата 1.8 — 3 mm.

Описание	Разфасовка	Арт. №	ПЕ
2K Филер за пистолет	1,5 kg	052170	6



ПРИЛОЖЕНИЯ

дупки
> от 12 mm



Комплект за поправка
(полиестерна смола +
стъклофибърна подложка)
Арт. № - 250 g
Арт. № - 1000 g

дупки
< от 12 mm



Кит със стъклена нишка
Арт. № 052130 - 250 g
Арт. № 052131 - 1000 g

СТРУКТУРИ КИТОВЕ
за запълване



Универсален полиестерен кит
Арт. № 052100 - 250 g
Арт. № 052101 - 500 g
Арт. № 052102 - 1000 g
Арт. № 052103 - 2000 g

ГРУБО ШКУРЕНЕ

финно запълване



Полиестерен филер - фин
Арт. № 052150 - 250 g
Арт. № 052151 - 1000 g



2К Филер за пистолет
Арт. № 052170 - 1,5 kg

ФИННО ШКУРЕНЕ • ГРУНДИРАНЕ • ЛАКИРАНЕ

СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ



Алуминиев филер
Арт. № 052120 - 250 g
Арт. № 052121 - 1000 g




Еластичен кит за пласмаса
Арт. № 052140 - 250 g
Арт. № 052141 - 1000 g



Универсален кит Super Soft
Арт. № 052110 - 1000 g
Арт. № 052111 - 2000 g



АВТО КИТОВЕ MOTIP®

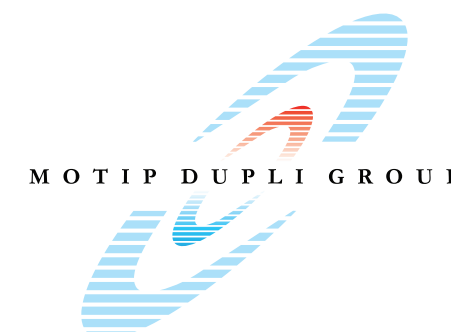

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР НА MOTIP DUPLI GROUP ЗА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ 1528, СОФИЯ ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР, БУЛ. ХР. КОЛУМБ 64
Gateway: 0886 88 1000, www.denicom.bg

DENICOM