
Име на продукта	: МоТір Спрей за премахване на боя
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050535

Описание на продукта

Висококачествено средство за премахване на стари слоеве боя от камък, бетон, асфалт, метал и дърво.

Приложение

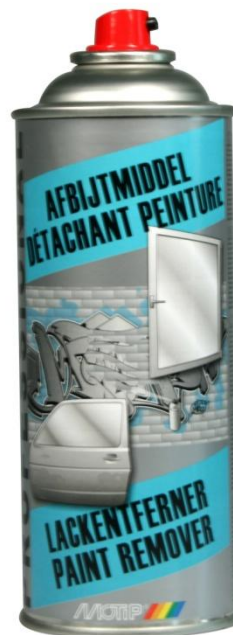
Лакирани повърхности
Каменна зидария
Паваж

Основни характеристики

Лесен за употреба
Много ефективен
Гелообразна структура
Разпръскваща до приблизително 8 см дюза

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 мл
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 98% w/w
Цвят	: Прозрачен
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 1,25 г/мл
Изпръскване	: 1,5 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бала
Разходна норма	: Приблизително 0,8 м ²

**Употреба**

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Преди употреба тествайте съвместимостта на повърхността и препарата.

Нанесете препарата обилно и оставете да подежда. Времето за действие зависи от качеството и възрастта на боята, която искате да премахнете.

Отстранете боята с подходящ за целта инструмент. Ако е необходимо, повторете процедурата.

Замърсеният препарат да се счита за химически отпадък.