

Добри. Сигурни. Жълти.

Каталог 2022/2023

Klingspor
Абразивна технология



Продуктите на Klingspor са маркирани с обозначенията на oSa



Какво означава oSa?

В много случаи на шлайфане и рязане е необходима висока периферна скорост на въртящия се абразивен продукт. Затова тези продукти трябва да са изключително безопасни за да издържат на механичното и топлинно напрежение. За съжаление няма препоръки за безопасност за абразивни продукти задължителни в цял свят. Затова отговорни производители на абразивни продукти от няколко европейски страни създадоха Организация за Безопасност на Абразивите (oSa) през 2000 г. и така сигнализират за опасните продукти.

Потребителят разпознава тези качествени продукти от търговското име oSa. Те показват на производителите и търговците нисък възможен риск, пазарна печалба и отличен имидж.

Като част от вътрешната система за качество производителите се придържат към точните изисквания и произвеждат и предлагат на пазара само висококачествени абразивни продукти. Фактът че oSa - Организация за Безопасност на Абразивите изпраща защитените търговски марки oSa в целият свят до нейните членове е утвърждаване на това вътрешно задължение. Обозначенията

на oSa не означават че Организацията или нейните институции поемат отговорност за всеки произведен продукт.

Съдържание

Основна информация	
Съдържание	3
Шкурки	
Описание на продуктите	4-9
Рула	
Основна информация, упътване	10-11
Рула	12-27
Ремъци	
Основна информация, упътване	28-29
Къси и дълги ремъци	30-60
Абразивни пръстени	61-63
Широки ремъци	
Широки ремъци	64-79
Фибър дискове	
Основна информация, упътване	80
Фибър дискове	81-89
Листа / листчета / дискове	
Листа / листчета	
Основна информация, упътване	90
Листа / листчета	91-111
Дискове	
Основна информация, упътване	
Дискове	112-134
Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)	
Основна информация, упътване	135
Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)	136-143
Абразивен моп	
Основна информация, упътване	144
Абразивен моп, моп колела	145-151
Малък абразивен моп	
Основна информация, упътване	152
Малък моп и моп за полиране	153-158
Продукти от шлайфкече	
Основна информация, упътване	159
Рула от шлайфкече	160-161
Лист от шлайфкече	161-162
Ремъци от шлайфкече	162-163
Дискове от шлайфкече	164-166
Абразивни дискове за бързо поставяне от шлайфкече	167-171
Абразивни моп колела от шлайфкече и мопове	172-175
Ламелни дискове от шлайфкече	176
Силнопресован компактен диск от шлайфкече, Грубо почистващ диск, Power Wheel	177-179

Ламелни дискове	
Основна информация, упътване	180
Ламелни дискове	181-191
Дискове за рязане	
Основна информация, упътване	192-193
Дискове за рязане 0,8-1,2 mm	194-200
Дискове за рязане 1,6-1,9 mm	201-203
Дискове за рязане 2,0-3,2 mm	204-208
големи дискове за рязане	209-213
Дискове за шлайфане	
Дискове за шлайфане	214-218
Камбани за шлайфане	219-220
Диамантени инструменти	
Основна информация, упътване	221
Диамантени дискове за рязане	222-232 237-253
Диамантена камбана за шлайфане	233-236
Боркорони и други диамантени инструменти	
Диамантени боркорони	254-256
Други диамантени инструменти	257-261
Гъвкави абразиви	
Основна информация, упътване	262
Гъвкави абразиви	263-265
Карбидни фрези	
Основна информация, упътване	266
Карбидни фрези	267-276
Телени четки	
Основна информация, упътване	277
Телени четки	278-285
Пълен асортимент	
Основна информация, упътване	286
Пълен асортимент	287-295



Всички артикули в този каталог с каталожни номера са артикули на склад, които съхраняваме в Хайгер и можем да Ви ги доставим в кратък срок.

Упътване за продуктите

Шкурка

	Тип	Характеристики	Основа	Тип зърно
Шкурка на хартия	PS 8 A	водоустойчив	A-хартия	SiC
	PS 8 C	водоустойчив	C-хартия	SiC
	PS 11 A	водоустойчив	A-хартия	SiC
	PS 11 C	водоустойчив	C-хартия	SiC
	PS 20 F		F-хартия	Алуминиев оксид
	PS 20 FW	специално покритие	F-хартия	Алуминиев оксид
	PS 21 F		F-хартия	Алумина циркония
	PS 22 F ACT	АНТИСТАТИК	F-хартия	Алуминиев оксид
	PS 22 N		E-хартия	Алуминиев оксид
	PS 24 F ACT	АНТИСТАТИК	F-хартия	SiC
	PS 27 DW	специално покритие, АНТИСТАТИК	D-хартия	SiC
	PS 28 F	АНТИСТАТИК	F-хартия	Алуминиев оксид
	PS 29 F ACT	АНТИСТАТИК	F-хартия	Алуминиев оксид
	PS 30 D		D-хартия	Алуминиев оксид
	PL 31 B		B-хартия	Алуминиев оксид
	PS 33 B		B-хартия	Алуминиев оксид
	PS 33 C		C-хартия	Алуминиев оксид
	PS 38 G ACT	АНТИСТАТИК	G-хартия	SiC
	PS 524 E	АНТИСТАТИК	E-хартия	SiC
	PS 529 F	KULEX	F-хартия	SiC-агломерат
	PS 61 F		F-хартия	Керамичен Алуминиев оксид
	PS 729 F		F-хартия	Алуминиев оксид-Агломерат
	FP 73 W	специално покритие	Фолио	Алуминиев оксид
	PS 73 BW	специално покритие	B-хартия	Алуминиев оксид
	PS 73 BWF	специално покритие	B-хартия + пiana	Алуминиев оксид
	PS 73 CWF	специално покритие	C-хартия + пiana	Алуминиев оксид
Самозалепващи	PS 19 EK		E-хартия	SiC
	PS 21 FK		F-хартия	Алумина циркония
	PS 22 K		E-хартия	Алуминиев оксид
	PS 33 BK		B-хартия	Алуминиев оксид
	PS 33 CK		C-хартия	Алуминиев оксид
	CS 411 XK		X-памук	Алумина циркония
	PS 61 FK		F-хартия	Керамичен Алуминиев оксид
	FP 73 WK	специално покритие	Фолио	Алуминиев оксид
	PS 73 BWK	специално покритие	B-хартия	Алуминиев оксид
	PS 73 CWK	специално покритие	C-хартия	Алуминиев оксид
	PS 77 CK	покритие T-ACT	C-хартия	Алуминиев оксид
	FP 77 K	покритие T-ACT	Фолио	Алуминиев оксид

Плат

JF	памук, лек, много гъвкав
GX	смесен плат, лек, гъвкав
J	памук, лек
XF	памук, тежък, гъвкав
X	памук, тежък
Y	полиестер, тежък, много твърд
Z	полиестер, тежък, много твърд, може да бъде разделен на сегменти

Хартия

A	прибл 95 г/м ²
B	прибл 105 г/м ²
C	прибл 110 г/м ²
D	прибл 130 г/м ²
E	прибл 250 г/м ²
F	прибл 300 г/м ²
G	прибл 400 г/м ²

Упътване за продуктите

Шкурка



					Стр.										
Тип	Покритие	Свързващо вещество	Водоустойчиви	Едрина на зърното											
					Рула	къси ремъци	Ремъци за ръчни машини	Къси и дълги ремъци	Абразив, пръстени	Широки ремъци	Фибър дискове	Листа	Листчета	Дискове	
Шкурка на хартия	PS 8 A	●	K	✓	180-2500									91	
	PS 8 C	●	K	✓	60-150									91	
	PS 11 A	●	K	✓	220-2000									93	
	PS 11 C	●	K	✓	60-400, 600, 1000									92	112
	PS 20 F	●	K		60-320, 400				36		64				
	PS 20 FW	●	K		80,120-180				36		64				
	PS 21 F	●	K		40, 60-320, 400				36		65				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60-400	12			37		65		97		
	PS 22 N	○	K		24, 40, 60-240, 320, 400	13									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120-800				37		66				
	PS 27 DW	○	K		180-320, 400, 600				38		67				
	PS 28 F	○	K		40-320, 400, 600-1000				38		67				
	PS 29 F ACT	○	K		40-320, 400	17			39		68				
	PS 30 D	○	K		40, 60-240, 320	13							97	94	
	PL 31 B	○	L		40-320, 400	14							98	94	
	PS 33 B	○	K		150-320, 400-600	16								96	
	PS 33 C	○	K		40, 60-120	15								95	
	PS 38 G ACT	●	K		80-180						69				
	PS 524 E	●	K		40, 60-800				37		66				
	PS 529 F		K		120, 180, 240, 320, 400				40		70				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120-320, 400				40		69				
	PS 729 F		K		180, 240, 320, 400				41		70				
	FP 73 W	○	K		80-180, 240, 320, 400, 600-1500				41						
	PS 73 BW	○	K		150-1500									96	
PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18										
PS 73 CWF	○	K		120	17										
Самозалепващи	PS 19 EK	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200							99		113	
	PS 21 FK	●	K		40, 60-180, 240, 320, 400									113	
	PS 22 K	○	K		24, 40, 60-240, 320, 400							99		114	
	PS 33 BK	○	K		150-320, 400-600							101		119	
	PS 33 CK	○	K		40, 60-120							100		118	
	CS 411 XK	●	K		40, 60, 80									133	
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120-180, 240									122	
	FP 73 WK	○	K		80-180, 240, 320, 400, 600-1500							102		123	
	PS 73 BWK	○	K		150-1500									125	
	PS 73 CWK	○	K		40, 60-120									124	
	PS 77 CK	○	K		60-220							103		127	
	FP 77 K	○	K		240-2000							102		126	

● = затворено ○ = полуотворено ○ = отворено

Свързващо вещество

K смола
L лепило

Упътване за продуктите

Шкурка

Тип	Характеристики	Основа	Тип зърно
CS 308 Y		Y-полиестер	Алуминиев оксид
LS 309 J		J-памук	Алуминиев оксид
LS 309 JF		JF-памук	Алуминиев оксид
LS 309 X		X-памук	Алуминиев оксид
LS 309 XH		X-памук	Алуминиев оксид
CS 310 X		X-памук	Алуминиев оксид
CS 310 XF		XF-памук	Алуминиев оксид
CS 311 Y ACT	АНТИСТАТИК	Y-полиестер	Алуминиев оксид
LS 312 JF		JF-памук	Алуминиев оксид
LS 313 JF	Мултибонд	JF-памук	Алуминиев оксид
LS 314 JF		JF-памук	Алуминиев оксид
LS 318 JF ACT	АНТИСТАТИК	JF-памук, SUPERFLEX	Алуминиев оксид
CS 320 Y	водоустойчив	Y-полиестер	SiC
CS 321 X	водоустойчив	X-памук	SiC
CS 322 X	водоустойчив	X-памук	Корк
CS 325 Y	KULEX, водоустойчив	Y-полиестер	SiC-агломерат
CS 326 Y	KULEX, водоустойчив	Y-полиестер	Алуминиев оксид-Агломерат
CS 329 Y	KULEX	Y-полиестер	Алуминиев оксид-Агломерат
CS 330 X	водоустойчив	X-памук	SiC / корк
CS 333 JF		JF-памук	SiC
CS 333 X		X-памук	SiC
CS 333 XF		XF-памук	SiC
CS 336 Y	АНТИСТАТИК	Y-полиестер	SiC
CS 341 X	водоустойчив	X-памук	Алуминиев оксид
KL 361 JF		JF-памук	Алуминиев оксид
KL 371 X		X-памук	Алуминиев оксид
KL 385 JF		JF-памук	Алуминиев оксид
CS 409 Y	Мултибонд	Y-полиестер	Алумина циркония
CS 410 X	Мултибонд	X-памук	Алуминиев оксид
CS 411 X		X-памук	Алумина циркония
CS 411 Y	водоустойчив	Y-полиестер	Алумина циркония
CS 412 Y	водоустойчив	Y-полиестер	Алуминиев оксид
CS 416 Y	водоустойчив	Y-полиестер	Алумина циркония
CS 420 Y	водоустойчив, NOPPEX	Y-полиестер	Алуминиев оксид
CS 451 X	Мултибонд	X-памук	Алумина циркония
GX 533 JF		JF-смесен плат	SiC
CS 538 Z ACT	АНТИСТАТИК	Z-полиестер	SiC
CS 631 XF	Мултибонд	XF-памук	Керамичен Алуминиев оксид
CS 710 XF		XF-памук	Алуминиев оксид
CS 729 X	водоустойчив	X-памук	Алуминиев оксид-Агломерат
GX 712 JF		JF-смесен плат	Алуминиев оксид
CS 811 Y ACT	водоустойчив	Y-полиестер	Алумина циркония
CS 920 Y ACT	Мултибонд	Y-полиестер	Керамичен Алуминиев оксид
CS 922 Y ACT	водоустойчив	Y-полиестер	Керамичен Алуминиев оксид
CS 931 JF	Мултибонд	JF-памук	Керамичен Алуминиев оксид
GX 931 JF	Мултибонд	JF-смесен плат	Керамичен Алуминиев оксид

Шкурка на плат

Плат
JF памук, лек, много гъвкав
GX смесен плат, лек, гъвкав
J памук, лек
XF памук, тежък, гъвкав
X памук, тежък
Y полиестер, тежък, много твърд
Z полиестер, тежък, много твърд, може да бъде разделен на сегменти

Хартия
A прикл 95 г/м²
B прикл 105 г/м²
C прикл 110 г/м²
D прикл 130 г/м²
E прикл 250 г/м²
F прикл 300 г/м²
G прикл 400 г/м²

Упътване за продуктите

Шкурка



					Стр.									
Тип	Покритие	Свързващо вещество	Водоустойчиви	Едрина на зърното	Рула	къси ремъци	Ремъци за ръчни машини	Къси и дълги ремъци	Абразив. пръстени	Широки ремъци	Фибър дискове	Листа	Листчета	Дискове
Шкурка на плат	CS 308 Y	●	K	40, 60–180, 240				42		71				
	LS 309 J	●	K	60–500				43						
	LS 309 JF	●	K	60–400, 600, 800	19			44						
	LS 309 X	●	K	40–320	19	30		42						
	LS 309 XH	●	K	40–180, 240			34							
	CS 310 X	●	K	24, 36–320, 400–600				44	61	71				
	CS 310 XF	●	K	40–280		30		45						
	CS 311 Y ACT	○	K	36–220				46		72				
	LS 312 JF	●	K	60–320, 400				46						
	LS 313 JF	●	K	80–240, 320				47						
	LS 314 JF	●	K	120, 240–320, 400				47						
	LS 318 JF ACT	○	K	80–180, 240, 400				47						
	CS 320 Y	●	K	✓ 24, 40, 60–120, 180				48		72				
	CS 321 X	●	K	✓ 80–320, 400, 500, 800				48		73				
	CS 322 X	●	K	✓ Фино полиране				48						
	CS 325 Y		K	✓ 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200				49						
	CS 326 Y		K	✓ 60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				49		73				
	CS 329 Y		K	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				50		74				
	CS 330 X	●	K	✓ 220, 280, 400, 600, 800				50		74				
	CS 333 JF	●	K	120–180, 240–320				51						
	CS 333 X	●	K	24, 40, 60–150				50						
	CS 333 XF	●	K	60–100, 240, 280				51						
	CS 336 Y	○	K	36, 40, 50						75				
	CS 341 X	●	K	✓ 60–320, 400, 500, 600				51		75				
	KL 361 JF	●	K	30, 40–600		20							108	105
	KL 371 X	●	L	30–320, 400										106
	KL 385 JF	●	K	40, 60–320, 400, 600		24								107
	CS 409 Y	●	K	36–120					52		76			
	CS 410 X	●	K	40, 60–120, 180					52					
	CS 411 X	●	K	24, 36–80, 120					53					
	CS 411 Y	●	K	✓ 24, 36–120			31		54		76			
	CS 412 Y	●	K	✓ 24, 36, 40, 60–180, 240					54		77			
	CS 416 Y	○	K	✓ 24, 36–120					55					
	CS 420 Y		K	✓ 120, 180, 240, 320, 400					55					
	CS 451 X	●	K	36, 40, 60, 80						62				
	GX 533 JF	●	K	80–120, 180, 240–320, 400, 600					56					
CS 538 Z ACT	●	K	36–180							77				
CS 631 XF	○	K	60–120					56						
CS 710 XF	●	K	80–180, 240			32		56						
CS 729 X		K	120, 180, 240, 320, 400					57		78				
GX 712 JF	●	K	60–320, 400					57						
CS 811 Y ACT	●	K	✓ 24, 36–80					58						
CS 920 Y ACT	●	K	24, 36, 40, 50, 60, 80					58		78				
CS 922 Y ACT	●	K	✓ 36–180			33		59		79				
CS 931 JF	○	K	80–120, 180, 240–320, 400					59						
GX 931 JF	○	K	60–150, 280					60						

● = затворено ○ = полуотворено ○ = отворено

Свързващо вещество

K	смола
L	лепило

Упътване за продуктите

Шкурка

Тип	Характеристики	Основа	Тип зърно
Фибър дискове	CS 561	Фибър	Алуминиев оксид
	FS 764 ACT	Фибър	Алуминиев оксид
	CS 565	Фибър	Алумина циркония
	CS 570	Мултибонд	Алумина циркония
	FS 964 ACT	Фибър	Керамичен Алуминиев оксид
	FS 966 ACT	Мултибонд	Керамичен Алуминиев оксид
Шлайф кече	AN 400	водоустойчив , самозалепващ се	Мрежа за шлайфване
	NRO 400		Шлайфкече
	NRO 500		Шлайфкече
	NPA 400		Шлайфкече
	NPA 500		Шлайфкече
	SV 484		Шлайфкече с подложка от плат
	NDS 400 K	водоустойчив	Шлайфкече с велурено покритие
	NDS 800		Шлайфкече-фазер с подложка от плат
	NBF 800	водоустойчив	Шлайфкече с подложка от плат
	NBS 800	водоустойчив	Шлайфкече с подложка от плат
	FD 500	водоустойчив , самозалепващ се	пiana
	SK 500	Абразивен ръчен блок, гъвкав, водоустойчив	Гъба
	SK 700 A	Абразивен ръчен блок, водоустойчив	Гъба
	SW 501	Абразивна гъба, водоустойчива	Гъба
	SW 501 TR	Абразивна гъба, устойчива на скъсване, водоустойчива	Гъба
	SW 502	Абразивна гъба, водоустойчива	Гъба
	SW 510	Абразивна гъба, водоустойчива	Гъба

Плат

JF	памук, лек, много гъвкав
GX	смесен плат, лек, гъвкав
J	памук, лек
XF	памук, тежък, гъвкав
X	памук, тежък
Y	полиестер, тежък, много твърд
Z	полиестер, тежък, много твърд, може да бъде разделен на сегменти

Хартия

A	прибл 95 г/м²
B	прибл 105 г/м²
C	прибл 110 г/м²
D	прибл 130 г/м²
E	прибл 250 г/м²
F	прибл 300 г/м²
G	прибл 400 г/м²

Упътване за продуктите

Шкурка



					Стр.									
Тип	Покритие	Свързващо вещество	Водоустойчиви	Едрина на зърното	Рула	къси ремъци	Ремъци за ръчни машини	Къси и дълги ремъци	Абразив. пръстени	Широки ремъци	Фибър дискове	Листа	Листчета	Дискове
Фибър дискове	CS 561	●	K	16–240, 320							81			
	FS 764 ACT	●	K	24, 36, 40, 60, 80, 120							83			
	CS 565	●	K	24, 36–100							84			
	CS 570	●	K	24, 36–120							85			
	FS 964 ACT	●	K	24, 36–80, 120							86			
	FS 966 ACT	●	K	24, 36–60, 80, 120							87			
Шлайф кече	AN 400	○	K	✓ 80–800	26							103		129
	NRO 400		K	средно, фино, много фино	160									
	NRO 500		K	средно, ултра фино	161									
	NPA 400		K	грубо, средно, много фино	161									
	NPA 500		K	средно, ултра фино, без абразив									162	
	SV 484		K	грубо, средно, много фино										164
	NDS 400 K		K	✓ много фино, ултра фино										164
	NDS 800		K	грубо, средно, много фино										165
	NBF 800		K	✓ грубо, средно, много фино		162								
	NBS 800		K	✓ грубо, средно, много фино		163								
	FD 500	●	K	✓ 1000, 1500, 2000, 3000										131
SK 500	●	K	✓ 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								109			
SK 700 A	●	K	✓ 60, 80, 100, 120								109			
SW 501	●	K	✓ 120, 220								110			
SW 501 TR	●	K	✓ 100–220								110			
SW 502	●	K	✓ 120, 220								111			
SW 510	●	K	✓ 100, 180, 220, 320								111			

● = затворено ○ = полуотворено ○ = отворено

Свързващо вещество

K смола
L лепило

Рула

Търсене на продукт

Приложение / материал	Машина		Форма		Продукт		Характеристики			
	Ръчно шлайфане	Орбитален шлайф	Профилирани детайли	Равни повърхности	Стандарт	Премиум	Свързващо вещество	Зърно	Покритие	Основа
Дърво		●		●	PS 22 N		Смола	Алуминиев оксид	○	E-хартия
		●		●		PS 22 F ACT	Смола	Алуминиев оксид	●	F-хартия
		●		●		PS 29 F ACT	Смола	Алуминиев оксид	○	F-хартия
	●	●	●	●		LS 309 JF	Смола	Алуминиев оксид	●	JF-памук
	●	●	●	○	PL 31 B		Лепило	Алуминиев оксид	○	B-хартия
	●		○	●	PS 30 D		Смола	Алуминиев оксид	○	D-хартия
		●		●		AN 400				
Боя, лак, пластмаса	●		●	○	PL 31 B		Лепило	Алуминиев оксид	○	B-хартия
	●		○	●	PS 30 D		Смола	Алуминиев оксид	○	D-хартия
	●	●	●	●		PS 33 B	Смола	Алуминиев оксид	○	B-хартия
	●	●	●	●		PS 33 C	Смола	Алуминиев оксид	○	C-хартия
	●		●	○		PS 73 BWF	Смола	Алуминиев оксид	○	B-хартия + пiana
	●		●	○		PS 73 CWF	Смола	Алуминиев оксид	○	C-хартия + пiana
		●		●		AN 400				
Метал - универсални	●		●	○	KL 385 JF		Смола	Алуминиев оксид	●	JF-памук
	●		●	○		KL 361 JF	Смола	Алуминиев оксид	●	JF-памук
	●	●		●		LS 309 X	Смола	Алуминиев оксид	●	X-памук
	●	●	●	●		LS 309 JF	Смола	Алуминиев оксид	●	JF-памук

Минимални количества за поръчка

Шир	Мин. количество	Шир	Мин. количество	Шир	Мин. количество
10 mm	29 Бр	28 mm	10 Бр	50 mm	5 Бр
15 mm	19 Бр	30 mm	9 Бр	60 mm	4 Бр
20 mm	14 Бр	35 mm	8 Бр	80 mm	3 Бр
25 mm	11 Бр	40 mm	7 Бр	95 mm	3 Бр

Машина/ Форма: ● основно приложение ○ възможно приложение
Други размери се произвеждат по поръчка.

Покритие: ● затворено ○ полу-отворено ○ отворено

Зърно																			Стр.
Ширина x Дължина [мм]	30	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		○		○				13
95 x 50000				●	●	●	●	●	●										12
110 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
150 x 50000				○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
200 x 50000		●		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
110 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○				17
115 x 50000		○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○				19
¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				14
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 4500		●		●	●	●	●	●	●	○	○		○						13
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						26
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				14
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 4500		●		●	●	●	●	●	●	○	○		○						13
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						16
110 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		
115 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		15
110 x 50000		○		●	●	●	●												18
115 x 50000		○		●	●	●	●												
115 x 25000								●	●		●		●		●		●		17
115 x 25000							●												26
25 x 50000		○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○		○		24
40 x 25000		○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○			●		○		
40 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
50 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○		●		○		
80 x 50000	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		20
100 x 50000	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
110 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○		
115 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○		
120 x 50000	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
150 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		19
¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				
¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19

Минимални количества за поръчка

Шир	Мин. количество	Шир	Мин. количество
100 mm	2 Бр	150 mm	1 Бр
120 mm	2 Бр	250 mm	1 Бр
125 mm	2 Бр	300 mm	1 Бр
140 mm	2 Бр		



Стандартната производствена дължина на абразивните рула е 50м.

Имайте предвид, че при продукти изработвани по поръчка, са възможни минимални несъответствия между доставеното и поръчаното количество.

Други размери и едрини се изработват по поръчка!

¹⁾ Всички размери се изработват по поръчка в определено минимално количество. ● Складови продукти ○ Продукти по поръчка
Други размери се произвеждат по поръчка.

Рула на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия

PS 22 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●
Метали	○
Пластмаса	○
Стомана	○

Нежелезни метали ○

Предимства: Висока производителност на абразива - Хомогенна фина следа по повърхността - Изключителен продукт за твърда дървесина, лак и филъри - Дълъг срок на използване и минимално запълване поради АСТ технологията - Стабилен ръб

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
95 x 50000	60	1	20822
95 x 50000	80	1	20850
95 x 50000	100	1	20884
95 x 50000	120	1	20916
95 x 50000	150	1	20940
95 x 50000	180	1	20960
110 x 50000	40	1	2969
110 x 50000	60	1	2971
110 x 50000	80	1	2972
110 x 50000	100	1	2973
110 x 50000	120	1	2974
110 x 50000	150	1	2975
110 x 50000	180	1	2976
110 x 50000	240	1	2978
115 x 50000	40	1	2983
115 x 50000	60	1	2985
115 x 50000	80	1	2986
115 x 50000	100	1	2987
115 x 50000	120	1	2988
115 x 50000	150	1	2989
115 x 50000	180	1	2990
115 x 50000	220	1	2991
115 x 50000	240	1	2992
150 x 50000	80	1	3014
150 x 50000	120	1	3016
200 x 50000	40	1	3053
200 x 50000	60	1	3055
200 x 50000	80	1	3056
200 x 50000	120	1	3058

Шкурка на хартия

PS 22 N



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●
Метали	○
Боя/Лак/Кит	○
Пластмаса	○

Стомана	○
---------	---

Предимства: Универсален продукт за ръчно шлайфане и ръчно водими шлайфмашини, за почти всички материали - Голям диапазон от зърнености позволява употреба от грубо до довършително шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 50000	40	1	244611
115 x 50000	60	1	244612
115 x 50000	80	1	244613
115 x 50000	100	1	244614
115 x 50000	120	1	244615
115 x 50000	150	1	244616
115 x 50000	180	1	244599
115 x 50000	240	1	244597

Шкурка на хартия

PS 30 D



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	D-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	○

Предимства: Остро зърно и висока агресивност за обработка на дърво, лакове и филтри - Гъвкав и устойчив на скъсване, лесно прегъване - Продукт с добро съотношение цена-производителност

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 4500	40	10	174094
115 x 4500	60	10	174095
115 x 4500	80	10	174096
115 x 4500	100	10	174097
115 x 4500	120	10	174098



Рула на хартиена основа

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 30 D Шкурка на хартия

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 4500	150	10	174099
115 x 4500	180	10	174100
115 x 50000	40	1	174086
115 x 50000	60	1	174088
115 x 50000	80	1	174089
115 x 50000	100	1	174090
115 x 50000	120	1	174091
115 x 50000	150	1	174092
115 x 50000	180	1	174093
115 x 50000	240	1	182418
115 x 50000	320	1	182419

Шкурка на хартия, оконч. обраб.

PL 31 B



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	○



Предимства: Продукт с добро съотношение цена-производителност- Оптимално използване на продукта при ръчно шлайфане и с ръчно водими шлайфмашини

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
95 x 50000	60	1	3281
95 x 50000	80	1	3282
95 x 50000	100	1	3191
95 x 50000	120	1	3192
95 x 50000	180	1	3194
95 x 50000	240	1	3196
110 x 50000	40	1	3287
110 x 50000	60	1	3289
110 x 50000	80	1	3290
110 x 50000	100	1	3213
110 x 50000	120	1	3214
110 x 50000	150	1	3215
110 x 50000	180	1	3216
110 x 50000	220	1	3217
110 x 50000	240	1	3218
110 x 50000	280	1	3219
110 x 50000	320	1	3220
110 x 50000	400	1	3222
115 x 50000	40	1	3291



► ВНИМАНИЕ: Продължение на PL 31 В Шкурка на хартия, оконч. обраб

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 50000	60	1	3293
115 x 50000	80	1	3294
115 x 50000	100	1	3224
115 x 50000	120	1	3225
115 x 50000	150	1	3226
115 x 50000	180	1	3227
115 x 50000	220	1	3228
115 x 50000	240	1	3229
115 x 50000	280	1	3230
115 x 50000	320	1	3231
115 x 50000	400	1	3233

Шкурка на хартия

PS 33 C



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	○

Предимства: Много бързо отнемане на материал - Минимално запушване поради активни абразивни съставки - По-дълъг срок на експлоатация - Гъвкав и устойчив на скъсване

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 50000	60	1	146981
110 x 50000	80	1	146982
110 x 50000	100	1	146983
110 x 50000	120	1	146386
115 x 50000	60	1	155815
115 x 50000	80	1	147575
115 x 50000	100	1	147576
115 x 50000	120	1	153398

Рула на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия

PS 33 B



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	⦿

Предимства: Много бързо отнемане на материал - Минимално запушване поради активни абразивни съставки - По-дълъг срок на експлоатация - Гъвкав и устойчив на скъсване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 50000	150	1	148494
110 x 50000	180	1	147935
110 x 50000	220	1	148495
110 x 50000	240	1	147114
110 x 50000	280	1	148496
110 x 50000	320	1	147110
110 x 50000	400	1	146387
115 x 50000	150	1	153177
115 x 50000	180	1	149480
115 x 50000	220	1	149698
115 x 50000	240	1	147055
115 x 50000	280	1	165031
115 x 50000	320	1	148891
115 x 50000	400	1	145520

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 29 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Отворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●
Боя/Лак/Кит	○

Предимства: Висока агресивност и дълъг срок на експлоатация, за обработка на дърво (особено меко дърво), благодарение на АСТ технология - Стабилен ръб - Изключителен продукт за дърво като цяло, лак и филтри

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 50000	80	1	307878
110 x 50000	100	1	307879
110 x 50000	120	1	307880
110 x 50000	150	1	307881
110 x 50000	180	1	307882
115 x 50000	60	1	307884
115 x 50000	80	1	302592
115 x 50000	100	1	307885
115 x 50000	120	1	302591
115 x 50000	150	1	307886

Шкурка на хартия с пенопластово покритие

PS 73 CWF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	C-хартия + пана

Приложения:

Дърво	●
Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●

Предимства: Много добро разпределение на налягането при работа, поради еластичната пореста основа, с което предотвратява прекомерното шлифоване на тънки покрития и осигурява много фин завършек - Висока гъвкавост и приспособимост към контури и профили - Намалено запущване, чрез допълнително стеаратно полуотворено покритие - Удобни за откъсване и употреба от предварително перфорирана ролка - Размери шлифовъчно кече: 115 x 140 mm, около 180 броя

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 25000	120	1	321755

Рула на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия с пенопластово покритие

PS 73 BWF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия + пiana

Приложения:

Дърво	●
Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●

Предимства: Много добро разпределение на налягането при работа, поради еластичната пореста основа, с което предотвратява прекомерното шлифване на тънки покрития и осигурява много фин завършек - Висока гъвкавост и приспособимост към контури и профили - Намалено запушване, чрез допълнително стеаратно полуотворено покритие - Удобни за откъсване и употреба от предварително перфорирана ролка - Размери шлифовъчно кече: 115 x 140 mm, около 180 броя

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 25000	150	1	325711
115 x 25000	180	1	321756
115 x 25000	240	1	321757
115 x 25000	320	1	321758
115 x 25000	400	1	321760

Шкурка на плат

LS 309 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Метали	●
Дърво	●

Предимства: Висококачествена шкурка на плат за универсални приложения в метало- и дървообработването - Добро съотношение цена- производителност

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

LS 309 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Метали	●
Дърво	●

Предимства: Висока производителност на абразива - Фина следа на повърхността - Добра адаптивност към контури, тесни ъгли и профили поради изключително гъвкавата платнена основа

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Рула на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат

LS 309 JF с разрези



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Метали	●
Дърво	●

Предимства: Изключителна адаптивност към струговани части - Различни варианти на разрези, позволяващи приложение към индивидуалните нужди

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, кафява

KL 361 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Дърво	●
Стомана	●	Пластмаса	●
Метали	●		
Нежелезни метали	●		

Предимства: Висококачествена универсална шкурка на плат - Оптимална адаптивност към контурите на детайла - Къса се лесно от рулото

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
25 x 50000	40	1	3769
25 x 50000	60	1	3771
25 x 50000	80	1	3772
25 x 50000	100	1	3773
25 x 50000	120	1	3774
25 x 50000	150	1	3775
25 x 50000	180	1	3776
25 x 50000	220	1	3777
25 x 50000	240	1	3778
25 x 50000	320	1	3780
25 x 50000	400	1	3782
25 x 50000	600	1	64825
30 x 50000	60	1	3787





» ВНИМАНИЕ: Продължение на KL 361 JF Шкурка на плат, кафява

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
30 x 50000	80	1	91286
30 x 50000	100	1	3789
30 x 50000	120	1	3790
30 x 50000	150	1	3791
30 x 50000	180	1	3792
30 x 50000	240	1	3794
30 x 50000	320	1	3796
30 x 50000	400	1	3798
40 x 25000	40	1	4201
40 x 25000	50	1	4202
40 x 25000	60	1	4203
40 x 25000	80	1	4204
40 x 25000	100	1	4205
40 x 25000	120	1	4206
40 x 25000	150	1	4207
40 x 25000	180	1	4208
40 x 25000	220	1	4209
40 x 25000	240	1	4210
40 x 25000	320	1	4212
40 x 25000	400	1	4214
40 x 50000	40	1	3833
40 x 50000	60	1	3835
40 x 50000	80	1	3836
40 x 50000	100	1	3837
40 x 50000	120	1	3838
40 x 50000	150	1	3839
40 x 50000	180	1	3840
40 x 50000	220	1	3841
40 x 50000	240	1	3842
40 x 50000	280	1	3843
40 x 50000	320	1	3844
40 x 50000	360	1	3845
40 x 50000	400	1	3846
40 x 50000	600	1	64830
50 x 25000	40	1	4217
50 x 25000	60	1	4219
50 x 25000	80	1	4220
50 x 25000	100	1	4221
50 x 25000	120	1	4222
50 x 25000	150	1	4223
50 x 25000	180	1	4224
50 x 25000	220	1	4225
50 x 25000	240	1	4226
50 x 25000	320	1	4228
50 x 25000	400	1	4230
50 x 25000	600	1	64831
50 x 50000	40	1	3849
50 x 50000	50	1	3850
50 x 50000	60	1	3851
50 x 50000	80	1	3852
50 x 50000	100	1	3853



Рула на текстилна основа

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на KL 361 JF Шкурка на плат, кафява

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50 x 50000	120	1	3854
50 x 50000	150	1	3855
50 x 50000	180	1	3856
50 x 50000	220	1	3857
50 x 50000	240	1	3858
50 x 50000	280	1	3859
50 x 50000	320	1	3860
50 x 50000	360	1	3861
50 x 50000	400	1	3862
50 x 50000	500	1	3863
50 x 50000	600	1	64832

Шкурка на плат, кафява

KL 361 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Дърво	●
Стомана	●	Пластмаса	○
Метали	●		
Нежелезни метали	●		

Предимства: Висококачествена универсална шкурка на плат - Оптимална адаптивност към контурите на детайла - Къса се лесно от рулото

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
80 x 50000	80	1	3900
80 x 50000	120	1	3902
80 x 50000	150	1	3903
100 x 50000	40	1	3913
100 x 50000	50	1	3914
100 x 50000	60	1	3915
100 x 50000	80	1	3916
100 x 50000	100	1	3917
100 x 50000	120	1	3918
100 x 50000	150	1	3919
100 x 50000	180	1	3920
100 x 50000	220	1	3921
100 x 50000	240	1	3922
100 x 50000	320	1	3924
100 x 50000	400	1	3926
100 x 50000	600	1	64835
110 x 50000	40	1	3929
110 x 50000	60	1	3931
110 x 50000	80	1	3932



Рула на текстилна основа

Шкурка



» ВНИМАНИЕ: Продължение на KL 361 JF Шкурка на плат, кафява

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 50000	100	1	3933
110 x 50000	120	1	3934
110 x 50000	180	1	3936
110 x 50000	240	1	3938
115 x 50000	40	1	3945
115 x 50000	60	1	3947
115 x 50000	80	1	3948
115 x 50000	100	1	3949
115 x 50000	120	1	3950
115 x 50000	150	1	3951
115 x 50000	180	1	3952
115 x 50000	240	1	3954
115 x 50000	320	1	3956
120 x 50000	60	1	3963
120 x 50000	80	1	3964
120 x 50000	100	1	3965
120 x 50000	120	1	3966
120 x 50000	180	1	3968
150 x 50000	40	1	3977
150 x 50000	60	1	3979
150 x 50000	80	1	3980
150 x 50000	100	1	3981
150 x 50000	120	1	3982
150 x 50000	150	1	3983

Рула на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, кафява

KL 385 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Метали	●	Дърво	○
Нежелезни метали	●		
Неръждаема стомана	○		
Пластмаса	○		

Предимства: Универсален продукт за обработка на профили на атрактивна цена - Оптимална адаптивност към контурите на детайла - Къса се лесно от рулото

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
40 x 25000	60	1	263707
40 x 25000	80	1	263708
40 x 25000	100	1	221375
40 x 25000	120	1	221378
40 x 25000	150	1	235281
40 x 25000	180	1	221379
40 x 25000	240	1	221381

Шкурка на плат, кафява

KL 385 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Метали	●	Дърво	○
Нежелезни метали	●		
Неръждаема стомана	○		
Пластмаса	○		

Предимства: Универсален продукт за обработка на профили на атрактивна цена - Оптимална адаптивност към контурите на детайла - Къса се лесно от рулото

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
25 x 50000	60	1	218196
25 x 50000	80	1	218197
25 x 50000	100	1	218198
25 x 50000	120	1	218199
40 x 50000	40	1	218077
40 x 50000	60	1	218079



► ВНИМАНИЕ: Продължение на KL 385 JF Шкурка на плат, кафява

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
40 x 50000	80	1	218080
40 x 50000	100	1	218081
40 x 50000	120	1	218082
40 x 50000	150	1	218083
40 x 50000	180	1	218084
40 x 50000	220	1	218085
40 x 50000	240	1	218086
40 x 50000	320	1	218088
40 x 50000	400	1	218090
50 x 50000	40	1	218094
50 x 50000	60	1	218096
50 x 50000	80	1	218097
50 x 50000	100	1	218098
50 x 50000	120	1	218099
50 x 50000	150	1	218100
50 x 50000	180	1	218101
50 x 50000	220	1	218102
50 x 50000	240	1	218103
50 x 50000	320	1	218105
50 x 50000	400	1	218107

Шкурка на плат, кафява

KL 385 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Метали	●	Дърво	●
Нежелезни метали	●		
Неръждаема стомана	●		
Пластмаса	●		



Предимства: Универсален продукт за обработка на профили на атрактивна цена - Оптимална адаптивност към контурите на детайла - Къса се лесно от рулото

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 5000	60	1	278789
115 x 5000	80	1	278790
115 x 5000	120	1	278791
115 x 5000	320	1	278792
115 x 50000	40	1	224650
115 x 50000	60	1	228151
115 x 50000	80	1	228363
115 x 50000	100	1	228364
115 x 50000	120	1	228365
115 x 50000	150	1	228370



Рула на текстилна основа / Шлифовъчна мрежа

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на KL 385 JF Шкурка на плат, кафява

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 50000	180	1	228366
115 x 50000	240	1	228367
115 x 50000	320	1	228368
115 x 50000	400	1	228369

Кутия за рула

Кутия за рула



Предимства: Удобно съхранение на малки рула - Лесно откъсване на шкурката - Бързо и лесно презареждане - За 5 рула с ширина 50 mm - За поставяне на пода или закрепване на стената - **Абразивите не са включени в доставката**

Ширина x Дължина x Височина в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 340 x 230	1	76403

Шлифовъчна мрежа, самозалепваща,
водоустойчива

AN 400



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Основа	Полиестерна мрежа

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●	Композитни материали	●
Гелкоутове	●	Дърво	●
Гипс	●	Дървен материал	●
Стени от гипсокартон	●		

Предимства: Ефективно прахоулавяне по цялата площ чрез отворена решетъчна структура - Шлайфането без прах дава по-дълъг срок на издръжливост на абразивното средство - Повишена безопасност на труда, поради образуването на по-малко прах на работното място - Не зависи от типа на отворите за отвеждане на прах - Водоустойчив

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 10000	80	1	348458
115 x 10000	100	1	353063
115 x 10000	120	1	348418
115 x 10000	150	1	349059




► ВНИМАНИЕ: Продължение на AN 400, Шлифовъчна мрежа, самозалепващи, водоустойчива

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 10000	180	1	353062
115 x 10000	240	1	349058
115 x 10000	320	1	353061
115 x 10000	400	1	353060

Шкурка на плат с графитно покритие

CS 395 X



Свойства

Тип зърно	Графит
Покритие	многослойно
Основа	X- памук
Дебелина	1,5 мм



Предимства: Намалява триенето между задната част на ремъка и продукта, а чрез това предотвратява отделянето на топлина в процеса на шлайфане - Позволява плавна и равномерна работа

Покритието не е самозалепващо се

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Лепяща подложка

CS 396 Y



Свойства

Фиксиращ елемент	Гъбовидни свързващи агенти
Дебелина	1,5 мм
Температурен диапазон	от -30° до +80°

Предимства: Лесно се изрязва в желания размер - Лесно и безопасно фиксиране върху гладки равни повърхности - Позволява бърза смяна на абразива

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Къси и дълги ремъци

Приложения	Тип	Тип зърно	Основа	Покритие	Стр.
Стомана	LS 309 J	Алуминиев оксид	J-памук	●	43
	LS 309 JF	Алуминиев оксид	JF-памук	●	44
	LS 309 X	Алуминиев оксид	X-Памук	●	30,42
	LS 309 XH	Алуминиев оксид	X-Памук	●	34
	CS 310 X	Алуминиев оксид	X-Памук	●	44,61,71
	CS 341 X	Алуминиев оксид	X-Памукводоустойчив	●	51,75
	CS 308 Y	Алуминиев оксид	Y-полиестер	●	42, 71
Неръждаема стомана	PS 61 F	Керамичен Алуминиев оксид	F-хартия	●	40,69
	LS 312 JF	Алуминиев оксид	JF-Памук	●	46
	LS 313 JF	Алуминиев оксид	JF-Памук	●	47
	CS 931 JF	Керамичен Алуминиев оксид	JF-Памук	○	59
	GX 931 JF	Керамичен Алуминиев оксид	JF-Смесен плат	○	60
	GX 712 JF	Алуминиев оксид	JF-Смесен плат	●	57
	CS 631 XF	Керамичен Алуминиев оксид	XF-Памук	○	56
	CS 410 X	Алуминиев оксид	X-Памук	●	52
	CS 411 X	Алумина циркония	X-Памук	●	53
	CS 411 Y	Алумина циркония	Y-Полиестер	●	31,54,76
	CS 416 Y	Алумина циркония	Y-Полиестер	○	55
	CS 409 Y	Алумина циркония	Y-Полиестер	●	52,76
	CS 922 Y ACT	Керамичен Алуминиев оксид	Y-Полиестер	●	33,59,79
	CS 920 Y ACT	Керамичен Алуминиев оксид	Y-Полиестер	●	58,78
	CS 330 X	SiC/Корк	X-Памукводоустойчив	●	50,74
	CS 326 Y	Алуминиев оксид Агломерат	Y-Полиестер		49,73
	CS 329 Y	Алуминиев оксид Агломерат	Y-Полиестер		50,74
	CS 420 Y	Алуминиев оксид Агломерат	Y-Полиестер		55
	CS 325 Y	SiC агломерат	Y-Полиестер		49
	CS 451 X	Алумина циркония	X-памук	●	62
Стомана/ Неръждаема стомана	PS 20 F	Алуминиев оксид	F-хартия	●	36,64
	PS 21 F	Алумина циркония	F-хартия	●	36,65
	PS 529 F	SiC агломерат	F-хартия		40,70
	PS 729 F	Алуминиев осидагломерат	F-хартия		41,70
	CS 412 Y	Алуминиев оксид	Y-полиестер	●	54,77
	CS 310 XF	Алуминиев оксид	XF-Памук	●	30,45
	CS 411 X	Алумина циркония	X-памук	●	53
	CS 411 Y	Алумина циркония	Y-Полиестер	●	31,54,76
	CS 416 Y	Алумина циркония	Y-Полиестер	○	55
	CS 330 X	SiC/Корк	X-Памукводоустойчив	●	50,74
	CS 710 XF	Алуминиев оксид	XF-памук	●	32,56
	CS 729 X	Алуминиев оксид Агломерат	X-памук		57,78
	CS 811 Y ACT	Алумина циркония	Y-Полиестер	●	58
Цветни метали	CS 333 JF	SiC	JF-Памук	●	51
	CS 333 XF	SiC	XF-Памук	●	51
	GX 533 JF	SiC	JF-Смесен плат	●	56
	GX 712 JF	Алуминиев оксид	JF-Смесен плат	●	57
	LS 314 JF	Алуминиев оксид	JF-памук	●	47
	PS 20 FW	Алуминиев оксид	F-хартия	●	36,64

● = затворено ○ = полуотворено ○ = отворено

Къси и дълги ремъци

Упътване

Приложения	Тип	Тип зърно	Основа	Покритие	Стр.
Дърво	<i>PS 22 F ACT</i>	Алуминиев оксид	F-хартия	●	37,65
	<i>PS 28 F</i>	Алуминиев оксид	F-хартия	○	38,67
	<i>PS 29 F ACT</i>	Алуминиев оксид	F-хартия	○	39,68
	<i>PS 38 G ACT</i>	SiC	G-хартия	●	69
	<i>LS 309 X</i>	Алуминиев оксид	X-Памук	●	30,42
	<i>LS 309 XH</i>	Алуминиев оксид	X-Памук	●	34
	<i>CS 311 Y ACT</i>	Алуминиев оксид	Y-Полиестер	○	46,72
	<i>CS 308 Y</i>	Алуминиев оксид	Y-Полиестер	●	42,71
	<i>LS 318 JF ACT</i>	Алуминиев оксид	JF-Памук	○	47
	<i>CS 538 Z ACT</i>	SiC	Z-полиестер(може и сегментен)	●	77
	<i>CS 336 Y</i>	SiC	Y-Полиестер	⦿	75
Боя/Лак/Кит	<i>PS 24 F ACT</i>	SiC	F-хартия	●	37,66
	<i>PS 27 DW</i>	SiC	D-хартия	○	38,67
	<i>PS 524 E</i>	SiC	E-хартия	●	37,66
	<i>FP 73 W</i>	Алуминиев оксид	Фолио	⦿	41
Пластмаса	<i>GX 533 JF</i>	SiC	JF-Смесен плат	●	56
Съкло	<i>CS 322 X</i>	(Корк)	X-Памукводоустойчив		48
Пластмаса/ Съкло	<i>CS 333 X</i>	SiC	X-Памук	●	50
	<i>CS 320 Y</i>	SiC	Y-Полиестер	●	48,72
	<i>CS 321 X</i>	SiC	X-Памук	●	48,73

● = затворено ⦿ = полуотворено ○ = отворено

Минимални количества за поръчка на

Ширина в мм	Минимални количества
3–50 мм	30 Бр
51–60 мм	25 Бр
61–75 мм	20 Бр
76–100 мм	15 Бр
101–150 мм	10 Бр
151–300 мм	10 Бр
301–399 мм	30 Бр
400 мм и нагоре	10 Бр



Имайте предвид, че при продукти изработвани по поръчка, са възможни минимални несъответствия между доставеното и поръчаното количество.

Минималната дължина на ремъци, изработвани по поръчка е 281 мм (на хартиена и текстилна основа)

Други размери се произвеждат по поръчка.

Къси ремъци

Шкурка

Шкурка на плат

LS 309 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●
Дърво	●

Предимства: Универсален ремък за метало- и дървообработка - Отлично съотношение цена/качество

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
28 x 533	40	F4G	20	36755
28 x 533	60	F4G	20	37945
28 x 533	80	F4G	20	39236
28 x 533	100	F4G	20	40702
28 x 533	120	F4G	20	41900
28 x 533	150	F4G	20	42794

Шкурка на плат

CS 310 XF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	XF-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Нежелезни метали	●
Стомана	●

Предимства: Универсален продукт за работа по радиуса на материала и контурите с лентови пили във всички области на металообработването

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
6 x 610	40	F4G	25	4644
6 x 610	60	F4G	25	4645
6 x 610	80	F4G	25	4646
6 x 610	120	F4G	25	70595
9 x 533	40	F4G	25	286879
9 x 533	60	F4G	25	156968
9 x 533	80	F4G	25	286880
9 x 533	120	F4G	25	286881
10 x 330	40	F4G	25	86104
10 x 330	60	F4G	25	71110
10 x 330	80	F4G	25	71111
10 x 330	100	F4G	25	71112



» ВНИМАНИЕ: Продължение на CS 310 XF Шкурка на плат

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
10 x 330	120	F4G	25	71957
12 x 520	40	F4G	25	160139
12 x 520	60	F4G	25	160201
12 x 520	80	F4G	25	159040
12 x 520	120	F4G	25	160140
13 x 450	40	F4G	25	90914
13 x 450	60	F4G	25	75505
13 x 450	80	F4G	25	97081
13 x 450	120	F4G	25	105794
13 x 455	40	F4G	25	72895
13 x 455	60	F4G	25	73099
13 x 455	80	F4G	25	149565
13 x 455	100	F4G	25	73176
13 x 455	120	F4G	25	74086
13 x 610	40	F4G	25	4652
13 x 610	60	F4G	25	4653
13 x 610	80	F4G	25	4654
13 x 610	120	F4G	25	70591
13 x 610	240	F4G	25	99182
20 x 520	40	F4G	25	71959
20 x 520	60	F4G	25	71960
20 x 520	80	F4G	25	71961
20 x 520	120	F4G	25	71963
40 x 303	60	F4G	10	184719
40 x 303	80	F4G	10	188885

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 411 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Метали	●

Предимства: Устойчив на скъсване продукт за употреба с лентови пили - Изключително висока агресивност и абразивен капацитет заради активните абразивни съставки - Специално за неръждаема стомана, но също за стомана и за други метали

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
9 x 533	40	F4G	25	286886
9 x 533	60	F4G	25	286887
9 x 533	80	F4G	25	286888
10 x 330	40	F4G	25	325250
10 x 330	60	F4G	25	302797



Къси ремъци

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на CS 411 Y Шкурка на плат, водоустойчива

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
10 x 330	80	F4G	25	302798
13 x 610	40	F4G	25	322530
13 x 610	60	F4G	25	302784
13 x 610	80	F4G	25	302785
20 x 520	36	F4G	25	322531
20 x 520	40	F4G	25	322532
20 x 520	60	F4G	25	302791
20 x 520	80	F4G	25	302792

Шкурка на плат

CS 710 XF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	XF-памук

Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Машинно шлайфане на отливки и заваръчни шевове в промишлеността и за индивидуална употреба - Гъвкава, но устойчива на скъсване основа - Абразивен ремък с подсилен корунд

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
9 x 533	80	F4G	25	342297
9 x 533	120	F4G	25	342296
10 x 330	80	F4G	25	342302
10 x 330	120	F4G	25	342303
13 x 455	80	F4G	25	342298
13 x 455	120	F4G	25	342299

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 922 Y ACT

НОВ !



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Непрекъснато агресивно абразивно поведение - Дълъг срок на експлоатация благодарение на самозаточващи се керамични зърна - Много високо сцепление на абразивните частици благодарение на Advanced Coating Technology и високоустойчива на скъсване полиестерна подложка

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Къси ремъци за ръчни машини

Шкурка

Шкурка на плат

LS 309 XH



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Х-памук

Приложения:

Дърво	●
Метали	●
Нежелезни метали	●
Боя/Лак/Кит	●

Предимства: Специален продукт за портативна шлайф машина - За универсална употреба върху дърво, метал, боя и лак - Широка продуктова гама от ремъци за всички стандартни машини

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
60 x 400	60	F5	10	4100
60 x 400	80	F5	10	4104
60 x 400	120	F5	10	4097
65 x 410	40	F5	10	4106
65 x 410	60	F5	10	4114
65 x 410	80	F5	10	4120
65 x 410	100	F5	10	4124
65 x 410	120	F5	10	4128
75 x 457	40	F5	10	37269
75 x 457	60	F5	10	38825
75 x 457	80	F5	10	40345
75 x 457	100	F5	10	41560
75 x 457	120	F5	10	42627
75 x 457	150	F5	10	43020
75 x 480	40	F5	10	4098
75 x 480	60	F5	10	4107
75 x 480	80	F5	10	4115
75 x 480	100	F5	10	4121
75 x 480	120	F5	10	4125
75 x 508	40	F5	10	4099
75 x 508	60	F5	10	4103
75 x 508	80	F5	10	4117
75 x 508	100	F5	10	4118
75 x 533	40	F5	10	4137
75 x 533	60	F5	10	4139
75 x 533	80	F5	10	4140
75 x 533	100	F5	10	4141
75 x 533	120	F5	10	4142
75 x 533	150	F5	10	4143
75 x 533	180	F5	10	4144
75 x 533	240	F5	10	43614
75 x 610	40	F5	10	37285
75 x 610	60	F5	10	38842
75 x 610	80	F5	10	40365
75 x 610	100	F5	10	41576
75 x 610	120	F5	10	42642
100 x 560	40	F5	10	4151



Къси ремъци за ръчни машини

Шкурка



» ВНИМАНИЕ: Продължение на LS 309 ХН Шкурка на плат

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 560	60	F5	10	4473
100 x 560	80	F5	10	4474
100 x 560	100	F5	10	4475
100 x 560	120	F5	10	4476
100 x 560	150	F5	10	4477
100 x 610	40	F5	10	4478
100 x 610	60	F5	10	4480
100 x 610	80	F5	10	4481
100 x 610	100	F5	10	4482
100 x 610	120	F5	10	4483
100 x 610	150	F5	10	4484
100 x 610	180	F5	10	43302
100 x 620	40	F5	10	6272
100 x 620	60	F5	10	6278
100 x 620	80	F5	10	6283
100 x 620	100	F5	10	6284
100 x 620	120	F5	10	6286
100 x 620	150	F5	10	6288
105 x 620	40	F5	10	4485
105 x 620	60	F5	10	4487
105 x 620	80	F5	10	4489
105 x 620	100	F5	10	4490
105 x 620	120	F5	10	4491
105 x 620	150	F5	10	4492
110 x 620	40	F5	10	6290
110 x 620	60	F5	10	6292
110 x 620	80	F5	10	6294
110 x 620	100	F5	10	6295
110 x 620	120	F5	10	6296

Ремъци на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия

PS 20 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●
Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Универсален продукт за довършителни работи при шлайфане на стомана, неръждаема стомана и други метали - Висока степен на отнемане на материал

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, специално покритие

PS 20 FW



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Алуминий	●
Нежелезни метали	●
Композитни материали	●

Предимства: Специален продукт с подобро запълване на зъбците и значително по-дълъг срок на експлоатация благодарение на допълнителното стеаратно покритие - Специално за шлифване на алуминий и нежелезни метали

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

НОВ !

Шкурка на хартия

PS 21 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Ал. циркония / Ал. оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Стомана	●

Предимства: Висока агресивност и дълъг живот благодарение на самозаточващите се зърна алуминий-цирконий - Специално създаден за работа от грубо до фино шлайфане на повърхности от неръждаема стомана


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 22 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●	Пластмаса	○
Метали	○		
Нежелезни метали	○		
Боя/Лак/Кит	○		

Предимства: Висока степен на отнемане на материал, добра обработка на повърхността - Специално разработен за финално шлайфане на твърда дървесина - По-малко запушване и дълъг живот благодарие на формулата ACT и антистатичните съставки

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 524 E



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	E-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Дърво	○

Предимства: Универсален ремък за обработка на здрави и твърди повърхности - Фина следа след шлайфане в дървообработването и мебелната промишленост - Дълъг живот благодарение на антистатичните съставки - Много добро съотношение цена-производителност


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 24 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Дърво	○

Предимства: За твърди и трудни повърхности - Fino набраздени и лакирани повърхности в дърводелската и мебелната индустрия - Дълъг живот благодарие на формулата ACT и антистатичните съставки

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 27 DW



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Отворено
Основа	D-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Алуминий	●
Пластмаса	○

Предимства: Специален продукт за висококачествени лакирани повърхности, особено за UV-лакове - Значително намалено запушване плюс дълъг живот благодарение на допълнителното специално покритие - Много фино шлайфане


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 28 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Отворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●
-------	---

Предимства: Универсален ремък за дървообработване, специално за мека дървесина - Отлично съотношение цена/качество

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка


Ремъци на хартиена основа

Шкурка



Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 29 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Отворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●
-------	---

Предимства: Висококачествен универсален ремък за дървообработване, специално за мека дървесина - Намалено запушване и дълъг живот благодарение на АСТ формула и антистатични качества

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150 x 2000	80	F5	10	307797
150 x 2000	100	F5	10	307798
150 x 2000	120	F5	10	307799
150 x 2170	80	F5	10	307800
150 x 2170	120	F5	10	307801
150 x 2250	60	F5	10	307802
150 x 2250	80	F5	10	307803
150 x 2250	100	F5	10	307804
150 x 2250	120	F5	10	307805
150 x 2250	150	F5	10	307806
150 x 2280	80	F5	10	307807
150 x 2280	100	F5	10	307808
150 x 2280	120	F5	10	307809
150 x 2600	80	F5	10	307811
150 x 2600	100	F5	10	307812
150 x 2600	120	F5	10	307813
150 x 3000	80	F5	10	307814
150 x 3000	100	F5	10	307815
150 x 3000	120	F5	10	307816
150 x 6800	80	F2	10	307821
150 x 6800	100	F2	10	307822
150 x 6800	120	F2	10	307823
150 x 6880	80	F2	10	307824
150 x 6880	100	F2	10	307825
150 x 6880	120	F2	10	307826
150 x 7100	60	F2	10	307828
150 x 7100	80	F2	10	307829
150 x 7100	100	F2	10	307830
150 x 7100	120	F2	10	307831
150 x 7100	150	F2	10	307832
150 x 7200	80	F2	10	307833
150 x 7200	100	F2	10	307834
150 x 7200	120	F2	10	307835
150 x 7500	80	F2	10	307837
150 x 7500	100	F2	10	307838
150 x 7500	120	F2	10	307839
150 x 7800	80	F2	10	307840



Ремъци на хартиена основа

Шкурка

» **ВНИМАНИЕ:** Продължение на PS 29 F АСТ Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150 x 7800	100	F2	10	307841
150 x 7800	120	F2	10	307842
150 x 7800	150	F2	10	307843
200 x 1600	80	F5	10	307844
200 x 1600	100	F5	10	307845
200 x 1600	120	F5	10	307846
200 x 3000	80	F5	10	307847
200 x 3000	100	F5	10	307848
200 x 3000	120	F5	10	307849

Шкурка на хартия

PS 61 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Дърво	○

Предимства: Керамичното зърно гарантира дълъг срок на експлоатация и продължителна агресивна работа - Високопроизводителен абразивен ремък за довършително шлайфане на неръждаема стомана

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, KULEX

PS 529 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC агломерат
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Стъкло/Камък	○

Предимства: Високоиздръжлив абразивен ремък за великолепен, блестящ завършек при слаб и среден натиск – Много дълъг експлоатационен живот при непроменяща се грапавост на повърхността – Идеален за използване при сухо шлайфане

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на хартиена / фолиева основа


Шкурка



Ремъци

Шкурка на хартия, KULEX

PS 729 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид агломерат
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Ремък с дълъг живот за сухо шлайфане - Изключително дълъг експлоатационен живот - Постоянно качество на абразивната повърхност от началото до приключване на шлифоването - Специално разработен за работа под среден контактен натиск

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на фолиева основа, с активно покритие

FP 73 W



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Фолио

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●

Предимства: Специализиран продукт за обработка на лак, пластмаса и композитни материали - Фолиева основа, високо устойчива на скъсване - Абразивен ремък с изключителна адаптивност, гладка повърхност и отлично сцепление на абразива - Значително намалено запълване и по-дълъг експлоатационен живот

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат

CS 308 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Пластмаса	●
Дърво	●		
Стомана	●		
Нежелезни метали	●		

Предимства: Устойчив на късане универсален ремък за металообработка и довършителни работи върхутвърда дървесина - Отличен коефициент на отстраняване на материал при силен натиск


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

LS 309 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Х-памук

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●
Дърво	●

Предимства: Универсален ремък за метало- и дървообработка - Отлично съотношение цена/качество

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50 x 1020	40	F5	10	36837
50 x 1020	60	F5	25	38075
50 x 1020	80	F5	25	39401
50 x 1020	100	F5	25	40832
50 x 1020	120	F5	25	42020
50 x 2000	40	F4G	10	4502
50 x 2000	60	F4G	25	4531
50 x 2000	80	F4G	25	4548
75 x 2000	40	F4G	10	36923
75 x 2000	60	F4G	10	38198
75 x 2000	80	F4G	10	39556
100 x 800	60	F5	10	38286
100 x 800	80	F5	10	39659
100 x 800	120	F5	10	137024
100 x 860	60	F5	10	38895
100 x 860	80	F5	10	40425
100 x 860	100	F5	10	41621
100 x 860	120	F5	10	42678



Ремъци на текстилна основа

Шкурка



Ремъци

» ВНИМАНИЕ: Продължение на LS 309 X Шкурка на плат

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 900	60	F5	10	38898
100 x 900	80	F5	10	40428
100 x 900	100	F5	10	41623
100 x 900	120	F5	10	42679
100 x 915	40	F5	10	37324
100 x 915	60	F5	10	38900
100 x 915	80	F5	10	40430
100 x 915	100	F5	10	41625
100 x 915	120	F5	10	42681
100 x 915	150	F5	10	43054
100 x 915	180	F5	10	43308
100 x 915	240	F5	10	128755
100 x 950	40	F5	10	37328
100 x 950	60	F5	10	38904
100 x 950	80	F5	10	40435
100 x 950	100	F5	10	41627
100 x 950	120	F5	10	42684
100 x 1000	40	F5	10	36999
100 x 1000	60	F5	10	38304
100 x 1000	80	F5	10	39679
100 x 1000	100	F5	10	41019
100 x 1000	120	F5	10	42199
150 x 1220	60	F5	10	38428
150 x 1220	80	F5	10	39852
150 x 2000	40	F4G	10	37071
150 x 2000	60	F4G	10	38460
150 x 2000	80	F4G	10	39884

Шкурка на плат

LS 309 J



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	J-памук

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●
Дърво	●

Предимства: Отличен абразивен резултат при работа върху леки контури от метал, или дърво

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат

LS 309 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●
Дърво	●

Предимства: Висок коефициент на отстраняване на материал в метало- и дървообработване - Много добра адаптивност към радиуси и контури благодарение на много гъвкавата памучна основа


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

CS 310 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Дърво	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●

Пластмаса

Предимства: Висококачествен универсален продукт за метало- и дървообработване - Добър коефициент на отстраняване на материал при силен натиск

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
25 x 1065	60	F4G	10	244635
25 x 1065	80	F4G	10	244634
50 x 1020	40	F5	10	47753
50 x 1020	60	F5	25	48549
50 x 1020	80	F5	25	49300
50 x 2000	40	F4G	10	4587
50 x 2000	60	F4G	25	4590
50 x 2000	80	F4G	25	4591
50 x 2000	120	F4G	25	4593
75 x 2000	36	F4G	10	4594
75 x 2000	40	F4G	10	4595
75 x 2000	60	F4G	25	4596
75 x 2000	80	F4G	25	49399
75 x 2000	120	F4G	25	50652
75 x 2000	180	F4G	25	51222
75 x 2000	240	F4G	25	51470
100 x 920	60	F5	10	48717
100 x 920	80	F5	10	49454



Ремъци на текстилна основа

Шкурка




» ВНИМАНИЕ: Продължение на CS 310 X Шкурка на плат

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 920	100	F5	10	50136
150 x 2000	36	F4G	10	47492
150 x 2000	40	F4G	10	47921
150 x 2000	60	F4G	10	48821
150 x 2000	80	F4G	10	49581
150 x 2000	120	F4G	10	50767
200 x 550	40	F7G	10	97832
200 x 550	60	F7G	10	105992
200 x 550	80	F7G	10	123929
200 x 550	120	F7G	10	123931
200 x 750	24	F7G	10	47101
200 x 750	36	F7G	10	47561
200 x 750	40	F7G	10	48028
200 x 750	60	F7G	10	48970
200 x 750	80	F7G	10	49764
200 x 750	100	F7G	10	50340
200 x 750	120	F7G	10	50872
200 x 1500	60	F4G	10	48858
200 x 1500	80	F4G	10	49634

Шкурка на плат

CS 310 XF

НОВ !



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	XF-памук

Приложения:

Стомана	●	Пластмаса	●
Неръждаема стомана	●		
Нежелезни метали	●		
Дърво	●		

Предимства: Гъвкав, устойчив на разкъсване универсален продукт за обработка на слабо профилирани или оформени метални части

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, АНТИСТАТИК

CS 311 Y ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Отворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Дърво	●
Метали	●

Предимства: Добър коефициент на отстраняване на материал от дърво при силен натиск - Минимално запушване и дълъг живот благодарение на формулата ACT и антистатични качества


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

LS 312 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Дърво	●
Метали	●		
Нежелезни метали	●		
Стомана	●		

Предимства: Уникална степен на отнемане на материал и дълъг живот благодарение на активните абразивни съставки - Много добре се адаптира към радиуси и контури заради гъвкавата памучна основа


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 3500	100	F1	10	79849
300 x 3500	150	F1	10	247873
300 x 3500	280	F1	10	79850
300 x 3500	320	F1	10	83657
300 x 3500	400	F1	10	81147

Шкурка на плат, multibond

LS 313 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Алуминий	●
Нежелезни метали	○

Предимства: Топ продукт за работа върху чувствителни на температура детайли - Много добра адаптивност към радиуси и контури заради гъвкавата памучна основа - Студено шлайфане заради допълнителната съставка мултибонд


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

LS 314 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Метали	●
Пластмаса	●
Нежелезни метали	●
Алуминий	●

Предимства: Специален продукт със стеаратно покритие за намаляване на запълването при обработката на слабо и силно профилирани детайли от месинг, алуминий и композитни материали (пластмаса/неръждаема стомана или дърво/неръждаема стомана)

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, АНТИСТАТИК, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Отворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Дърво	●
-------	---

Предимства: Топ продукт за работа върху профили и контури, особено в дървообработването - Изключителна адаптивност, включително към тесни радиуси, заради силно гъвкавата памучна основа - Ниска степен на запушване и дълъг живот заради съставката АСТ

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 320 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Стъкло/Камък	●
Минерална основа	●
Пластмаса	●

Предимства: Впечатляващ резултат при работа върху материал от силно пресовани стърготини - Идеален при екстремнен натиск - Може да се използва на сухо, или мокро


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 321 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Стъкло/Камък	●
Минерална основа	●
Пластмаса	●

Предимства: Уникален абразивен резултат върху твърди и труднообработваеми материали - Идеален за мокро шлайфане, но също подходящ за сухо шлайфане


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 322 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Корк
Основа	X-памук

Приложения:


Стъкло/Камък	●
--------------	---

Предимства: Специален продукт за полиране на стъкло с висококачествен слой корк/смола - Дълъг живот с постоянен шлифовъчен ефект - Водоустойчив

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, KULEX

CS 325 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC агломерат
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стъкло/Камък	●
Метали	●

Предимства: Абразивен ремък с дълъг срок на експлоатация за блестящ завършек, при работа под среден до висок натиск - Изключително издръжлива поръжност, осигуряваща постоянен завършек при продължителна употреба - Подходящ за мокро и сухо шлайфане


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, KULEX

CS 326 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид агломерат
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Абразивен ремък с дълъг срок на експлоатация за матиращ завърше, при работа под среден до висок натиск - Изключително издръжлива поръжност, осигуряваща постоянен завършек при продължителна употреба - Подходящ за мокро и сухо шлайфане

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150 x 2500	80	F4G	10	316029
150 x 2500	120	F4G	10	316030
150 x 2500	180	F4G	10	316031
150 x 2500	240	F4G	10	316032
150 x 2500	320	F4G	10	316033
150 x 2500	400	F4G	10	316034
150 x 2500	600	F4G	10	351663

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, KULEX

CS 329 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид агломерат
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Абразивен ремък с дълъг срок на експлоатация за матиращ завършек, при работа под нисък до среден натиск - Особено подходящ за сухо шлайфане


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 330 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC/Корк
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Меко, фино шлайфане за максимално гладка повърхност, полиращ ефект - Специален ремък за ефект сатен при неръждаема стомана и стомана, с корков гранулат/покритие от смола


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

CS 333 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Стъкло/Камък	●
Пластмаса	●
Метали	●

Предимства: Идеален за сухо шлайфане на много твърди, или труднодостъпни материали (отливки, камък, керамика, гума, пластмаса)


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

CS 333 XF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	XF-памук

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●
Пластмаса	●

Предимства: Дълъг срок на експлоатация и високо абразивно поведение - Топ продукт за машинно шлайфане на месингови фитинги - Оптимална комбинация от гъвкавост и устойчивост на късане


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

CS 333 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Нежелезни метали	●
Метали	●
Пластмаса	●

Предимства: Дълъг живот и високи показатели на шлайфане - Много добра адаптивност към извивки и контури благодарение на изключително гъвкавата памучна основа - Идеален за ръчно шлайфане на месингови фитинги и други монолитни части


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 341 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Метали	●
Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Висококачествен универсален продукт за мокро шлайфане - Добър срок на експлоатация и фин завършващ ефект - Специално за грубо- до фино шлайфане на безцентрови и плоскошлифовъчни приложения

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, multibond

CS 409 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	○

Предимства: Агресивно абразивно поведение - Студено шлайфане и завишен шлифовъчен ефект върху неръждаема стомана и високо легирани стомани благодарение на допълнителния мултибонд - Много дълга експлоатация също и при употреба за шлайфане на цветни метали


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, multibond

CS 410 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Х-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	○

Предимства: Студено шлайфане и без потъмняване заради допълнителния мултибонд - По-висок абразивен ефект при употреба върху неръждаема стомана


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50 x 450	60	F4G	25	53108
50 x 450	80	F4G	25	53267
50 x 450	120	F4G	25	53538

Шкурка на плат

CS 411 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Метали	●

Предимства: Висока агресивност и абразивно действие при грубо шлайфане на стомана и неръждаема стомана - Широка употреба във всички области на металообработването

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50 x 2000	36	F4G	10	26419
50 x 2000	40	F4G	10	26593
50 x 2000	60	F4G	25	72251
50 x 2000	80	F4G	25	26943
50 x 2000	120	F4G	25	103997
75 x 2000	24	F4G	10	4618
75 x 2000	36	F4G	10	4619
75 x 2000	40	F4G	10	4620
75 x 2000	60	F4G	10	4622
75 x 2000	80	F4G	10	26969
75 x 2000	120	F4G	10	113664
100 x 2000	36	F4G	10	26463
150 x 2000	36	F4G	10	26488
150 x 2000	40	F4G	10	26668
150 x 2000	60	F4G	10	72775
150 x 2000	80	F4G	10	27030
150 x 2000	120	F4G	10	101308

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 411 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Метали	●

Предимства: Висококачествен ремък, устойчив на късане - Изключително висока агресивност и абразивен капацитет заради активните абразивни съставки - Специално за неръждаема стомана, но също за стомана и за други метали


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
75 x 2000	24	F4G	10	62056
75 x 2000	36	F4G	10	62150
75 x 2000	40	F4G	10	62509
75 x 2000	50	F4G	10	62604
75 x 2000	60	F4G	10	62938
75 x 2000	80	F4G	10	63068
75 x 2000	120	F4G	10	20598
150 x 2000	36	F4G	10	62176
150 x 2000	40	F4G	10	62537
150 x 2000	60	F4G	10	62971
150 x 2000	80	F4G	10	63102
150 x 2000	120	F4G	10	278219

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 412 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Метали	●	Дърво	○
Нежелезни метали	●		
Неръждаема стомана	●		
Стомана	●		

Предимства: Висококачествен универсален продукт за мокро и сухо шлайфане на неръждаема стомана, стомана и други метални повърхности


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 416 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Полуотворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Пластмаса	●
Нежелезни метали	○

Предимства: Много висока агресивност и абразивен капацитет - Дълъг живот, дори при употреба върху материали, причиняващи запушване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
75 x 2000	36	F4G	10	204858
75 x 2000	40	F4G	10	205377
75 x 2000	60	F4G	10	207651
75 x 2000	80	F4G	10	220805
150 x 2000	36	F4G	10	231336
150 x 2000	40	F4G	10	205474
150 x 2000	60	F4G	10	204213
150 x 2000	80	F4G	10	205130

Шкурка на плат, NORPEX

CS 420 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Абразивен ремък с дълъг срок на експлоатация за матиращ завършек, при работа под висок до среден натиск - Идеален за безцентрово шлайфане - Подходящ за сухо и мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат

GX 533 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	JF-смесен плат

Приложения:

Нежелезни метали	●	Минерална основа	●
Пластмаса	●		
Метали	●		
Титаниева сплав/титан	●		

Предимства: Специален продукт за обработка на месинг (санитарни приставки) и титан (хирургически инструменти) - Добра адаптивност към радиуси и контури - Изключително надежден в процеса на работа при роботизирани приложения, или при работа с небезопасни ремъци, благодарение на устойчива на скъсване, смесена текстилна основа

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, multibond

CS 631 XF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	XF-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Титаниева сплав/титан	●

Предимства: Керамично зърно за постоянна агресивна работа и дълъг срок на използване - Добра адаптация към радиуси и контури - Предпазва от топлинно оцветяване благодарение на мултибонд покритието

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

CS 710 XF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	XF-памук

Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Машинно шлайфане на плоскости или отливки в промишлеността и за индивидуална употреба - Гъвкава, но устойчива на скъсване основа - Абразивен ремък с подсилен корунд


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

GX 712 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-смесен плат

Приложения:

Нежелезни метали	●
Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Метали	●

Предимства: Активен абразивен състав осигурява отлична производителност при шлайфане - Специален продукт за тежки/твърди материали и материали чувствителни на топлина - Добра адаптивност към радиуси и контури - Изключително надежден в процеса на работа при роботизирани приложения, или при работа с небезопасени ремъци, благодарение на устойчива на скъсване, смесена платнена основа.


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 729 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид агломерат
Основа	X-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Високоиздръжлив абразивен ремък за мокро и сухо шлайфане с изключително дълъг експлоатационен живот - За коприненоматов завършек при равномерно качество на повърхността - Специално разработен за шлайфане на рулони и плочки при среден натиск - Удобна работа при смяна на абразивния ремък благодарение на устойчивата на разкъсване и полугъвкава памучна подложка

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

НОВ !

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 811 Y ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Лят алуминий	●
Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Висока агресивност и абразивен капацитет; специално разработен за машини със силен натиск - Изключително добро сцепление на зърното и дълъг живот благодарение на АСТ-технологията


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, multibond

CS 920 Y ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Високо легирана стомана	●

Предимства: Специален продукт с АСТ (Advanced Coating Technology) - Отлично сцепление на абразивните частици - Високоустойчива на скъсване полиестерна подложка и самозаточващи се керамични зърна за грубо и междинно шлайфане на неръждаема стомана и високолегиран стомани при високо натоварване - По-дълъг срок на експлоатация и значително по-студено шлайфане благодарение на специалното покритие с активен абразивен Мултибонд

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

НОВ !

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 922 Y ACT

НОВ !



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Непрекъснато агресивно абразивно поведение - Дълъг срок на експлоатация благодарение на самозаточващи се керамични зърна - Много високо сцепление на абразивните частици благодарение на Advanced Coating Technology и високоустойчива на скъсване полиестерна подложка


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, multibond

CS 931 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Титаниева сплав/титан	●

Предимства: Специализиран продукт с гъвкава основа за обработка на неръждаема и високо-легирана стомана – Продължителна висока производителност и срок на експлоатация, поради полуотвореното покритие и самозаточващото се керамично зърно – Много добра адаптивност към детайли и ръбове благодарение на гъвкавата основа – Допълнителното покритие мултибонд осигурява студено шлайфане на неръждаема стомана и предотвратява топлинното оцветяване

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, multibond

GX 931 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	JF-смесен плат

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Титаниева сплав/титан	●

Предимства: Специализиран продукт с гъвкава и устойчива на скъсване основа за обработка на неръждаема и високо-легирана стомана – Продължителна висока производителност и срок на експлоатация, поради полуотвореното покритие и самозаточващото се керамично зърно – Много добра адаптивност към детайли и ръбове благодарение на гъвкавата основа – Надежден процес на работа в автоматизирани приложения или шлайфане със свободен ремък, поради изключително устойчивата на скъсване, политекстилна основа – Допълнителното покритие мултибонд осигурява студено шлайфане на неръждаема стомана и предотвратява топлинното оцветяване


Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

CS 310 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Метали	●
Пластмаса	○

Предимства: Устойчив на скъсване с подсилена основа на плат - Спираловидно свързване, цилиндрична форма - Универсално приложение в металообработването - Висока производителност при употреба с гумен адаптор GK 555

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Диам. x Височина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
10 x 20	80	50	11555
10 x 20	150	50	11554
13 x 25	50	50	28188
13 x 25	80	50	11558
15 x 30	50	50	11568
15 x 30	80	50	11567
15 x 30	150	50	11566
22 x 20	50	50	11571
22 x 20	80	50	11570
22 x 20	150	50	11569
30 x 20	50	50	11574
30 x 20	80	50	11573
30 x 30	50	50	11577
30 x 30	80	50	11576
30 x 30	150	50	11575
45 x 30	50	50	11580
45 x 30	80	50	11579
45 x 30	150	50	11578
60 x 30	50	25	11583
60 x 30	80	25	11582
60 x 30	150	25	11581
75 x 30	50	25	11586
75 x 30	80	25	11585

Абразивни пръстени

Шкурка

Шкурка на плат

CS 310 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Х-памук

Приложения:

Метали	●
Пластмаса	○

Предимства: Устойчив на скъсване с подсилена основа на плат - Спираловидно свързване, конична форма - Универсално приложение в металообработването - Висока производителност при употреба с гумен адаптор GK 555 A


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диам. 1 x Диам. 2 x Височина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
22 x 29 x 30	50	50	11592
22 x 29 x 30	80	50	11591
22 x 36 x 60	50	50	11595
22 x 36 x 60	80	50	11594
22 x 36 x 60	150	50	11593

Шкурка на плат, multibond

CS 451 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	Х-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
--------------------	---

Предимства: Устойчив на скъсване с подсилена основа на плат - Спираловидно свързване, цилиндрична форма - Висококачествено зърно алуминиев оксид и мултибонд покритие, особено подходящ за обработка на неръждаема стомана - Висока производителност при употреба с гумен адаптор GK 555

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диам. x Височина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
30 x 20	40	50	334246
30 x 20	60	50	255475
45 x 30	40	50	334247
45 x 30	60	50	255476
60 x 30	40	25	334248
60 x 30	60	25	255626

Гумени адаптори

GK 555



Предимства: Гумен адаптор за многократна употреба за цилиндрични абразивни пръстени CS 310 X и CS 451 X - Монтаж и демонтаж с леко завъртане

Диаметър x Шир. x Ос в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
10 x 20 x 6	30 м/сек	44000 об/мин	1	14843
13 x 25 x 6	30 м/сек	44000 об/мин	1	14845
15 x 30 x 6	30 м/сек	36000 об/мин	1	14847
22 x 20 x 6	30 м/сек	26000 об/мин	1	14848
30 x 20 x 6	30 м/сек	19100 об/мин	1	14849
30 x 30 x 6	30 м/сек	19100 об/мин	1	14850
45 x 30 x 6	30 м/сек	12700 об/мин	1	14851
60 x 30 x 6	30 м/сек	9500 об/мин	1	14852
75 x 30 x 8	30 м/сек	7600 об/мин	1	14853

Гумени адаптори

GK 555 A



Предимства: Гумен адаптор за многократна употреба за конични абразивни пръстени CS 310 X - Монтаж и демонтаж с леко завъртане

Диам. 1 x Диам. 2 x Височина x Ос в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
22 x 29 x 30 x 6	30 м/сек	26000 об/мин	1	14855
22 x 36 x 60 x 6	30 м/сек	26000 об/мин	1	14856

Широки ремъци на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия

PS 20 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Нежелезни метали	●
Стомана	●

Предимства: Универсален продукт за довършително шлайфане на неръждаема стомана - Бързо отнемане на материал

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, специално покритие

PS 20 FW



НОВ !



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Алуминий	●
Нежелезни метали	●
Композитни материали	●

Предимства: Специален продукт с подобро запълване на зъбците и значително по-дълъг срок на експлоатация благодарение на допълнителното стеаратно покритие - Специално за шлифване на алуминий и нежелезни метали

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на хартиена основа

Шкурка



Шкурка на хартия

PS 21 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Стомана	●

Предимства: Агресивно абразивно поведение благодарение на самозаточващ се алуминий-цирконий - Оптимална комбинация за груба и окончателна обработка на неръждаема стомана

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 22 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●	Пластмаса	●
Метали	●		
Нежелезни метали	●		
Боя/Лак/Кит	●		

Предимства: Бързо отнемане на материал, чист резултат, особено подходящ за ПДЧ, мела-минови и грундиращи панели - Намалено запушване и по-дълъг срок на експлоатация поради антистатичните си качества и АСТ технология

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 524 E



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Дърво	○



Предимства: Универсален ремък за обработка на здрави и твърди повърхности - Създава блестящ завършек на повърхности от неръждаема стомана - Фина следа след шлайфане в дървообработването и мебелната промишленост - Дълъг живот благодарение на антистатичните съставки - Много добро съотношение цена-производителност

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 24 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Дърво	○



Предимства: За твърди устойчиви повърхности - Създава блестящ завършек след употреба в/у изделия от неръждаема стомана чрез твърдите и остри абразивни частици силициев карбид - Издръжлив при продължителна употреба в/у лакирани повърхности в дървообработването и мебелната промишленост благодарение на антистатичните свойства

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на хартиена основа

Шкурка



Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 27 DW



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Отворено
Основа	D-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Алуминий	●
Пластмаса	●

Предимства: Специален продукт за висококачествени лакирани повърхности, по-специално UV облицовки - Значително намалено запушване и по-дълъг срок на експлоатация поради допълнителното стеаратно покритие и антистатични свойства

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 28 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Отворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●
Кожа	●

Предимства: Универсален модел в дървообработването, по-специално за меко дърво - Оптимизирана ценова категория за ремъци широки до 1350 мм

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
1120 x 1900	60	F1	10	321842
1120 x 1900	80	F1	10	321843
1120 x 1900	120	F1	10	321845
1120 x 1900	150	F1	10	321846
1350 x 2620	150	F1	10	320417

Широки ремъци на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 29 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Отворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●
-------	---



Предимства: Висококачествен универсален модел при дървообработване - Широка гама - Намалено запълване и по-дълъг живот с АСТ технология и антистатични свойства

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Бройки в опаковка	Каталожен номер
930 x 1525	80	F1	10	307852
930 x 1525	120	F1	10	307854
1100 x 1900	80	F1	10	307857
1100 x 1900	120	F1	10	307859
1120 x 1900	60	F1	10	292903
1120 x 1900	80	F1	10	292904
1120 x 1900	100	F1	10	292935
1120 x 1900	120	F1	10	292936
1120 x 1900	150	F1	10	292937
1120 x 2150	80	F1	10	307863
1120 x 2150	120	F1	10	307865
1130 x 2200	80	F1	10	364039
1130 x 2200	120	F1	10	364040
1350 x 2620	60	F1	10	292938
1350 x 2620	80	F1	10	292939
1350 x 2620	120	F1	10	292941
1350 x 2620	150	F1	10	292942
1350 x 2620	180	F1	10	307867

Широки ремъци на хартиена основа

Шкурка



Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 38 G ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	G-хартия

Приложения:

Дървен материал	●
Дърво	●
Композитни материали	●
Минерална основа	●

Предимства: Висока скорост на отнемане на материал и чист завършек, специално разработен за фина обработка на дървесина с широки и сегментирани ремъци - Изключителна адхезия на зърното, много дълъг срок на експлоатация благодарение на перфектните антистатични качества и ACT технология

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия

PS 61 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Дърво	ⓘ

Предимства: Продължително агресивно абразивно поведение поради микро-кристалина и самозаточващото се керамично зърно - Абразивен ремък с висока производителност за довършително шлайфане на неръждаема стомана

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия, KULEX

PS 529 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC агломерат
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Стъкло/Камък	ⓘ



Предимства: Високоиздръжлив абразивен ремък за великолепен, блестящ завършек при слаб и среден натиск – Много дълъг експлоатационен живот при непроменяща се грапавост на повърхността – Идеален за използване при сухо шлайфане

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, KULEX

PS 729 F



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид агломерат
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Предимства: Ремък с дълъг живот за сухо шлайфане - Изключително дълъг експлоатационен живот - Постоянно качество на абразивната повърхност от началото до приключване на шлифоването - Специално разработен за работа под среден контактен натиск

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на текстилна основа

Шкурка



Шкурка на плат

CS 308 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Дърво	●
Нежелезни метали	●
Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Пластмаса	●
-----------	---

Предимства: Универсален продукт за метал и дърво - Устойчив на късане - Водоустойчив

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

CS 310 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Метали	●
Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Дърво	●

Пластмаса	●
-----------	---

Предимства: Универсален продукт с оптимално съотношение цена-производителност - Предлага се в широка гама едрини

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, АНТИСТАТИК

CS 311 Y AСТ



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Отворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Дърво	●
Метали	●

Предимства: Специално разработен за калибриране на дърво - Намалено запълване и по-дълъг живот с АСТ технология и антистатични свойства

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 320 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Минерална основа	●
Пластмаса	●

Предимства: Създава блестящ завършек след употреба в/у изделия от неръждаема стомана чрез твърдите и остри абразивни частици силициев карбид - Много високи агресивност и абразивно представяне - Особено подходящ за мокро шлайфане на стъкло, керамика и пластмаса

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 321 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Минерална основа	●
Пластмаса	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Създава блестящ завършек след употреба в/у изделия от неръждаема стомана чрез твърдите и остри абразивни частици силициев карбид - Високи агресивност и абразивно представяне - Особено подходящ за мокро шлайфане на стъкло, керамика и пластмаса

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, KULEX

CS 326 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид агломерат
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Много издръжлив абразивен ремък за лек гланциран завършек при шлайфане под среден до висок натиск - Изключително дълъг живот, с постоянно равномерно представяне и завършек - Особено подходящ за сухо шлайфане

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, KULEX

CS 329 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид агломерат
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Много издръжлив абразивен ремък за лек гланциран завършек при шлайфане под нисък до среден натиск - Особено подходящ за сухо шлайфане

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат

CS 330 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC/Корк
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Специален продукт за фино шлайфане и полиране, чрез твърдите и остри абразивни частици силициев карбид в/у корков гранулат - Матиран завършек на изделия от стомана и неръждавейка - Подходящ са сухо и мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, АНТИСТАТИК

CS 336 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Полуотворено
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Дърво	●
Минерална основа	●
Дървен материал	●



Предимства: Бързо отнемане на материал, особено подходящ за калибриране и фино шлайфане на дървесина (безконечен широк ремък до 1620 мм ширина) - Оптимална електро-проводимост, без прах поради перфектните антистатични свойства

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 341 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Метали	●
Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●



Предимства: Универсален продукт за сухо и мокро шлайфане на стомана и неръждавейка - Максимално използване при мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, multibond

CS 409 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
--------------------	---

Предимства: Агресивно абразивно поведение поради самозаточващите се частици алуминий-цирконий - Предотвратява топлинното оцветяване на неръждаема стомана - Допълнително мултибонд покритие - Минимално запушване при употреба в/у алуминий и алуминиеви сплави

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 411 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Метали	●

Предимства: Агресивно абразивно поведение - Универсален продукт за стомана и неръждавейка

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 412 Y



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Дърво	●
Метали	●		
Стомана	●		
Нежелезни метали	●		

Предимства: Универсален продукт за грубо и междинно шлайфане на стомана и цветни метали

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на плат, АНТИСТАТИК

CS 538 Z ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	Z-полиестер

Приложения:

Дървен материал	●
Дърво	●
Композитни материали	●
Минерална основа	●

Предимства: Изключително устойчив на скъсване вид полиестер. Оптимално съгласувана ACT технология дава възможност за по-дълъг срок на експлоатация при висока производителност на отнемане на материал

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Широки ремъци на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, водоустойчива

CS 729 X



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид агломерат
Основа	X-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Високоиздръжлив абразивен ремък за мокро и сухо шлайфане с изключително дълъг експлоатационен живот - За коприненоматов завършек при равномерно качество на повърхността - Специално разработен за шлайфане на рулони и плочки при среден натиск - Удобна работа при смяна на абразивния ремък благодарение на устойчивата на разкъсване и полугъвкава памучна подложка

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

НОВ !

Шкурка на плат, multibond

CS 920 Y ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Y-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Високо легирана стомана	●

Предимства: Специален продукт с АСТ (Advanced Coating Technology) - Отлично сцепление на абразивните частици - Високоустойчива на скъсване полиестерна подложка и самозаточващи се керамични зърна за грубо и междинно шлайфане на неръждаема стомана и високолегиран стомани при високо натоварване - По-дълъг срок на експлоатация и значително по-студено шлайфане благодарение на специалното покритие с активен абразивен Мултибонд

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

НОВ !

Широки ремъци на текстилна основа

Шкурка



Шкурка на плат, водоустойчива

CS 922 Y ACT

НОВ !



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	У-полиестер

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Непрекъснато агресивно абразивно поведение - Дълъг срок на експлоатация благодарение на самозаточващи се керамични зърна - Много високо сцепление на абразивните частици благодарение на Advanced Coating Technology и високоустойчива на скъсване полиестерна подложка

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Фибър дискове



Фибър дискове					
Приложения	Тип	Тип зърно	Основа	Покритие	Стр.
Стомана, цветни метали	CS 561	Алуминиев оксид	Фибър	●	81
	FS 764 ACT	Алуминиев оксид	Фибър	●	83
Стомана, неръждаема стомана	CS 565	Алумина циркония	Фибър	●	84
	FS 964 ACT	Керамичен Алуминиев оксид	Фибър	●	86
Неръждаема стомана	CS 570	Алумина циркония	Фибър	●	85
	FS 966 ACT	Керамичен Алуминиев оксид	Фибър	●	87

● = затворено ● = полуотворено ○ = отворено

Минимални количества за поръчка

диск-Ø	мин. колич. за поръчка
до 230 mm	1000 бр.



Имайте предвид, че при продукти изработвани по поръчка, са възможни минимални несъответствия между доставеното и поръчаното количество.

Фибър диск

CS 561



XLOCK !



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Стомана	●	Неръждаема стомана	○
Нежелезни метали	●	Дърво	○
Метали	●		
Пластмаса	○		

Предимства: За универсална употреба - Широка гама размери, зърненост и вид отвори

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16	16	○ 10	15300 об/мин	25	65708
100 x 16	24	○ 10	15300 об/мин	25	65713
100 x 16	36	○ 10	15300 об/мин	25	65718
100 x 16	40	○ 10	15300 об/мин	25	65720
100 x 16	50	○ 10	15300 об/мин	25	65725
100 x 16	60	○ 10	15300 об/мин	25	65730
100 x 16	80	○ 10	15300 об/мин	25	65735
100 x 16	120	○ 10	15300 об/мин	25	65743
115 x 22	16	○ 10	13300 об/мин	25	66302
115 x 22	24	○ 10	13300 об/мин	25	72298
115 x 22	36	○ 10	13300 об/мин	25	66308
115 x 22	40	○ 10	13300 об/мин	25	72192
115 x 22	50	○ 10	13300 об/мин	25	66313
115 x 22	60	○ 10	13300 об/мин	25	66318
115 x 22	80	○ 10	13300 об/мин	25	25472
115 x 22	100	○ 10	13300 об/мин	25	66322
115 x 22	120	○ 10	13300 об/мин	25	66327
115 x 22	16	⊗ 30	13300 об/мин	25	10977
115 x 22	24	⊗ 30	13300 об/мин	25	10978
115 x 22	30	⊗ 30	13300 об/мин	25	10979
115 x 22	36	⊗ 30	13300 об/мин	25	10980
115 x 22	40	⊗ 30	13300 об/мин	25	10981
115 x 22	50	⊗ 30	13300 об/мин	25	10982
115 x 22	60	⊗ 30	13300 об/мин	25	10983
115 x 22	80	⊗ 30	13300 об/мин	25	10984
115 x 22	100	⊗ 30	13300 об/мин	25	10985
115 x 22	120	⊗ 30	13300 об/мин	25	10986
115 x 22	150	⊗ 30	13300 об/мин	25	10987
115 x 22	180	⊗ 30	13300 об/мин	25	10988
115 x 22	220	⊗ 30	13300 об/мин	25	10989
115 x 22	240	⊗ 30	13300 об/мин	25	10990
115 x 22	320	⊗ 30	13300 об/мин	25	10992
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 об/мин	25	351150
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 об/мин	25	351147



Фибър дискове

Шкурка

» ВНИМАНИЕ: Продължение на CS 561 Фибър диск

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	13300 об/мин	25	351149
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 об/мин	25	351148
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 об/мин	25	351146
125 x 22	16	⊖ 10	12200 об/мин	25	66354
125 x 22	24	⊖ 10	12200 об/мин	25	66358
125 x 22	36	⊖ 10	12200 об/мин	25	66364
125 x 22	40	⊖ 10	12200 об/мин	25	66366
125 x 22	50	⊖ 10	12200 об/мин	25	66371
125 x 22	60	⊖ 10	12200 об/мин	25	66376
125 x 22	80	⊖ 10	12200 об/мин	25	70439
125 x 22	100	⊖ 10	12200 об/мин	25	66379
125 x 22	120	⊖ 10	12200 об/мин	25	66383
125 x 22	16	⊗ 30	12200 об/мин	25	11009
125 x 22	24	⊗ 30	12200 об/мин	25	11010
125 x 22	30	⊗ 30	12200 об/мин	25	11011
125 x 22	36	⊗ 30	12200 об/мин	25	11012
125 x 22	40	⊗ 30	12200 об/мин	25	11013
125 x 22	50	⊗ 30	12200 об/мин	25	11014
125 x 22	60	⊗ 30	12200 об/мин	25	11015
125 x 22	80	⊗ 30	12200 об/мин	25	11016
125 x 22	100	⊗ 30	12200 об/мин	25	11017
125 x 22	120	⊗ 30	12200 об/мин	25	11018
125 x 22	150	⊗ 30	12200 об/мин	25	11019
125 x 22	180	⊗ 30	12200 об/мин	25	11020
125 x 22	220	⊗ 30	12200 об/мин	25	11021
125 x 22	240	⊗ 30	12200 об/мин	25	11022
125 x 22	320	⊗ 30	12200 об/мин	25	11024
125 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	12200 об/мин	25	351145
125 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	12200 об/мин	25	351144
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 об/мин	25	351143
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 об/мин	25	351139
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 об/мин	25	351142
150 x 22	24	⊗ 30	10200 об/мин	25	11042
150 x 22	36	⊗ 30	10200 об/мин	25	11044
150 x 22	40	⊗ 30	10200 об/мин	25	11045
150 x 22	60	⊗ 30	10200 об/мин	25	11047
150 x 22	80	⊗ 30	10200 об/мин	25	11048
150 x 22	120	⊗ 30	10200 об/мин	25	11050
180 x 22	16	⊖ 10	8500 об/мин	25	66443
180 x 22	24	⊖ 10	8500 об/мин	25	66451
180 x 22	36	⊖ 10	8500 об/мин	25	66459
180 x 22	40	⊖ 10	8500 об/мин	25	70447
180 x 22	50	⊖ 10	8500 об/мин	25	70448
180 x 22	60	⊖ 10	8500 об/мин	25	70449
180 x 22	80	⊖ 10	8500 об/мин	25	66465
180 x 22	100	⊖ 10	8500 об/мин	25	66469
180 x 22	120	⊖ 10	8500 об/мин	25	66472
180 x 22	16	⊗ 30	8500 об/мин	25	11057
180 x 22	24	⊗ 30	8500 об/мин	25	11058
180 x 22	36	⊗ 30	8500 об/мин	25	11060
180 x 22	40	⊗ 30	8500 об/мин	25	11061



» ВНИМАНИЕ: Продължение на CS 561 Фибър диск

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
180 x 22	50	⊗ 30	8500 об/мин	25	11062
180 x 22	60	⊗ 30	8500 об/мин	25	11063
180 x 22	80	⊗ 30	8500 об/мин	25	11064
180 x 22	100	⊗ 30	8500 об/мин	25	11065
180 x 22	120	⊗ 30	8500 об/мин	25	11066
180 x 22	180	⊗ 30	8500 об/мин	25	11068
180 x 22	240	⊗ 30	8500 об/мин	25	11070
180 x 22	320	⊗ 30	8500 об/мин	25	11072
235 x 22	24	⊙ 10	6500 об/мин	25	66497
235 x 22	36	⊙ 10	6500 об/мин	25	66502
235 x 22	40	⊙ 10	6500 об/мин	25	66504
235 x 22	60	⊙ 10	6500 об/мин	25	66511
235 x 22	80	⊙ 10	6500 об/мин	25	66514

Стойка за съхранение - отворите на стр. 89 / Подложки - отворите на стр. 88-89

Фибър диск

FS 764 ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Стомана	●	Нежелезни метали	●
Неръждаема стомана	●	Дърво	●
Метали	●		
Пластмаса	●		

Предимства: За универсална употреба - Повишено отнемане на материал и силно свързани абразивни частици поради АСТ технологията - Подходящ и за неръждавейка

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22	24	⊗ 30	13300 об/мин	25	316469
115 x 22	36	⊗ 30	13300 об/мин	25	316470
115 x 22	40	⊗ 30	13300 об/мин	25	316471
115 x 22	60	⊗ 30	13300 об/мин	25	316473
115 x 22	80	⊗ 30	13300 об/мин	25	316474
115 x 22	120	⊗ 30	13300 об/мин	25	316475
125 x 22	24	⊗ 30	12200 об/мин	25	316476
125 x 22	36	⊗ 30	12200 об/мин	25	316477
125 x 22	40	⊗ 30	12200 об/мин	25	316478
125 x 22	60	⊗ 30	12200 об/мин	25	316480
125 x 22	80	⊗ 30	12200 об/мин	25	316481
125 x 22	120	⊗ 30	12200 об/мин	25	316482
180 x 22	24	⊗ 30	8500 об/мин	25	316483
180 x 22	36	⊗ 30	8500 об/мин	25	316484



Фибър дискове

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на FS 764 АСТ, Фибър диск

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
180 x 22	40	⊕ 30	8500 об/мин	25	316485
180 x 22	60	⊕ 30	8500 об/мин	25	316487
180 x 22	80	⊕ 30	8500 об/мин	25	316488
180 x 22	120	⊕ 30	8500 об/мин	25	316489

Стойка за съхранение - отворите на стр. 89 / Подложки - отворите на стр. 88-89

Фибър диск

CS 565



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Метали	●

Предимства: Самозаточващ ефект - Високо агресивен при обработка на стомана и неръждаема стомана - Идеален за грубо шлайфане - Отлично съотношение цена-производителност

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16	36	⊖ 10	15300 об/мин	25	23680
100 x 16	60	⊖ 10	15300 об/мин	25	84604
100 x 16	80	⊖ 10	15300 об/мин	25	188678
115 x 22	24	⊖ 10	13300 об/мин	25	93409
115 x 22	36	⊖ 10	13300 об/мин	25	65698
115 x 22	60	⊖ 10	13300 об/мин	25	65700
115 x 22	80	⊖ 10	13300 об/мин	25	65701
115 x 22	24	⊕ 30	13300 об/мин	25	95335
115 x 22	36	⊕ 30	13300 об/мин	25	6686
115 x 22	40	⊕ 30	13300 об/мин	25	242801
115 x 22	50	⊕ 30	13300 об/мин	25	92066
115 x 22	60	⊕ 30	13300 об/мин	25	6687
115 x 22	80	⊕ 30	13300 об/мин	25	6688
115 x 22	100	⊕ 30	13300 об/мин	25	204609
115 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	13300 об/мин	25	351141
115 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	13300 об/мин	25	351140
115 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	13300 об/мин	25	351154
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 об/мин	25	351160
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 об/мин	25	351159
125 x 22	36	⊖ 10	12200 об/мин	25	65681
125 x 22	40	⊖ 10	12200 об/мин	25	242802
125 x 22	60	⊖ 10	12200 об/мин	25	65707
125 x 22	80	⊖ 10	12200 об/мин	25	23001
125 x 22	24	⊕ 30	12200 об/мин	25	97643
125 x 22	36	⊕ 30	12200 об/мин	25	6620
125 x 22	40	⊕ 30	12200 об/мин	25	242803



» ВНИМАНИЕ: Продължение на CS 565 Фибър диск

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 22	50	⊗ 30	12200 об/мин	25	93054
125 x 22	60	⊗ 30	12200 об/мин	25	6721
125 x 22	80	⊗ 30	12200 об/мин	25	23005
125 x 22	100	⊗ 30	12200 об/мин	25	204611
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 об/мин	25	351158
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 об/мин	25	351161
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 об/мин	25	351157
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 об/мин	25	351156
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 об/мин	25	351155
180 x 22	36	⊙ 10	8500 об/мин	25	65702
180 x 22	60	⊙ 10	8500 об/мин	25	65705
180 x 22	80	⊙ 10	8500 об/мин	25	65706
180 x 22	24	⊗ 30	8500 об/мин	25	95993
180 x 22	36	⊗ 30	8500 об/мин	25	65703
180 x 22	40	⊗ 30	8500 об/мин	25	242807
180 x 22	50	⊗ 30	8500 об/мин	25	93045
180 x 22	60	⊗ 30	8500 об/мин	25	6690
180 x 22	80	⊗ 30	8500 об/мин	25	6691

Стойка за съхранение - отворите на стр. 89 / Подложки - отворите на стр. 88-89

Фибър диск, multibond

CS 570



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Алуминий	●
Нежелезни метали	ⓘ

Предимства: Самозаточващ ефект - Високо агресивен, особено подходящ за неръждаема стомана - По-добро представяне поради понижената температура - Мултибонд покритието предпазва от топлинно оцветяване - Особено подходящ за алуминий

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16	36	⊙ 10	15300 об/мин	25	204823
100 x 16	60	⊙ 10	15300 об/мин	25	204825
100 x 16	80	⊙ 10	15300 об/мин	25	204826
100 x 16	120	⊙ 10	15300 об/мин	25	204828
115 x 22	36	⊙ 10	13300 об/мин	25	204797
115 x 22	60	⊙ 10	13300 об/мин	25	204799
115 x 22	80	⊙ 10	13300 об/мин	25	204800
115 x 22	120	⊙ 10	13300 об/мин	25	204802
115 x 22	24	⊗ 30	13300 об/мин	25	204085
115 x 22	36	⊗ 30	13300 об/мин	25	204086
115 x 22	40	⊗ 30	13300 об/мин	25	250258
115 x 22	50	⊗ 30	13300 об/мин	25	204087



Фибър дискове

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на CS 570, Фибър диск, multibond

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22	60	⊕ 30	13300 об/мин	25	204088
115 x 22	80	⊕ 30	13300 об/мин	25	204089
115 x 22	100	⊕ 30	13300 об/мин	25	204090
115 x 22	120	⊕ 30	13300 об/мин	25	204091
125 x 22	36	⊖ 10	12200 об/мин	25	204806
125 x 22	60	⊖ 10	12200 об/мин	25	204811
125 x 22	80	⊖ 10	12200 об/мин	25	204812
125 x 22	120	⊖ 10	12200 об/мин	25	204814
125 x 22	24	⊕ 30	12200 об/мин	25	204092
125 x 22	36	⊕ 30	12200 об/мин	25	204093
125 x 22	40	⊕ 30	12200 об/мин	25	250259
125 x 22	50	⊕ 30	12200 об/мин	25	204094
125 x 22	60	⊕ 30	12200 об/мин	25	204095
125 x 22	80	⊕ 30	12200 об/мин	25	204096
125 x 22	100	⊕ 30	12200 об/мин	25	204097
125 x 22	120	⊕ 30	12200 об/мин	25	204098
180 x 22	24	⊕ 30	8500 об/мин	25	204099
180 x 22	36	⊕ 30	8500 об/мин	25	204100
180 x 22	40	⊕ 30	8500 об/мин	25	250260
180 x 22	60	⊕ 30	8500 об/мин	25	204102
180 x 22	80	⊕ 30	8500 об/мин	25	204103
180 x 22	120	⊕ 30	8500 об/мин	25	204105

Стойка за съхранение - отворите на стр. 89 / Подложки - отворите на стр. 88-89

Фибър диск

FS 964 ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●



Предимства: Премиум продукт с отлична производителност за обработка на стомана - Микро-кристален заточащ ефект - Постоянна агресивност през срока на използване - Отлична адхезия на зърното

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22	24	⊕ 30	13300 об/мин	25	330478
115 x 22	36	⊕ 30	13300 об/мин	25	330498
115 x 22	40	⊕ 30	13300 об/мин	25	330482
115 x 22	50	⊕ 30	13300 об/мин	25	330480
115 x 22	60	⊕ 30	13300 об/мин	25	330479
115 x 22	80	⊕ 30	13300 об/мин	25	330481
115 x 22	120	⊕ 30	13300 об/мин	25	330483
125 x 22	24	⊕ 30	12200 об/мин	25	330484



► ВНИМАНИЕ: Продължение на FS 964 АСТ, Фибър диск

Диаметър х Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 22	36	⊗ 30	12200 об/мин	25	330485
125 x 22	40	⊗ 30	12200 об/мин	25	330486
125 x 22	50	⊗ 30	12200 об/мин	25	330488
125 x 22	60	⊗ 30	12200 об/мин	25	330487
125 x 22	80	⊗ 30	12200 об/мин	25	330490
125 x 22	120	⊗ 30	12200 об/мин	25	330491
180 x 22	24	⊗ 30	8500 об/мин	25	330489
180 x 22	36	⊗ 30	8500 об/мин	25	330492
180 x 22	40	⊗ 30	8500 об/мин	25	330493
180 x 22	50	⊗ 30	8500 об/мин	25	330494
180 x 22	60	⊗ 30	8500 об/мин	25	330495
180 x 22	80	⊗ 30	8500 об/мин	25	330496

Стойка за съхранение - отворите на стр. 89 / Подложки - отворите на стр. 88-89

Фибър диск, multibond

FS 966 ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана ●

XLOCK !

Предимства: Микрокристален заточащ ефект - Постоянна агресивност през срока на използване - Отлична адхезия на зърното - Особено издръжлив при високо натоварване - Повишена производителност поради намалената температура - Мултибонд покритието предпазва от топлинно оцветяване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър х Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22	36	⊗ 30	13300 об/мин	25	316490
115 x 22	40	⊗ 30	13300 об/мин	25	316491
115 x 22	50	⊗ 30	13300 об/мин	25	318504
115 x 22	60	⊗ 30	13300 об/мин	25	316492
115 x 22	80	⊗ 30	13300 об/мин	25	316493
115 x 22	120	⊗ 30	13300 об/мин	25	324237
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 об/мин	25	351166
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 об/мин	25	351167
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 об/мин	25	351165
125 x 22	24	⊗ 30	12200 об/мин	25	318305
125 x 22	36	⊗ 30	12200 об/мин	25	316494
125 x 22	40	⊗ 30	12200 об/мин	25	316495
125 x 22	60	⊗ 30	12200 об/мин	25	316496
125 x 22	80	⊗ 30	12200 об/мин	25	316497
125 x 22	120	⊗ 30	12200 об/мин	25	324239
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 об/мин	25	351164
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 об/мин	25	351163
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 об/мин	25	351162



Фибър дискове / Подложки

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на FS 966 АСТ, Фибър диск, multibond

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
180 x 22	24	⊕ 30	8500 об/мин	25	318352
180 x 22	36	⊕ 30	8500 об/мин	25	316498
180 x 22	40	⊕ 30	8500 об/мин	25	316499
180 x 22	60	⊕ 30	8500 об/мин	25	316501
180 x 22	80	⊕ 30	8500 об/мин	25	316502
180 x 22	120	⊕ 30	8500 об/мин	25	324238

Стойка за съхранение - отворите на стр. 89 / Подложки - отворите на стр. 88-89

Подложка, гладка/гъвкава

ST 358



XLOCK



Предимства: Подложка със средна твърдост и добра адаптация към обработвания детайл - За универсална употреба, особено за повърхностно и довършително шлайфане (зърно 50 и по-фино) - Устойчив на висока температура

Диаметър в мм	Машини	Подходяща за	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100	резба M10	Диаметър 100 x 16	80 м/сек	15300 об/мин	1	305190
100	резба M14	Диаметър 100 x 22	80 м/сек	15300 об/мин	1	2774
115	резба M10	Диаметър 115 x 22	80 м/сек	13300 об/мин	1	14859
115	резба M14	Диаметър 115 x 22	80 м/сек	13300 об/мин	1	14838
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 м/сек	13300 об/мин	1	352049
125	резба M14	Диаметър 125 x 22	80 м/сек	12200 об/мин	1	14835
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 м/сек	12200 об/мин	1	352048
150	резба M14	Диаметър 150 x 22	80 м/сек	10200 об/мин	1	14836
180	резба M14	Диаметър 180 x 22	80 м/сек	8500 об/мин	1	14840
235	резба M14	Диаметър 235 x 22	80 м/сек	6600 об/мин	1	14841

Подложка, релефна/твърда

ST 358 A



XLOCK !



Предимства: За грубо шлайфане - Повишена агресивност поради твърдата оребрена структура - Стабилен и устойчив на висока температура

Диаметър в мм	Машина	Подходяща за	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	резба M14	Диаметър 115 x 22	80 м/сек	13300 об/мин	1	126346
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 м/сек	13300 об/мин	1	352047
125	резба M14	Диаметър 125 x 22	80 м/сек	12200 об/мин	1	126347
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 м/сек	12200 об/мин	1	352046
180	резба M14	Диаметър 180 x 22	80 м/сек	8500 об/мин	1	126348

Стойка за фибър дискове

FS 555



Предимства: Лесно съхранение и подреждане на до 100 фибър диска с диаметър от 115 до 180 мм - Подредено и достъпно съхранение на работното място
Фибър дисковете не са включени

Ширина x Дължина x Височина в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
170 x 140 x 196	1	316463

Листа / Листчета / Дискове

Приложения	Тип	Тип зърно	Основа	Покритие	Стр.
Стомана, неръждаема стомана	PS 21 FK	Алумина циркония	F-хартия	●	113
	PS 61 FK	Керамичен Алуминиев оксид	F-хартия	●	122
Стомана, метал	KL 361 JF	Алуминиев оксид	JF-памук	●	105,108
	KL 371 X	Алуминиев оксид	X-памук	●	106
	KL 385 JF	Алуминиев оксид	JF-памук	●	107
	CS 411 XK	Алумина циркония	X-памук	●	133
Дърво	PS 22 F ACT	Алуминиев оксид	F-хартия	●	97
	PS 22 K	Алуминиев оксид	E-хартия	○	99,114
	PS 30 D	Алуминиев оксид	D-хартия	○	94,97
	PS 19 EK	SiC	E-хартия	●	99,113
	PL 31 B	Алуминиев оксид	B-хартия	○	94,98
	SW 501 TR	Алуминиев оксид	Гъба	●	110
Боя/Лак/Кит	PS 33 B	Алуминиев оксид	B-хартия	○	96
	PS 33 BK	Алуминиев оксид	B-хартия	○	101,119
	PS 33 C	Алуминиев оксид	C-хартия	○	95
	PS 33 CK	Алуминиев оксид	C-хартия	○	100,118
	PS 73 BW	Алуминиев оксид	B-хартия	○	96
	PS 73 BWK	Алуминиев оксид	B-хартия	○	125
	PS 73 CWK	Алуминиев оксид	C-хартия	○	124
	PS 77 CK	Алуминиев оксид	C-хартия	○	103,127
	PS 19 EK	SiC	E-хартия	●	99,113
	FP 73 WK	Алуминиев оксид	Фолио	○	102,123
	FP 77 K	Алуминиев оксид	Фолио	○	102,126
	PS 11 A	SiC	A-хартия	●	93
	PS 11 C	SiC	C-хартия	●	92,112
	PS 8 A	SiC	A-хартия	●	91
	PS 8 C	SiC	C-хартия	●	91
	FD 500	Алуминиев оксид / SiC	пiana		131
	SK 500	Алуминиев оксид	Гъба	●	109
	SK 700 A	Алуминиев оксид	Гъба	●	109
	SW 501	Алуминиев оксид	Гъба	●	110
	SW 501 TR	Алуминиев оксид	Гъба	●	110
	SW 502	SiC	Гъба	●	111
	SW 510	Алуминиев оксид	Гъба	●	111
Боя, лак, кит, желкоутове, стени от гипс и гипсокартон, дърво	AN 400	Алуминиев оксид	Мрежа за шлайфане	●	103,129

● = затворено ○ = полуотворено ○ = отворено

Минимални количества за поръчка

Листчета / Листа

Изпълнение	Размер	Минимални количества
Листчета	230 × 280 мм	250 бр.
	70 × 450 мм	500 бр.
Листа	115 × 140 мм	1.000 бр.
	93 × 230 мм	500 бр.
	115 × 280 мм	500 бр.
Листчета > 230 x 280 мм		Минимални количества по поръчка
Листчета	1400 × 1540 мм	10 бр.
	70 × 125 мм	1.000 бр.
	80 × 133 мм	1.000 бр.
	93 × 230 мм	500 бр.
	100 × 115 мм	1.000 бр.
	115 × 280 мм	500 бр.

Други размери се изработват по поръчка!

Дискове

Тип	Ø [мм]	Mindestbestellmengen
AN 400	до 50 мм	5.000 бр.
CS 310 X	до 90 мм	2.500 бр.
CS 321 X	до 125 мм	1.000 бр.
CS 411 XK	до 200 мм	500 бр.
FP 73 WK	до 400 мм	200 бр.
PS 11 C	до 600 мм	100 бр.
PS 19 EK	над 600 мм	25 бр.
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Имайте предвид, че при продукти изработвани по поръчка, са възможни минимални несъответствия между доставеното и поръчаното количество.

Шкурка на хартия, водоустойчива

PS 8 C



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	C-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Стъкло/Камък	ⓘ
Метали	ⓘ

Предимства: Идеален за твърди устойчиви повърхности - Много гъвкава латексова хартия осигурява отлична приспособимост - За сухо и мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	60	50	269424
230 x 280	80	50	269429
230 x 280	100	50	269435
230 x 280	120	50	269444
230 x 280	150	50	269448

Шкурка на хартия, водоустойчива

PS 8 A



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	A-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Стъкло/Камък	ⓘ
Метали	ⓘ

Предимства: Идеален за твърди устойчиви повърхности - Много гъвкава латексова хартия осигурява отлична приспособимост - За сухо и мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	180	50	269269
230 x 280	220	50	269275
230 x 280	240	50	269279
230 x 280	280	50	269285
230 x 280	320	50	269289
230 x 280	360	50	269294

Листа на хартиена основа

Шкурка

» ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 8 A Шкурка на хартия, водоустойчива

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	400	50	269299
230 x 280	600	50	269314
230 x 280	800	50	269323
230 x 280	1000	50	269328

Шкурка на хартия, водоустойчива

PS 11 C



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	C-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Стъкло/Камък	⦿
Метали	⦿

Предимства: Специализиран за авторепаратура - Идеален за твърди устойчиви повърхности - Отлична приспособимост и висока стабилност - За сухо и мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	60	50	2022
230 x 280	80	50	2023
230 x 280	100	50	2117
230 x 280	120	50	2116
230 x 280	150	50	2011
230 x 280	180	50	2012
230 x 280	220	50	2013
230 x 280	240	50	2014
230 x 280	280	50	2015
230 x 280	320	50	2016
230 x 280	360	50	2017
230 x 280	400	50	2018

Листа на хартиена основа

Шкурка



Шкурка на хартия, водоустойчива

PS 11 A



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	A-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Стъкло/Камък	⦿
Метали	⦿

Предимства: Специализиран за авторепаратура - Идеален за твърди устойчиви повърхности - Отлична приспособимост и висока стабилност - За сухо и мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	220	50	2002
230 x 280	240	50	2003
230 x 280	280	50	2004
230 x 280	320	50	2005
230 x 280	360	50	2006
230 x 280	400	50	2007
230 x 280	500	50	2008
230 x 280	600	50	2009
230 x 280	800	50	2010
230 x 280	1000	50	11892
230 x 280	1200	50	6616
230 x 280	1500	50	186794
230 x 280	2000	50	186795

Листа на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия

PS 30 D



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	D-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	⦿

Предимства: Добро съотношение цена - производителност - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	40	50	194660
230 x 280	60	50	194662
230 x 280	80	50	194663
230 x 280	100	50	194664
230 x 280	120	50	194665
230 x 280	150	50	194666
230 x 280	180	50	194667
230 x 280	240	50	194668
230 x 280	320	50	194669

Шкурка на хартия, оконч. обраб.

PL 31 B



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	B-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	⦿

Предимства: Оптимално съотношение цена - производителност - Оптимално износване при шлайфане с ръчно водими машини и на ръка - Много добра обработка на повърхността

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	40	50	2059
230 x 280	50	50	2060
230 x 280	60	50	2061
230 x 280	80	50	2062



Листа на хартиена основа

Шкурка



► ВНИМАНИЕ: Продължение на PL 31 В Шкурка на хартия, оконч. обраб.

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	100	50	2048
230 x 280	120	50	2049
230 x 280	150	50	2050
230 x 280	180	50	2051
230 x 280	220	50	2052
230 x 280	240	50	2053
230 x 280	280	50	2054
230 x 280	320	50	2055
230 x 280	400	50	2057

Шкурка на хартия

PS 33 C



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	○

Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	40	50	147849
230 x 280	60	50	147850
230 x 280	80	50	147851
230 x 280	100	50	149719
230 x 280	120	50	147852

Листа на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия

PS 33 B



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	⦿



Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталоген номер
230 x 280	150	50	149528
230 x 280	180	50	147853
230 x 280	220	50	149529
230 x 280	240	50	147854
230 x 280	280	50	149793
230 x 280	320	50	149530
230 x 280	400	50	148971
230 x 280	500	50	170667
230 x 280	600	50	170668

Шкурка на хартия, специално покритие

PS 73 BW



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●



Предимства: Висококачествен продукт за боя-лак-кит - Бързо отнемане на материал - Значително по-дълъг срок на експлоатация и по-малко запушване чрез допълнително специално покритие

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, АНТИСТАТИК

PS 22 F ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Дърво	●	Стомана	○
Метали	○	Нежелезни метали	○
Боя/Лак/Кит	○		
Пластмаса	○		

Предимства: Висококачествен продукт за твърда дървесина - Добра стабилност - Намалено запълване благодарение на антистатичното покритие

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 280	40	100	6529
115 x 280	60	100	6531
115 x 280	80	100	6532
115 x 280	100	100	6533

Шкурка на хартия

PS 30 D



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	D-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	○

Предимства: Добро съотношение цена - производителност - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 280	60	100	194673
115 x 280	80	100	194674
115 x 280	120	100	194676
115 x 280	240	100	194680

Листчета на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия, оконч. обраб.

PL 31 B



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	⦿



Предимства: Оптимално съотношение цена - производителност - Оптимално износване при шлайфане с ръчно водими машини и на ръка - Много добра обработка на повърхността

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
93 x 230	40		100	2416
93 x 230	60		100	2418
93 x 230	80		100	2419
93 x 230	100		100	2390
93 x 230	120		100	2391
93 x 230	180		100	2393
93 x 230	240		100	2395
93 x 230	60	GL 9	100	2667
93 x 230	80	GL 9	100	2668
93 x 230	120	GL 9	100	2670
115 x 280	40		100	2412
115 x 280	60		100	2414
115 x 280	80		100	2415
115 x 280	100		100	2379
115 x 280	120		100	2380
115 x 280	150		100	2381
115 x 280	180		100	2382
115 x 280	220		100	2383
115 x 280	240		100	2384
115 x 280	60	GL 1	100	5324
115 x 280	80	GL 1	100	5323
115 x 280	120	GL 1	100	5321

Листчета на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка



Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 19 EK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●
Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Стъкло/Камък	●

Предимства: Твърди и остри частици силициев карбид за твърди и трудно-обработваеми материали – Устойчив диск с висока производителност на стабилна хартиена основа тип Е за грубо, междинно и довършително шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 22 K



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●	Стомана	○
Метали	●		
Боя/Лак/Кит	○		
Пластмаса	○		

Предимства: Бързо отнемане на материал - Хомогенна следа по повърхността

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
70 x 125	60		100	147593
70 x 125	80		100	140608
70 x 125	100		100	131668
70 x 125	120		100	129801
70 x 125	150		100	135581
70 x 125	180		100	129802
80 x 133	40	GL 18	100	149852
80 x 133	60	GL 18	100	149853
80 x 133	80	GL 18	100	149854
80 x 133	100	GL 18	100	149855
80 x 133	120	GL 18	100	149857
80 x 133	150	GL 18	100	232741
80 x 133	180	GL 18	100	232742



Листчета на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 22 K, Шкурка на хартия, самозалепващи

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
80 x 133	220	GL 18	100	206371
100 x 115	80		100	103378
100 x 115	100		100	103379
100 x 115	120		100	103380
100 x 115	150		100	103381
115 x 115	80		100	82076
115 x 115	120		100	81637
115 x 115	150		100	94721
115 x 230	40	GL 15	100	122331
115 x 230	60	GL 15	100	116647
115 x 230	80	GL 15	100	116648
115 x 230	100	GL 15	100	116649
115 x 230	120	GL 15	100	114942
115 x 230	150	GL 15	100	111500

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 33 CK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	○

Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
70 x 125	80		100	155072
70 x 125	100		100	151786
70 x 125	120		100	151785
80 x 133	40	GL 18	100	146974
80 x 133	60	GL 18	100	146975
80 x 133	80	GL 18	100	146976
80 x 133	100	GL 18	100	146977
80 x 133	120	GL 18	100	147169
93 x 178	40	GL 17	100	146970
93 x 178	60	GL 17	100	146971
93 x 178	80	GL 17	100	146972
93 x 178	100	GL 17	100	146973
93 x 178	120	GL 17	100	148046
100 x 115	80		100	147101
100 x 115	100		100	147102
100 x 115	120		100	147103



Листчета на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка



» ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 33 СК Шкурка на хартия, самозалепващи

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 230	40	GL 15	100	146966
115 x 230	60	GL 15	100	146967
115 x 230	80	GL 15	100	146968
115 x 230	100	GL 15	100	146969
115 x 230	120	GL 15	100	147182

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 33 BK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	ⓘ

Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
70 x 125	150		100	151784
70 x 125	180		100	148228
70 x 125	220		100	155500
70 x 125	240		100	152381
70 x 125	280		100	197133
80 x 133	150	GL 18	100	149107
80 x 133	180	GL 18	100	147479
80 x 133	220	GL 18	100	149819
80 x 133	240	GL 18	100	148050
80 x 133	320	GL 18	100	149897
80 x 133	400	GL 18	100	149899
93 x 178	150	GL 17	100	149138
93 x 178	180	GL 17	100	148047
93 x 178	240	GL 17	100	148048
100 x 115	150		100	148658
100 x 115	180		100	147104
100 x 115	240		100	147105
115 x 230	150	GL 15	100	149820
115 x 230	180	GL 15	100	147183
115 x 230	240	GL 15	100	147184
115 x 230	320	GL 15	100	147185

Листчета на фолиева основа, самозалепващи

Шкурка

Шкурка на фолиева основа, с активно покритие, самозалепващи

FP 73 WK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Фолио

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●

Предимства: Специален продукт, с устойчива на скъсване основа с фолио, за обработка на боя, лак и кит - Много добра адаптивност и свързаност на абразива дори и по крайщата - Значително намалено запълване и по-дълъг срок на използване

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на фолиева основа, самозалепващи

FP 77 K T-ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Фолио

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●	Композитни материали	●
Грундиране	●	Пластмаса	●
Пълнител	●		
Гелкоутове	●		

Предимства: Нов продукт с висока производителност и оптимално представяне при запущване на шкурката - Дълготраен живот поради новото покритие, което предпазва от слепване на прахови частици и боя - За фино шлайфане, в диапазона от едрина 240 до 2000, се използва много гъвкава и равна фолиева основа, за най-висококачествен резултат на обработваната повърхност

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
80 x 133	240	GL 18	100	353120
80 x 133	320	GL 18	100	353119
80 x 133	400	GL 18	100	353118

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 77 CK T-ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●	Композитни материали	●
Грундиране	●	Пластмаса	●
Пълнител	●		
Гелкоутове	●		

Предимства: Нов продукт с висока производителност и оптимално представяне при запущване на шкурката - Дълготраен живот поради новото покритие, което предпазва от слепване на прахови частици и боя - За грубо шлайфане при високо натоварване, в диапазона от едрина 60 до 220, се използва гъвкава и устойчива на скъсване латексова С-хартия

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
80 x 133	60	GL 18	100	353113
80 x 133	80	GL 18	100	353126
80 x 133	100	GL 18	100	353125
80 x 133	120	GL 18	100	353124
80 x 133	150	GL 18	100	353123
80 x 133	180	GL 18	100	353122
80 x 133	220	GL 18	100	353121

Шлифовъчна мрежа, самозалепващи,
водоустойчива

AN 400



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Основа	Полиестерна мрежа

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●	Композитни материали	●
Гелкоутове	●	Дърво	●
Гипс	●	Дървен материал	●
Стени от гипсокартон	●		

Предимства: Ефективно прахоулавяне по цялата площ чрез отворена решетъчна структура - Шлайфането без прах дава по-дълъг срок на издръжливост на абразивното средство - Повишена безопасност на труда, поради образуването на по-малко прах на работното място - Не зависи от типа на отворите за отвеждане на прах - Водоустойчив

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
80 x 133	80	50	337892
80 x 133	120	50	337890
80 x 133	150	50	337894
80 x 133	180	50	337889
80 x 133	240	50	337893
80 x 133	400	50	337896

Лепяща подложка / Ръчен блок

Лепяща подложка

CS 396 Y



Свойства

Фиксиращ елемент	Гъбовидни свързващи агенти
Дебелина	1,5 мм
Температурен диапазон	от -30° до +80°

Предимства: Лесно се изрязва в желания размер - Лесно и безопасно фиксиране върху гладки равни повърхности - Позволява бърза смяна на абразива

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Ръчен блок

HK 100



Предимства: Отличен за плоски и леко изпъкнали повърхности - Ергономична форма за по-лесно ръчно шлайфане - за лист 70x125 мм - Самозалепващи

Ширина x Дължина x Височина в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
68 x 118 x 40	1	185320

Шкурка на плат, кафява

KL 361 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Стомана	●
Метали	●
Нежелезни метали	●
Дърво	●

Неръждаема стомана	●
Пластмаса	○

Предимства: Висококачествен универсален продукт - Оптимална адаптация към детйла благодарение на много гъвкава платнена основа - Чисто и лесно откъсване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	30	50	2083
230 x 280	40	50	2084
230 x 280	50	50	2085
230 x 280	60	50	2086
230 x 280	80	50	2087
230 x 280	100	50	2088
230 x 280	120	50	2089
230 x 280	150	50	2090
230 x 280	180	50	2091
230 x 280	220	50	2092
230 x 280	240	50	2093
230 x 280	280	50	2094
230 x 280	320	50	2095
230 x 280	360	50	2096
230 x 280	400	50	2097
230 x 280	500	50	2098
230 x 280	600	50	5334

Листа на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, синя

KL 371 X



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●



Предимства: Универсален продукт на атрактивна цена за ръчно шлайфане на повърхности

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	40	50	2100
230 x 280	50	50	2101
230 x 280	60	50	2102
230 x 280	80	50	2103
230 x 280	100	50	2104
230 x 280	120	50	2105
230 x 280	150	50	2106
230 x 280	180	50	2107
230 x 280	220	50	2108
230 x 280	240	50	2109
230 x 280	280	50	119885
230 x 280	320	50	119886
230 x 280	400	50	119888

Шкурка на плат, кафява

KL 385 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Дърво	●
Метали	●
Нежелезни метали	●
Неръждаема стомана	●

Пластмаса	●
-----------	---

Предимства: Универсален продукт на атрактивна цена за шлайфане на профили - Оптимално приспособяване към детайла поради максимално гъвкавата платнена основа - Чисто и лесно откъсване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 280	40	50	218047
230 x 280	60	50	218050
230 x 280	80	50	218051
230 x 280	100	50	218052
230 x 280	120	50	218053
230 x 280	150	50	218054
230 x 280	180	50	218055
230 x 280	220	50	218056
230 x 280	240	50	218057
230 x 280	280	50	218058
230 x 280	320	50	218059
230 x 280	400	50	218061
230 x 280	600	50	218063

Листчета на текстилна основа

Шкурка

Шкурка на плат, кафява

KL 361 JF



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	JF-памук

Приложения:

Стомана	●	Неръждаема стомана	●
Метали	●	Пластмаса	○
Нежелезни метали	●		
Дърво	●		

Предимства: Висококачествен универсален продукт - Оптимална адаптация към детила благодарение на много гъвкава платнена основа - Чисто и лесно откъсване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 280	40	100	73953
115 x 280	60	100	74436
115 x 280	80	100	72227
115 x 280	120	100	72488

Абразивен блок, гъвкав, покрит с абразив от 4 страни

SK 500



Свойства

Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	○
Метали	○

Предимства: Хоризонтална и вертикална употреба (4 страни) - За плоски и профилирани повърхности, с гъвкава вътрешност от пiana - Устойчив, миец се, за многократна употреба

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина x Височина в мм	Зърно	Твърдост	Цвят Едрина на зърното	Пенобоя	Бройки в опаковка	Каталожен номер
70 x 100 x 25	60	Твърд	кафяво	сив	100	125279
70 x 100 x 25	80	Твърд	кафяво	сив	100	225165
70 x 100 x 25	100	Твърд	кафяво	сив	100	125280
70 x 100 x 25	120	Твърд	кафяво	сив	100	225166
70 x 100 x 25	180	Твърд	кафяво	сив	100	225167
70 x 100 x 25	220	Твърд	кафяво	сив	100	225168
70 x 100 x 25	280	Твърд	кафяво	сив	100	225169

Абразивен блок, гъвкав, покрит с абразив от 4 страни

SK 700 A



Свойства

Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	○
Метали	○

Предимства: Хоризонтална и вертикална употреба (4 страни) - Ъгловият ръб (около 45°) го прави особено подходящ за тесни, заострени контури на обработвания детайл - Добро адаптиране и разпределяне на натиска чрез гъвкаво пеноядро - Стабилен, мие се и се използва многократно

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина x Височина в мм	Зърно	Твърдост	Цвят Едрина на зърното	Пенобоя	Бройки в опаковка	Каталожен номер
89 x 125 x 25	60	Твърд	кафяво	сив	100	337846
89 x 125 x 25	80	Твърд	кафяво	сив	100	337847
89 x 125 x 25	100	Твърд	кафяво	сив	100	337848
89 x 125 x 25	120	Твърд	кафяво	сив	100	331019

Абразивна гъба

Абразивна гъба, гъвкава, покрита с абразив от две страни

SW 501



Свойства

Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	○
Метали	○

Предимства: Матирана следа по повърхността - За слабо и силно профилирани детайли (2 страни) - Нечуплив, устойчив на огъване - Миещ се, за многократна употреба

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Ширина x Дължина x Височина в мм			Зърно	Твърдост	Цвят	Едрина на зърното	Пенобоя	Бройки в опаковка	Каталожен номер																	
96 x 123 x 12,5			120	мек	кафяво		жълти	100	125281																	
96 x 123 x 12,5			220	мек	кафяво		жълти	100	125282																	

Абразивна гъба, гъвкава, покрита с абразив от две страни

SW 501 TR



Свойства

Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	○
Метали	○

Предимства: Матирана следа по повърхността - За слабо и силно профилирани детайли (2 страни) - Нечуплив, устойчив на огъване - Миещ се, за многократна употреба - Изключително устойчив на скъсване - Свързващ агент без разтворители и цвetoва система за едрината на зърното

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Ширина x Дължина x Височи- на в мм				Зърно		Твърдост		Цвят Едрина на зърното				Пенобоя				Бройки в опаковка				Каталожен номер						
96 x 123 x 12,5				100		мек		светлокафяво				жълти				100				351573						
96 x 123 x 12,5				120		мек		зелено				жълти				100				353264						
96 x 123 x 12,5				150		мек		червено				жълти				100				353263						
96 x 123 x 12,5				180		мек		син				жълти				100				351574						
96 x 123 x 12,5				220		мек		кафяво				жълти				100				353262						

Абразивна гъба, гъвкава, покрита с абразив от две страни

SW 502



Свойства

Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Дърво	⦿
Метал	⦿

Предимства: За слабо и силно профилирани детайли - Нечуплив, устойчив на огъване - Миещ се, за многократна употреба

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Ширина x Дължина x Височина в мм			Зърно	Твърдост	Цвят Едрина на зърното			Пенобоя	Бройки в опаковка			Каталожен номер														
96 x 123 x 12,5			120	мек	черно			жълти	100			244377														
96 x 123 x 12,5			220	мек	черно			жълти	100			244379														

Абразивна гъба, гъвкава, 1-стронно посипани

SW 510



Свойства

Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	⦿
Метали	⦿

Предимства: Тънка, изключително гъвкава абразивна гъба за по-труднодостъпни места като вдлъбнатини, профили и ръбове - Плътна пеноструктура, осигуряваща много равномерно разпределение на натиска и изключително фин завършек - Няма пречупвания и сгъвания - Мокро и сухо ползване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Ширина x Дължина x Височина в мм			Зърно		Твърдост		Цвят			Едрина на зърното			Пенобоя			Бройки в опаковка			Каталожен номер							
115 x 140 x 5			100		Твърд		бяло			сив			100			303588										
115 x 140 x 5			180		Твърд		бяло			сив			100			303589										
115 x 140 x 5			220		Твърд		бяло			сив			100			303590										
115 x 140 x 5			320		Твърд		бяло			сив			100			337849										

Дискове на хартиена основа

Шкурка

Шкурка на хартия, водоустойчива

PS 11 C



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	C-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Метали	●
Стъкло/Камък	○
Пластмаса	○

Предимства: Специален продукт в авторепаратурните дейности - За твърди и здрави повърхности - Добра адаптивност и висока стабилност - За мокро и сухо шлайфане

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 19 EK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●
Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Стъкло/Камък	●

Предимства: Твърди и остри частици силициев карбид за твърди и трудно-обработваеми материали – Устойчив диск с висока производителност на стабилна хартиена основа тип Е за грубо, междинно и довършително шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	40	○ 0	50	287798
115	60	○ 0	50	300290
115	80	○ 0	50	305763
115	100	○ 0	50	311087
115	120	○ 0	50	300291
115	220	○ 0	50	309073
115	320	○ 0	50	321743
115	400	○ 0	50	321744
115	600	○ 0	50	322637

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 21 FK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Метали	●

Предимства: Агресивен режим на работа поради самозаточващия се алуминий-цирконий - Оптимална формула за грубо и довършително шлайфане на неръждаема стомана - Дълъг срок на използване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	40	○ 0	50	237224
115	60	○ 0	50	248808
115	80	○ 0	50	249326
115	120	○ 0	50	249327

Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка

» ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 21 FK Шкурка на хартия, самозалепващи

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	150	○ 0	50	248809
115	240	○ 0	50	255347
125	40	○ 0	50	246857
125	60	○ 0	50	237780
125	80	○ 0	50	237781
125	120	○ 0	50	237782
125	150	○ 0	50	255348
125	240	○ 0	50	237785
150	40	○ 0	50	230312
150	60	○ 0	50	230313
150	80	○ 0	50	230314
150	120	○ 0	50	246488
150	150	○ 0	50	239244
150	240	○ 0	50	251509

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 22 K



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●	Пластмаса	○
Метали	●		
Неръждаема стомана	○		
Боя/Лак/Кит	○		



Предимства: Универсален диск за обработка на метал и дърво - Хомогенна следа по повърхността - Предлага се в разнообразие от едрини и размери

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
96	40	△ GLS 15	50	142134
96	60	△ GLS 15	50	142135
96	80	△ GLS 15	50	142136
96	100	△ GLS 15	50	145055
96	120	△ GLS 15	50	142137
96	150	△ GLS 15	50	146336
96	180	△ GLS 15	50	142138
96	240	△ GLS 15	50	142139

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 22 K



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●
Метали	●
Неръждаема стомана	●
Боя/Лак/Кит	●

Пластмаса	●
-----------	---



Предимства: Универсален диск за обработка на метал и дърво - Хомогенна следа по повърхността - Предлага се в разнообразие от едрини и размери

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	24	○ 0	50	6754
115	40	○ 0	50	2785
115	60	○ 0	50	2786
115	80	○ 0	50	6756
115	100	○ 0	50	2787
115	120	○ 0	50	6757
115	150	○ 0	50	80046
115	180	○ 0	50	2788
115	220	○ 0	50	88330
115	240	○ 0	50	88333
115	320	○ 0	50	95561
115	400	○ 0	50	111470
115	40	⊗ GLS 4	50	82938
115	60	⊗ GLS 4	50	82940
115	80	⊗ GLS 4	50	82941
115	100	⊗ GLS 4	50	82942
115	120	⊗ GLS 4	50	82944
115	180	⊗ GLS 4	50	82946
115	240	⊗ GLS 4	50	87424
125	24	○ 0	50	7300
125	40	○ 0	50	2294
125	60	○ 0	50	2295
125	80	○ 0	50	6774
125	100	○ 0	50	2296
125	120	○ 0	50	6775
125	150	○ 0	50	78163
125	180	○ 0	50	62107
125	220	○ 0	50	97176
125	240	○ 0	50	91922
125	320	○ 0	50	93284
125	400	○ 0	50	130114
125	24	⊗ GLS 5	50	89485
125	40	⊗ GLS 5	50	89486
125	60	⊗ GLS 5	50	89488



Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 22 К, Шкурка на хартия, самозалепващи

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125	80	⊗ GLS 5	50	89489
125	100	⊗ GLS 5	50	89491
125	120	⊗ GLS 5	50	89493
125	150	⊗ GLS 5	50	89494
125	180	⊗ GLS 5	50	89495
125	220	⊗ GLS 5	50	90758
125	240	⊗ GLS 5	50	92753
125	320	⊗ GLS 5	50	89496
125	400	⊗ GLS 5	50	104778
125	40	⊗ GLS 27	50	260795
125	60	⊗ GLS 27	50	260796
125	80	⊗ GLS 27	50	260797
125	100	⊗ GLS 27	50	260798
125	120	⊗ GLS 27	50	260799
125	150	⊗ GLS 27	50	260800
125	180	⊗ GLS 27	50	260801
125	240	⊗ GLS 27	50	260802
150	24	○ 0	50	2474
150	40	○ 0	50	20207
150	60	○ 0	50	6649
150	80	○ 0	50	6936
150	100	○ 0	50	6697
150	120	○ 0	50	6937
150	150	○ 0	50	71140
150	180	○ 0	50	4022
150	220	○ 0	50	93324
150	240	○ 0	50	91605
150	320	○ 0	50	91721
150	400	○ 0	50	129092
150	24	⊗ GLS 1	50	6516
150	40	⊗ GLS 1	50	6520
150	60	⊗ GLS 1	50	6523
150	80	⊗ GLS 1	50	6524
150	100	⊗ GLS 1	50	6525
150	120	⊗ GLS 1	50	6526
150	150	⊗ GLS 1	50	80722
150	180	⊗ GLS 1	50	6611
150	220	⊗ GLS 1	50	98990
150	240	⊗ GLS 1	50	89451
150	320	⊗ GLS 1	50	89450
150	400	⊗ GLS 1	50	129389
150	40	⊗ GLS 2	50	74088
150	60	⊗ GLS 2	50	72633
150	80	⊗ GLS 2	50	72632
150	100	⊗ GLS 2	50	73490
150	120	⊗ GLS 2	50	72628
150	150	⊗ GLS 2	50	79862
150	180	⊗ GLS 2	50	72624
150	240	⊗ GLS 2	50	91814
150	24	⊗ GLS 3	50	93321
150	40	⊗ GLS 3	50	89181



Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка



» ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 22 K, Шкурка на хартия, самозалепващи

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	60	⊙ GLS 3	50	86634
150	80	⊙ GLS 3	50	86635
150	100	⊙ GLS 3	50	97072
150	120	⊙ GLS 3	50	86636
150	150	⊙ GLS 3	50	86637
150	180	⊙ GLS 3	50	87528
150	220	⊙ GLS 3	50	100157
150	240	⊙ GLS 3	50	97778
150	320	⊙ GLS 3	50	97779
150	400	⊙ GLS 3	50	128356
150	40	⊗ GLS 51	50	306611
150	60	⊗ GLS 51	50	306612
150	80	⊗ GLS 51	50	305559
150	100	⊗ GLS 51	50	306507
150	120	⊗ GLS 51	50	305560
150	150	⊗ GLS 51	50	306508
150	180	⊗ GLS 51	50	306509
150	240	⊗ GLS 51	50	309471
150	40	⊗ GLS 74	50	342419
150	60	⊗ GLS 74	50	342418
150	80	⊗ GLS 74	50	340766
150	100	⊗ GLS 74	50	342423
150	120	⊗ GLS 74	50	342159
150	150	⊗ GLS 74	50	342422
150	180	⊗ GLS 74	50	342421
150	240	⊗ GLS 74	50	340761
180	24	○ 0	50	2782
180	40	○ 0	50	2476
180	60	○ 0	50	2477
180	80	○ 0	50	6914
180	100	○ 0	50	2783
180	120	○ 0	50	6915
200	40	○ 0	50	77659
200	60	○ 0	50	77660
200	80	○ 0	50	77656
200	100	○ 0	50	77658
200	120	○ 0	50	77661

Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 33 CK




Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	ⓘ

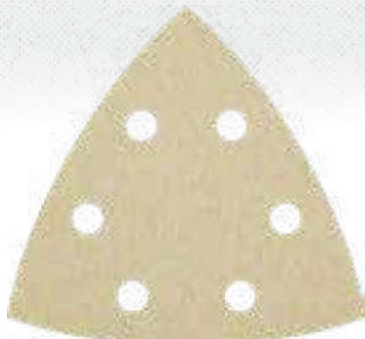

Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
96	40	△ GLS 15	100	147163
96	60	△ GLS 15	100	147164
96	80	△ GLS 15	100	147165
96	100	△ GLS 15	100	147166
96	120	△ GLS 15	100	148195

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 33 CK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	ⓘ



Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476

Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка



Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 33 BK



НОВ !



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	ⓘ

Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталоген номер
98 x 148	150	△ GLS 24	100	215477
98 x 148	180	△ GLS 24	100	215478
98 x 148	220	△ GLS 24	100	215479
98 x 148	240	△ GLS 24	100	215480
98 x 148	320	△ GLS 24	100	215482

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 33 CK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	ⓘ

Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталоген номер
115	40	○ 0	100	147701
115	60	○ 0	100	148469
115	80	○ 0	100	147144
115	120	○ 0	100	146955
125	40	○ 0	100	154113
125	60	○ 0	100	147604
125	80	○ 0	100	149055
125	100	○ 0	100	150431



Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка

» ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 33 СК Шкурка на хартия,самозалеп

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125	120	○ 0	100	150433
125	40	⊗ GLS 5	100	146954
125	60	⊗ GLS 5	100	147642
125	80	⊗ GLS 5	100	147643
125	100	⊗ GLS 5	100	147977
125	120	⊗ GLS 5	100	147170
125	80	⊗ GLS 27	100	264929
125	120	⊗ GLS 27	100	264930
150	40	○ 0	100	147922
150	60	○ 0	100	147107
150	80	○ 0	100	146739
150	100	○ 0	100	147106
150	120	○ 0	100	146740
150	40	⊗ GLS 1	100	146978
150	60	⊗ GLS 1	100	146979
150	80	⊗ GLS 1	100	143130
150	100	⊗ GLS 1	100	143131
150	120	⊗ GLS 1	100	147093
150	60	⊗ GLS 2	100	147226
150	80	⊗ GLS 2	100	143132
150	100	⊗ GLS 2	100	143133
150	120	⊗ GLS 2	100	147225
150	40	⊗ GLS 3	100	147647
150	60	⊗ GLS 3	100	147124
150	80	⊗ GLS 3	100	146946
150	100	⊗ GLS 3	100	143694
150	120	⊗ GLS 3	100	146947
150	40	⊗ GLS 51	100	310531
150	60	⊗ GLS 51	100	301874
150	80	⊗ GLS 51	100	301925
150	100	⊗ GLS 51	100	301926
150	120	⊗ GLS 51	100	301927
150	40	⊗ GLS 74	100	340853
150	60	⊗ GLS 74	100	340370
150	80	⊗ GLS 74	100	340371
150	100	⊗ GLS 74	100	342046
150	120	⊗ GLS 74	100	340375
225	40	○ 0	50	223162
225	60	○ 0	50	210124
225	80	○ 0	50	210129
225	100	○ 0	50	224731
225	120	○ 0	50	210130
225	40	⊗ GLS 52	50	302042
225	60	⊗ GLS 52	50	302043
225	80	⊗ GLS 52	50	302044
225	100	⊗ GLS 52	50	302045
225	120	⊗ GLS 52	50	302046

Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка



Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 33 BK




Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	○



Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125	150	⊙ GLS 5	100	150760
125	180	⊙ GLS 5	100	147837
125	240	⊙ GLS 5	100	147838
125	180	⊙ GLS 27	100	282515
150	150	○ 0	100	148375
150	180	○ 0	100	146958
150	220	○ 0	100	149916
150	240	○ 0	100	146959
150	320	○ 0	100	146716
150	400	○ 0	100	147108
150	150	⊙ GLS 1	100	148379
150	180	⊙ GLS 1	100	147095
150	220	⊙ GLS 1	100	149794
150	240	⊙ GLS 1	100	147094
150	320	⊙ GLS 1	100	147096
150	400	⊙ GLS 1	100	147097
150	150	⊙ GLS 2	100	148377
150	180	⊙ GLS 2	100	147224
150	150	⊙ GLS 3	100	149151
150	180	⊙ GLS 3	100	146948
150	220	⊙ GLS 3	100	149255
150	240	⊙ GLS 3	100	146907
150	320	⊙ GLS 3	100	147126
150	400	⊙ GLS 3	100	147125
150	150	⊙ GLS 51	100	301928
150	180	⊙ GLS 51	100	304084
150	220	⊙ GLS 51	100	301929
150	240	⊙ GLS 51	100	304815
150	320	⊙ GLS 51	100	301930
150	400	⊙ GLS 51	100	310898
150	150	⊙ GLS 74	100	342045
150	180	⊙ GLS 74	100	340598
150	220	⊙ GLS 74	100	342044



Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 33 BK Шкурка на хартия, самозалепващи

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	240	GLS 74	100	340599
150	320	GLS 74	100	342043
150	400	GLS 74	100	342042
225	220	GLS 52	50	302049

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 61 FK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	F-хартия

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Дърво	●

Предимства: Запазва качествата си и агресивна работа за продължително време - Високопроизводителен диск за шлайфане на неръждаема стомана - Добри резултати и при шлайфане и освежаване на паркет

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125	60	○ 0	50	322468
125	80	○ 0	50	321597
125	120	○ 0	50	322469
125	150	○ 0	50	322470
125	180	○ 0	50	322471
150	60	○ 0	50	322036
150	80	○ 0	50	321325
150	120	○ 0	50	322472
150	180	○ 0	50	321797

Дискове на фолиева основа, самозалепващи

Шкурка



Шкурка на фолиева основа, с активно покритие, самозалепващи

FP 73 WK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Фолио

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	○

Предимства: Специален продукт, с устойчива на скъсване основа с фолио, за обработка на боя, лак и кит - Много добра адаптивност и свързаност на абразива дори и по крайщата - Значително намалено запълване и по-дълъг срок на използване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	80	⊗ GLS 47	100	320641
150	100	⊗ GLS 47	100	320642
150	120	⊗ GLS 47	100	320643
150	150	⊗ GLS 47	100	320644
150	180	⊗ GLS 47	100	320725
150	240	⊗ GLS 47	100	320726
150	320	⊗ GLS 47	100	320727
150	400	⊗ GLS 47	100	320728
150	600	⊗ GLS 47	100	320729
150	800	⊗ GLS 47	100	320730
150	1000	⊗ GLS 47	100	320731
150	1200	⊗ GLS 47	100	320732
150	1500	⊗ GLS 47	100	320733

Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка

Шкурка на хартия, с активно покритие, самозалепващи

PS 73 CWK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	○

Предимства: Висококачествен продукт за обработка на боя, лак и кит - Бързо отнемане на материал - Значително намалено запълване и по-дълъг срок на използване поради допълнителното специално покритие

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	40	○ 0	100	301231
150	60	○ 0	100	301232
150	80	○ 0	100	301233
150	100	○ 0	100	301234
150	120	○ 0	100	301235
150	40	⊗ GLS 1	100	301205
150	60	⊗ GLS 1	100	301206
150	80	⊗ GLS 1	100	301207
150	120	⊗ GLS 1	100	301209
150	40	⊗ GLS 3	100	301218
150	60	⊗ GLS 3	100	301219
150	80	⊗ GLS 3	100	301220
150	100	⊗ GLS 3	100	301221
150	120	⊗ GLS 3	100	301222
150	40	⊗ GLS 47	100	301810
150	60	⊗ GLS 47	100	301811
150	80	⊗ GLS 47	100	301812
150	100	⊗ GLS 47	100	301813
150	120	⊗ GLS 47	100	301814
150	80	⊗ GLS 51	100	310524
150	120	⊗ GLS 51	100	310478


Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка



Шкурка на хартия, с активно покритие, самозалепващи

PS 73 BWK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	○

Предимства: Висококачествен продукт за обработка на боя, лак и кит - Бързо отнемане на материал - Значително намалено запълване и по-дълъг срок на използване поради допълнителното специално покритие

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	150	○ 0	100	301236
150	180	○ 0	100	301237
150	220	○ 0	100	301238
150	240	○ 0	100	301239
150	320	○ 0	100	301240
150	400	○ 0	100	301241
150	500	○ 0	100	301937
150	800	○ 0	100	301886
150	1000	○ 0	100	301891
150	150	⊗ GLS 1	100	301210
150	180	⊗ GLS 1	100	301211
150	240	⊗ GLS 1	100	301213
150	320	⊗ GLS 1	100	301214
150	400	⊗ GLS 1	100	301215
150	600	⊗ GLS 1	100	301217
150	800	⊗ GLS 1	100	301890
150	150	⊗ GLS 3	100	301223
150	180	⊗ GLS 3	100	301224
150	220	⊗ GLS 3	100	301225
150	240	⊗ GLS 3	100	301226
150	320	⊗ GLS 3	100	301227
150	400	⊗ GLS 3	100	301228
150	600	⊗ GLS 3	100	301230
150	800	⊗ GLS 3	100	301889
150	150	⊗ GLS 47	100	301855
150	180	⊗ GLS 47	100	301856
150	220	⊗ GLS 47	100	301857
150	240	⊗ GLS 47	100	301858
150	320	⊗ GLS 47	100	301859
150	400	⊗ GLS 47	100	301860
150	500	⊗ GLS 47	100	301861
150	600	⊗ GLS 47	100	301862
150	180	⊗ GLS 51	100	310525



Дискове на хартиена / фолиева основа, самозалепващи

Шкурка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 73 BWK, Шкурка на хартия, с активно покритие, самозалепващи

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	220	GLS 51	100	310526
150	240	GLS 51	100	309093
150	320	GLS 51	100	309094
150	400	GLS 51	100	310527

Шкурка на фолиева основа, самозалепващи

FP 77 K T-ACT




Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Фолио

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●	Композитни материали	●
Грундиране	●	Пластмаса	●
Пълнител	●		
Гелкоутове	●		



Предимства: Нов продукт с висока производителност и оптимално представяне при запущване на шкурката - Дълготраен живот поради новото покритие, което предпазва от слепване на прахови частици и боя - За фино шлайфане, в диапазона от едрина 240 до 2000, се използва много гъвкава и равна фолиева основа, за най-висококачествен резултат на обработваната повърхност

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125	240	○ 0	100	353177
125	320	○ 0	100	353175
125	400	○ 0	100	353174
125	500	○ 0	100	353173
125	600	○ 0	100	353172
125	240	⊗ GLS 27	100	353168
125	320	⊗ GLS 27	100	353166
125	400	⊗ GLS 27	100	353165
125	500	⊗ GLS 27	100	353164
125	600	⊗ GLS 27	100	353163
125	240	⊗ GLS 5	100	353162
125	280	⊗ GLS 5	100	353161
125	320	⊗ GLS 5	100	353169
125	400	⊗ GLS 5	100	353160
125	500	⊗ GLS 5	100	353159
125	600	⊗ GLS 5	100	353158
150	240	○ 0	100	353157
150	320	○ 0	100	353156
150	400	○ 0	100	353155
150	600	○ 0	100	353153
150	240	⊗ GLS 1	100	353152
150	320	⊗ GLS 1	100	353151
150	400	⊗ GLS 1	100	353150
150	500	⊗ GLS 1	100	353149
150	600	⊗ GLS 1	100	353148
150	800	⊗ GLS 1	100	353147



Дискове на хартиена / фолиева основа, самозалепващи

Шкурка



» ВНИМАНИЕ: Продължение на FP 77 K T-ACT, Шкурка на фолиева основа, самозалепващи

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	240	⊙ GLS 3	100	353146
150	320	⊙ GLS 3	100	353145
150	400	⊙ GLS 3	100	353144
150	500	⊙ GLS 3	100	353143
150	600	⊙ GLS 3	100	353142
150	240	⊗ GLS 47	100	353141
150	320	⊗ GLS 47	100	353138
150	360	⊗ GLS 47	100	353137
150	400	⊗ GLS 47	100	353136
150	500	⊗ GLS 47	100	353135
150	600	⊗ GLS 47	100	353140
150	800	⊗ GLS 47	100	353134
150	1000	⊗ GLS 47	100	353133
150	1200	⊗ GLS 47	100	353132
150	1500	⊗ GLS 47	100	353131
150	2000	⊗ GLS 47	100	353130
150	240	⊗ GLS 51	100	353129
150	320	⊗ GLS 51	100	353128
150	400	⊗ GLS 51	100	353127

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 77 SK T-ACT



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●	Композитни материали	●
Грундиране	●	Пластмаса	○
Пълнител	●		
Гелкоутове	●		



Предимства: Нов продукт с висока производителност и оптимално представяне при запущване на шкурката - Дълготраен живот поради новото покритие, което предпазва от слепване на прахови частици и боя - За грубо шлайфане при високо натоварване, в диапазона от едрина 60 до 220, се използва гъвкава и устойчива на скъсване латексова С-хартия

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
98 x 148	60	⊙ GLS 24	100	353117
98 x 148	80	⊙ GLS 24	100	353116
98 x 148	100	⊙ GLS 24	100	353115
98 x 148	120	⊙ GLS 24	100	353114
98 x 148	180	⊙ GLS 24	100	353112

Дискове на хартиена основа, самозалепващи

Шкурка

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 77 CK T-ACT




Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	С-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Грундиране	●
Пълнител	●
Гелкоутове	●

Композитни материали	●
Пластмаса	●



Предимства: Нов продукт с висока производителност и оптимално представяне при запущване на шкурката - Дълготраен живот поради новото покритие, което предпазва от слепване на прахови частици и боя - За грубо шлайфане при високо натоварване, в диапазона от едрина 60 до 220, се използва гъвкава и устойчива на скъсване латексова С-хартия

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125	60	○ 0	100	353219
125	80	○ 0	100	353224
125	100	○ 0	100	353221
125	120	○ 0	100	353223
125	150	○ 0	100	353225
125	180	○ 0	100	353222
125	220	○ 0	100	353218
125	60	⊗ GLS 27	100	353220
125	80	⊗ GLS 27	100	353235
125	100	⊗ GLS 27	100	353234
125	120	⊗ GLS 27	100	353233
125	150	⊗ GLS 27	100	353232
125	180	⊗ GLS 27	100	353231
125	220	⊗ GLS 27	100	353211
125	60	⊗ GLS 5	100	353217
125	80	⊗ GLS 5	100	353216
125	100	⊗ GLS 5	100	353215
125	120	⊗ GLS 5	100	353214
125	150	⊗ GLS 5	100	353213
125	180	⊗ GLS 5	100	353212
125	220	⊗ GLS 5	100	353209
150	60	○ 0	100	353208
150	80	○ 0	100	353207
150	100	○ 0	100	353210
150	120	○ 0	100	353206
150	150	○ 0	100	353205
150	180	○ 0	100	353204
150	220	○ 0	100	353203
150	60	⊗ GLS 1	100	353202
150	80	⊗ GLS 1	100	353201
150	100	⊗ GLS 1	100	353200
150	120	⊗ GLS 1	100	353199
150	150	⊗ GLS 1	100	353198
150	180	⊗ GLS 1	100	353197



Дискове на хартиена основа, самозалепващи / Шлифовъчна мрежа

Шкурка



► ВНИМАНИЕ: Продължение на PS 77 СК Т-АСТ, Шкурка на хартия, самозалепващи

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	220	GLS 1	100	353196
150	60	GLS 3	100	353195
150	80	GLS 3	100	353194
150	100	GLS 3	100	353193
150	120	GLS 3	100	353192
150	150	GLS 3	100	353191
150	180	GLS 3	100	353190
150	220	GLS 3	100	353189
150	60	GLS 47	100	353188
150	80	GLS 47	100	353187
150	100	GLS 47	100	353186
150	120	GLS 47	100	353185
150	150	GLS 47	100	353182
150	180	GLS 47	100	353181
150	220	GLS 47	100	353180
150	80	GLS 51	100	353184
150	100	GLS 51	100	353179
150	120	GLS 51	100	353183
150	180	GLS 51	100	353178

Шлифовъчна мрежа, самозалепващи, водоустойчива

AN 400



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Основа	Полиестерна мрежа

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●	Композитни материали	●
Гелкоутове	●	Дърво	●
Гипс	●	Дървен материал	●
Стени от гипсокартон	●		

Предимства: Ефективно прахоулавяне по цялата площ чрез отворена решетъчна структура - Шлайфането без прах дава по-дълъг срок на издръжливост на абразивното средство - Същевременно по-добра охрана на труда поради образуването на по-малко прах на работното място - Не зависи от типа на отворите за отвеждане на прах - Водоустойчив

Едрина на зърното:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Диаметър в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125	80	50	337898
125	100	50	337899
125	120	50	337900
125	150	50	337901
125	180	50	337905
125	240	50	337904
125	320	50	337903
125	400	50	337902
150	80	50	337886
150	100	50	337887
150	120	50	337885




Шлифовъчна мрежа / Защитна подложка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на AN 400, Шлифовъчна мрежа, самозалепващи, водоустойчива

Диаметър в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	150	50	337884
150	180	50	337883
150	240	50	337888
150	320	50	337876
150	400	50	337877
225	80	25	337871
225	100	25	337875
225	120	25	337873
225	150	25	337874
225	180	25	337872
225	240	25	337878

Защитна подложка, самозалепваща

PP 555




Предимства: Подобряване на самозалепването и защита на опорната подложка върху ексцентрични шлайфмашини

Диаметър в мм	Подходяща за	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	Кръгъл виброшлайф	2	358148

Абразивен диск с пеноматериал,
самозалепващ

FD 500

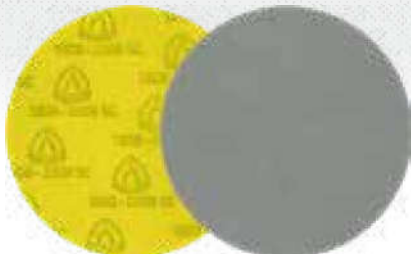

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид/SiC
Основа	Пеноматериал – велур

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
-------------	---

Предимства: Добро разпределение на натиска чрез гъвкавото пенопластово покритие - Меко шлайфане и изключително фина шлифована повърхност - Висока гъвкавост и адаптивност към контури и профили - Идеалният продукт за окончателно шлайфане - Мокро и сухо ползване - Предлага се с едрина на зърното 1000, 1500 (алуминиев оксид) и 2000, 3000 (SiC)

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125	1000	○ 0	10	342291
125	1500	○ 0	10	342290
125	2000	○ 0	10	342289
125	3000	○ 0	10	342288
150	1000	○ 0	10	342294
150	1500	○ 0	10	342293
150	2000	○ 0	10	342295
150	3000	○ 0	10	342292

Мулти-перфорирана подложка за
произволни шлайфмашини

HST 555



Предимства: Много добро сцепление за всички дискове с велурено покритие, благодарение на финото, топлоустойчиво самозалепващо покритие - За всички стандартни видове отвори, също така за мрежобразни и различни мулти-перфорирани шаблони - Съвместим за употреба с всички стандартни орбитални шлайф машини

Диаметър в мм	Адаптер	Машини	Твърдост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	адаптер Festool	резба M8/ 5/16"	мек	10200 об/мин	1	320488
150	адаптер Festool	резба M8/ 5/16"	средна	10200 об/мин	1	320489
150	адаптер Festool	резба M8/ 5/16"	Твърд	10200 об/мин	1	320587

Мулти-перфорирана подложка за
произволни шлайфмашини

HST 555 A



Предимства: Много добро сцепление за всички дискове с велурено покритие, благодарение на финото, топлоустойчиво самозалепващо покритие - За всички стандартни видове отвори, също така за мрежобразни и различни мулти-перфорирани шаблони - Самозатягаща се подложка за серия BOSCH GEX-150

Диаметър в мм	Адаптер	Машини	Твърдост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	адаптер Bosch	резба M8	средна	10200 об/мин	1	320490

Дискове на текстилна основа, самозалепващи

Шкурка



Шкурка на плат, самозалепващи

CS 411 XK



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено
Основа	Х-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Метали	●
Дърво	●

Предимства: Агресивно абразивно поведение благодарение на самозаточващия се алумина циркония - Много издръжлив диск с висока производителност на здрава срещу разкъсване памучна основа за грубо и междинно шлайфане на кантове и повърхности

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	40	○ 0	50	291979
115	60	○ 0	50	278073
115	80	○ 0	50	279638
125	40	○ 0	50	291980
125	60	○ 0	50	182412
125	80	○ 0	50	238954
150	40	○ 0	50	301271
150	60	○ 0	50	64647
150	80	○ 0	50	285565

Подложка / Самозалепваща подставка

Подложки за самозалепващи дискове

HST 359



Предимства: Добро сцепление за всички дискове с велурено покритие - За умерено грубо шлайфане и полиране

Диаметър в мм	Машини	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталоген номер
115	резба M10	13300 об/мин	1	70432
115	резба M14	13300 об/мин	1	70433
115	8 мм	4000 об/мин	1	6874
125	резба M14	12200 об/мин	1	70434
125	8 мм	4000 об/мин	1	70435
150	резба M14	10200 об/мин	1	70436
180	резба M14	8500 об/мин	1	73066

Лепяща подложка

CS 396 Y



Свойства

Фиксиращ елемент	Гъбовидни свързващи агенти
Дебелина	1,5 мм
Температурен диапазон	от -30° до +80°

Предимства: Лесно се изрязва в желания размер - Лесно и безопасно фиксиране върху гладки равни повърхности - Позволява бърза смяна на абразива

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Абразивен диск за бързо поставяне



Шкурка	Тип	Тип зърно	Покритие	Страница
	QMC/QRC 412	Алуминиев оксид	●	136, 140
	QMC/QRC 411	Алумина циркония	●	137, 140
	QMC/QRC 409	Алумина циркония	●	137, 141
	QMC/QRC 910	Керамичен Алуминиев оксид	●	138, 142

Минимално количество за поръчка на неналични на склад в Германия артикули

QCD	Диаметър	Минимални количества
QRC/QMC 412	25 мм	1,700 бр.
QRC/QMC 411	38 мм	1,200 бр.
QRC/QMC 409	50 мм	900 бр.
QRC/QMC 910	76 мм	600 бр.




Имайте предвид, че при продукти изработвани по поръчка, са възможни минимални несъответствия между доставеното и поръчаното количество.

Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)

Абразивен диск за бързо поставяне

QMC 412



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●

Предимства: За универсална употреба при грубо и фино шлайфане

Едрина на зърното:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
38	36	30000 об/мин	100	295174
38	60	30000 об/мин	100	295177
38	80	30000 об/мин	100	295178
38	120	30000 об/мин	100	295180
50	36	30000 об/мин	100	295196
50	40	30000 об/мин	100	295197
50	60	30000 об/мин	100	295199
50	80	30000 об/мин	100	295200
50	100	30000 об/мин	100	295201
50	120	30000 об/мин	100	295202
50	180	30000 об/мин	100	295204
50	240	30000 об/мин	100	295205
50	320	30000 об/мин	100	295206
76	60	20000 об/мин	50	295221
76	80	20000 об/мин	50	295222
76	120	20000 об/мин	50	295224
76	180	20000 об/мин	50	295226

Подложка - отворете на стр 139 / Адаптор - отворете на стр. 143.

Абразивен диск за бързо поставяне

QMC 411



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●

Предимства: Агресивна работа поради самозаточващия се алумина-циркония - Бързо отнемане на материал при обработка на стомана и неръждавейка

Едрина на зърното:



16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	36	30000 об/мин	100	295300
50	40	30000 об/мин	100	295301
50	60	30000 об/мин	100	295303
50	80	30000 об/мин	100	295304
50	120	30000 об/мин	100	295305
76	80	20000 об/мин	50	295316

Подложка - отворете на стр 139 / Адаптор - отворете на стр. 143.

Абразивен диск за бързо поставяне

QMC 409

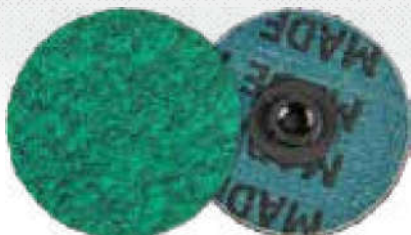

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●

Предимства: Скростно отнемане на материал при неръждаема стомана - Мултибонд покритието подпомага студено шлайфане на неръждаема стомана - Минимално запълване при обработка на алуминий

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	60	30000 об/мин	100	295337
50	80	30000 об/мин	100	295338
50	120	30000 об/мин	100	295339

Подложка - отворете на стр 139 / Адаптор - отворете на стр. 143.

Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)

Абразивен диск за бързо поставяне

QMC 910



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Високо легирана стомана	●

Предимства: Много бързо отнемане на материал при неръждаема стомана поради микро кристалина и самозатоващо се керамично зърно - Запазва качествата си при продължителна употреба - Мултибонд покритието подвоява студено шлайфане на неръждаема стомана

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
38	60	30000 об/мин	100	295359
38	80	30000 об/мин	100	295360
50	36	30000 об/мин	100	295366
50	40	30000 об/мин	100	295367
50	60	30000 об/мин	100	295369
50	80	30000 об/мин	100	295370

Подложка - отворете на стр 139 / Адаптор - отворете на стр. 143.

Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)

Подложки



Подложка

QMC 555



Предимства: За сигурно монтиране на дисковете QMC - Оптимизирани качества (агресивност и повърхност) благодарение на три твърди слоя - Лесно разпознаване на твърдостите чрез цветни пръстени - Фиксиращата ос може да се отвива, поради което е възможно използването му на гълошлайфи или с адаптер QCA 555


Диаметър в мм	Машини	Твърдост	Цвят	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
25	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295422
38	Ос 6 mm	мек	сив	30000 об/мин	1	300058
38	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295424
38	Ос 6 mm	твърд	червен	30000 об/мин	1	300059
50	Ос 6 mm	мек	сив	30000 об/мин	1	300060
50	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295426
50	Ос 6 mm	твърд	червен	30000 об/мин	1	295427
76	Ос 6 mm	мек	сив	20000 об/мин	1	300061
76	Ос 6 mm	средна	син	20000 об/мин	1	295430
76	Ос 6 mm	твърд	червен	20000 об/мин	1	295431

Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)

Бърза цилиндрична връзка

Абразивен диск за бързо поставяне

QRC 412



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●

Предимства: За универсална употреба при грубо и фино шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	36	30000 об/мин	100	295207
50	40	30000 об/мин	100	295208
50	60	30000 об/мин	100	295210
50	80	30000 об/мин	100	295211
50	120	30000 об/мин	100	295213
76	36	20000 об/мин	50	295229
76	60	20000 об/мин	50	295232
76	80	20000 об/мин	50	295233
76	120	20000 об/мин	50	295235

Подложка - отворете на стр 142 / Адаптор - отворете на стр. 143.

Абразивен диск за бързо поставяне

QRC 411



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●

Предимства: Агресивна работа поради самозаточващия се алумина-циркония - Бързо отнемане на материал при обработка на стомана и неръждавейка

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	36	30000 об/мин	100	295306
50	40	30000 об/мин	100	295307
50	60	30000 об/мин	100	295309
50	80	30000 об/мин	100	295310



Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)

Бърза цилиндрична връзка




» ВНИМАНИЕ: Продължение на QRC 411, Абразивен диск за бързо поставяне

Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	120	30000 об/мин	100	295311
76	36	20000 об/мин	50	295318
76	60	20000 об/мин	50	295321
76	80	20000 об/мин	50	295322

Подложка - отворете на стр 142 / Адаптор - отворете на стр. 143.

Абразивен диск за бързо поставяне

QRC 409



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алумина циркония
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●

Предимства: Скоростно отнемане на материал при неръждаема стомана - Мултибонд покритието подпомага студено шлайфане на неръждаема стомана - Минимално запълване при обработка на алуминий

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	36	30000 об/мин	100	295340
50	60	30000 об/мин	100	295343
50	80	30000 об/мин	100	295344


Подложка - отворете на стр 142 / Адаптор - отворете на стр. 143.

Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)

Бърза цилиндрична връзка / Подложки

Абразивен диск за бързо поставяне

QRC 910



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Високо легирана стомана	●

Предимства: Много бързо отнемане на материал при неръждаема стомана поради микро кристалина и самозатавящо се керамично зърно - Запазва качествата си при продължителна употреба - Мултибонд покритието подвоява студено шлайфане на неръждаема стомана

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	40	30000 об/мин	100	295372
50	60	30000 об/мин	100	295374
50	80	30000 об/мин	100	295375

Подложка - отворете на стр 142 / Адаптор - отворете на стр. 143.

Подложка

QRC 555



Предимства: За сигурно монтиране на дискове QRC - Оптимизирани качества (агресивност и повърхност) благодарение на три твърди слоя - Лесно разпознаване на твърдостите чрез цветни пръстени - Фиксиращата ос може да се отвива, поради което е възможно използването му на ъглошлайфи или с адаптер QCA 555

Диаметър в мм	Машини	Твърдост	Цвят	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
25	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295423
38	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295425
50	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295428
50	Ос 6 mm	твърд	червен	30000 об/мин	1	295429
76	Ос 6 mm	средна	син	20000 об/мин	1	295432
76	Ос 6 mm	твърд	червен	20000 об/мин	1	295433

Абразивен диск за бързо поставяне (QCD)

Адаптор



Адаптер за опорна подложка на QCD

QCA 555



Предимства: Адаптер за абразивен диск за бързо поставяне (QCD) с резба M14 - Позволява ползване на Клингспор QCD при всички стандартни ъглошлийфи

Ширина x Дължина в мм	Машини	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
20 x 30	резба M14	80 м/сек	75400 об/мин	1	308693

Абразивни моп колела

Тип	Стр.	Материал														Машини								
		Метал	Инж. апарати/ резервоари	Фина механика	Изработ. на левски форми	Фитинги	Тръби	Профилирани изделия (метал)	Инструменти	Монтажни изделия	Прибори	Дърво	Дървени орнаменти	Шаблони, еталони	Профилирани изделия (дърво)	Боя/ Лак/ Кит	Пластмаса	Гъвкав вал	Бормашина	Прав шлайф	Автоматична шлайфмашина	Стационарна шлайфмашина	Ъглошлайф	Машина за сатиниране
SM 611	145	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	146	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	147	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	151	●	●				●																	●
MM 630	149	●	○		○		○	○				●	●	●	●	●	○	●	●	●				
MM 650	148	●	●	○	○	○	○	●		○		●	●	●	●	●	○	●		●		●		
WSM 617	150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○					●	
FSR 618	149	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●				●	●		

● = основно приложение ○ = възможно приложение

● = основно приложение ○ = възможно приложение

Минимално количество за артикули по поръчка

Тип	Диаметър в мм.	Минимално количество
SM 611	100–165	20 бр.
SM 611 W/H/S *	200–300	10 бр.
WSM 617 *	350–410	4 бр.

* Предлагащите размери по поръчка

Тип	Диаметър в мм.	Минимално количество
FSR 618	165	20 бр.
	200–300	10 бр.
	350–400	4 бр.
MM 650	100–165	20 бр.
	200–300	10 бр.
	>300	4 бр.



Имайте предвид, че при продукти изработвани по поръчка, са възможни минимални несъответствия между доставеното и поръчаното количество.


Абразивни моп колела

Абразивен моп



Абразивен моп

SM 611



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	●
Метали	●

Предимства: Равномерно загладяване на обработваната повърхност - За универсална употреба в/у всички материали - Оптимална адаптация към обработвания детайл

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър х Шир. х Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 30 x 21	40	50 м/сек	9500 об/мин	5	12000
100 x 30 x 21	60	50 м/сек	9500 об/мин	5	12002
100 x 30 x 21	80	50 м/сек	9500 об/мин	5	12003
100 x 30 x 21	120	50 м/сек	9500 об/мин	5	12005
100 x 30 x 21	180	50 м/сек	9500 об/мин	5	12007
140 x 50 x 21	40	50 м/сек	6800 об/мин	3	12060
140 x 50 x 21	60	50 м/сек	6800 об/мин	3	12062
140 x 50 x 21	80	50 м/сек	6800 об/мин	3	12063
140 x 50 x 21	120	50 м/сек	6800 об/мин	3	12065
165 x 25 x 43,1	40	50 м/сек	5800 об/мин	5	12075
165 x 25 x 43,1	60	50 м/сек	5800 об/мин	5	12077
165 x 25 x 43,1	80	50 м/сек	5800 об/мин	5	12078
165 x 25 x 43,1	100	50 м/сек	5800 об/мин	5	12079
165 x 25 x 43,1	120	50 м/сек	5800 об/мин	5	12080
165 x 25 x 43,1	150	50 м/сек	5800 об/мин	5	12081
165 x 25 x 43,1	240	50 м/сек	5800 об/мин	5	12084
165 x 30 x 43,1	40	50 м/сек	5800 об/мин	5	12090
165 x 30 x 43,1	60	50 м/сек	5800 об/мин	5	12092
165 x 30 x 43,1	80	50 м/сек	5800 об/мин	5	12093
165 x 30 x 43,1	120	50 м/сек	5800 об/мин	5	12095
165 x 30 x 43,1	180	50 м/сек	5800 об/мин	5	12097
165 x 50 x 43,1	40	50 м/сек	5800 об/мин	3	12105
165 x 50 x 43,1	50	50 м/сек	5800 об/мин	3	12106
165 x 50 x 43,1	60	50 м/сек	5800 об/мин	3	12107
165 x 50 x 43,1	80	50 м/сек	5800 об/мин	3	12108
165 x 50 x 43,1	100	50 м/сек	5800 об/мин	3	12109
165 x 50 x 43,1	120	50 м/сек	5800 об/мин	3	12110
165 x 50 x 43,1	150	50 м/сек	5800 об/мин	3	12111
165 x 50 x 43,1	180	50 м/сек	5800 об/мин	3	12112
165 x 50 x 43,1	240	50 м/сек	5800 об/мин	3	12114
165 x 50 x 43,1	320	50 м/сек	5800 об/мин	3	12116
200 x 25 x 68,2	120	50 м/сек	4800 об/мин	5	12140
200 x 50 x 68,2	40	50 м/сек	4800 об/мин	3	12165
200 x 50 x 68,2	60	50 м/сек	4800 об/мин	3	12167



Абразивни моп колела

Абразивен моп


► ВНИМАНИЕ: Продължение на SM 611 Абразивен моп

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
200 x 50 x 68,2	80	50 м/сек	4800 об/мин	3	12168
200 x 50 x 68,2	120	50 м/сек	4800 об/мин	3	12170
250 x 25 x 68,2	60	50 м/сек	3800 об/мин	2	12197
250 x 25 x 68,2	80	50 м/сек	3800 об/мин	2	12198
250 x 25 x 68,2	120	50 м/сек	3800 об/мин	2	12200
250 x 30 x 68,2	60	50 м/сек	3800 об/мин	2	12212
250 x 30 x 68,2	80	50 м/сек	3800 об/мин	2	12213
250 x 30 x 68,2	240	50 м/сек	3800 об/мин	2	12219
250 x 50 x 68,2	40	50 м/сек	3800 об/мин	1	12225
250 x 50 x 68,2	60	50 м/сек	3800 об/мин	1	12227
250 x 50 x 68,2	80	50 м/сек	3800 об/мин	1	12228
250 x 50 x 68,2	120	50 м/сек	3800 об/мин	1	12230
250 x 50 x 68,2	180	50 м/сек	3800 об/мин	1	12232
250 x 50 x 68,2	220	50 м/сек	3800 об/мин	1	12233
250 x 50 x 68,2	240	50 м/сек	3800 об/мин	1	12234
250 x 50 x 68,2	320	50 м/сек	3800 об/мин	1	12236
300 x 50 x 97,8	40	50 м/сек	3200 об/мин	1	12285
300 x 50 x 97,8	80	50 м/сек	3200 об/мин	1	12288
300 x 50 x 97,8	120	50 м/сек	3200 об/мин	1	12290
300 x 50 x 97,8	180	50 м/сек	3200 об/мин	1	12292
300 x 50 x 97,8	240	50 м/сек	3200 об/мин	1	12294
300 x 50 x 97,8	320	50 м/сек	3200 об/мин	1	12296

Да се използва само с монтажна пластина SMD 612 (стр. 148)!

Абразивен моп

SM 611 W



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	●
Метали	●



Предимства: Равномерно заглаждане на обработваната повърхност - За универсална употреба в/у всички материали - Оптимална адаптация към обработвания детайл - Може да се използва без монтажна пластина SMD 612

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
165 x 25 x 25,4	40	50 м/сек	5800 об/мин	5	221597
165 x 25 x 25,4	60	50 м/сек	5800 об/мин	5	221596
165 x 25 x 25,4	80	50 м/сек	5800 об/мин	5	221595
165 x 25 x 25,4	120	50 м/сек	5800 об/мин	5	221593
165 x 25 x 25,4	180	50 м/сек	5800 об/мин	5	221591
165 x 50 x 25,4	40	50 м/сек	5800 об/мин	3	241156


Абразивни моп колела

Абразивен моп



Абразивен моп

SM 611 H



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	●
Метали	●



Предимства: Дървена сърцевина с отвор 13 мм. за бързо монтиране - Може да се използва без монтажна пластина SMD 612 - Разширяването на монтажния отвор е относително лесно

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
165 x 25 x 13	40	50 м/сек	5800 об/мин	5	10030
165 x 25 x 13	60	50 м/сек	5800 об/мин	5	10005
165 x 25 x 13	80	50 м/сек	5800 об/мин	5	10004
165 x 25 x 13	120	50 м/сек	5800 об/мин	5	10006
165 x 25 x 13	240	50 м/сек	5800 об/мин	5	10027
165 x 50 x 13	40	50 м/сек	5800 об/мин	3	10022
165 x 50 x 13	60	50 м/сек	5800 об/мин	3	10017
165 x 50 x 13	80	50 м/сек	5800 об/мин	3	10018
165 x 50 x 13	120	50 м/сек	5800 об/мин	3	15990

Абразивни моп колела

Абразивен моп

Абразивен моп

MM 650



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	●
Пластмаса	○

Предимства: Много подходящ за силно профилирани канали, благодарение на ламелите с надлъжни прорези - Осигурява прецизен завършек

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър х Шир. х Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
250 x 50 x 43,1	80	32 м/сек	2450 об/мин	2	2750
250 x 50 x 43,1	120	32 м/сек	2450 об/мин	2	2485
250 x 50 x 43,1	150	32 м/сек	2450 об/мин	2	2483
250 x 50 x 43,1	180	32 м/сек	2450 об/мин	2	2482
250 x 100 x 43,1	80	32 м/сек	2450 об/мин	1	10210
250 x 100 x 43,1	120	32 м/сек	2450 об/мин	1	2740
250 x 100 x 43,1	180	32 м/сек	2450 об/мин	1	2742

Да се използва само с монтажна пластина SMD 612 (Каталожен номер 14823)!

Монтажна пластина

SMD 612



Предимства: Монтажна пластина за SM 611, MM 650, NFW 600 и NCW 600

Диаметър х Отвор в мм	Подходяща за	Максимално увеличаване на вътрешния отвор в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 мм	2	14821
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 мм	2	14823
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 мм	2	14824
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 мм	2	14826
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 мм	2	14827
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 мм	2	14829


Абразивни моп колела

Абразивен моп



Абразивен моп

MM 630



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	●
Пластмаса	⦿

Предимства: Много подходящ за силно профилирани канали, благодарение на ламелите с надлъжни прорези - За употреба с ръчно-водими машини


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Шир. x Ос в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
180 x 25 x 6	80	40 м/сек	4200 об/мин	2	262630
180 x 25 x 6	120	40 м/сек	4200 об/мин	2	262631
180 x 25 x 6	180	40 м/сек	4200 об/мин	2	262632
180 x 50 x 6	80	40 м/сек	4200 об/мин	2	262634
180 x 50 x 6	120	40 м/сек	4200 об/мин	2	262635
180 x 50 x 6	180	40 м/сек	4200 об/мин	2	262636

Плисиран моп

FSR 618



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Метали	●
Дърво	⦿
Боя/Лак/Кит	⦿
Пластмаса	⦿

Предимства: Плисиран моп с ламели на платнена основа и алуминиев оксид, позволява лесен достъп до шарнири, улеи и фуги

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
165 x 14	40	50 м/сек	5800 об/мин	10	10187
165 x 14	60	50 м/сек	5800 об/мин	10	5830
165 x 14	80	50 м/сек	5800 об/мин	10	5831
165 x 14	120	50 м/сек	5800 об/мин	10	73994
165 x 14	150	50 м/сек	5800 об/мин	10	25998
165 x 14	220	50 м/сек	5800 об/мин	10	26033

Абразивни моп колела

Абразивен моп

Моп за ъглошлайф

WSM 617



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Стомана	●	Дърво	●
Неръждаема стомана	●		
Боя	●		
Пластмаса	●		

Предимства: Може да се използва с всички стандартни ъглошлайфи (80 м/с) - За универсална употреба; в права и странична позиция- Лесна смяна на ръка

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Широчина в мм	Зърно	Машини	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 20	40	резба M14	80 м/сек	13300 об/мин	2	277014
115 x 20	60	резба M14	80 м/сек	13300 об/мин	2	277015
115 x 20	80	резба M14	80 м/сек	13300 об/мин	2	277016
115 x 20	120	резба M14	80 м/сек	13300 об/мин	2	277017
125 x 20	40	резба M14	80 м/сек	12200 об/мин	2	277018
125 x 20	60	резба M14	80 м/сек	12200 об/мин	2	277019
125 x 20	80	резба M14	80 м/сек	12200 об/мин	2	277020
125 x 20	120	резба M14	80 м/сек	12200 об/мин	2	277021



Универсален абразивен моп за ъглошлайф

- ▶ Бърз и лесен монтаж
- ▶ Многофункционален
- ▶ Изключително надежден
- ▶ Идеален за обработка на труднодостъпни места

Моп за сатиниране

SM 611 S



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Пластмаса	●
Метали	●

Предимства: Равномерна следа по повърхността - Специален продукт за фина обработка

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър х Шир. х Отвор в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 50 x 19	40	19 м/сек	3700 об/мин	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 м/сек	3700 об/мин	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 м/сек	3700 об/мин	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 м/сек	3700 об/мин	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 м/сек	3700 об/мин	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 м/сек	3700 об/мин	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 м/сек	3700 об/мин	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 м/сек	3700 об/мин	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 м/сек	3700 об/мин	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 м/сек	3700 об/мин	1	104999

Малък абразивен моп

Тип	Материал													Машини				Стр
	Метал	Инж. апарати/ резервоари	Фина механика	Лелярски форми	Фитинги	Тръби	Профилирани изделия (метал)	Инструменти	Монтажни изделия	Дърво	Дървени орнаменти	Шаблони/ еталони	Профилирани изделия (дърво)	Пластмаса	Гъвкав вал	Бормашина	Прав шлайф	
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	153
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	157
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	158

● = основно приложение ○ = възможно приложение

Минимално количество за артикули по поръчка

Тип	зърненост (едрина)	Минимално количество
KM 613	40–320	250 бр.
	от 360	500 бр.
KM 615	40–180	250 бр.
KMT 614	40–320	250 бр.
	от 360	500 бр.


Малък абразивен моп

Абразивен моп



Малък абразивен моп

КМ 613



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Дърво	○
Пластмаса	○

Предимства: Универсален продукт за материали от стомана и неръждайка - Гладко и равномерно отнемане на материал - Подходящ за труднодостъпни места

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Шир. x Ос в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
10 x 10 x 3	40	40 м/сек	76300 об/мин	10	327992
10 x 10 x 3	60	40 м/сек	76300 об/мин	10	327993
10 x 10 x 3	80	40 м/сек	76300 об/мин	10	327994
10 x 10 x 3	120	40 м/сек	76300 об/мин	10	327995
10 x 10 x 3	180	40 м/сек	76300 об/мин	10	327997
10 x 10 x 3	240	40 м/сек	76300 об/мин	10	327998
10 x 10 x 3	320	40 м/сек	76300 об/мин	10	327999
20 x 10 x 3	60	40 м/сек	38150 об/мин	25	325948
20 x 10 x 3	80	40 м/сек	38150 об/мин	25	305324
20 x 10 x 3	120	40 м/сек	38150 об/мин	25	307342
20 x 10 x 3	180	40 м/сек	38150 об/мин	25	305888
20 x 10 x 3	240	40 м/сек	38150 об/мин	25	307343
20 x 10 x 3	320	40 м/сек	38150 об/мин	25	307344
20 x 10 x 6	40	40 м/сек	38150 об/мин	25	284729
20 x 10 x 6	60	40 м/сек	38150 об/мин	25	284730
20 x 10 x 6	80	40 м/сек	38150 об/мин	25	284731
20 x 10 x 6	120	40 м/сек	38150 об/мин	25	284732
20 x 10 x 6	180	40 м/сек	38150 об/мин	25	284733
20 x 10 x 6	240	40 м/сек	38150 об/мин	25	284734
20 x 10 x 6	320	40 м/сек	38150 об/мин	25	284735
20 x 15 x 6	40	40 м/сек	38150 об/мин	25	284736
20 x 15 x 6	60	40 м/сек	38150 об/мин	25	284737
20 x 15 x 6	80	40 м/сек	38150 об/мин	25	284738
20 x 15 x 6	120	40 м/сек	38150 об/мин	25	284739
20 x 15 x 6	180	40 м/сек	38150 об/мин	25	284740
20 x 15 x 6	240	40 м/сек	38150 об/мин	25	284741
20 x 20 x 6	40	40 м/сек	38150 об/мин	25	284743
20 x 20 x 6	60	40 м/сек	38150 об/мин	25	284744
20 x 20 x 6	80	40 м/сек	38150 об/мин	25	284745
20 x 20 x 6	120	40 м/сек	38150 об/мин	25	284746
20 x 20 x 6	180	40 м/сек	38150 об/мин	25	284747
20 x 20 x 6	240	40 м/сек	38150 об/мин	25	284748
20 x 20 x 6	320	40 м/сек	38150 об/мин	25	284749
25 x 10 x 6	40	40 м/сек	30500 об/мин	10	253816



Малък абразивен моп

Абразивен моп

► ВНИМАНИЕ: Продължение на КМ 613 Малък абразивен моп

Диаметър x Шир. x Ос в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
25 x 10 x 6	60	40 м/сек	30500 об/мин	10	253591
25 x 10 x 6	80	40 м/сек	30500 об/мин	10	253592
25 x 10 x 6	120	40 м/сек	30500 об/мин	10	253593
25 x 15 x 6	40	40 м/сек	30500 об/мин	10	253817
25 x 15 x 6	60	40 м/сек	30500 об/мин	10	250985
25 x 15 x 6	80	40 м/сек	30500 об/мин	10	237496
25 x 15 x 6	120	40 м/сек	30500 об/мин	10	253606
25 x 15 x 6	150	40 м/сек	30500 об/мин	10	253607
25 x 15 x 6	240	40 м/сек	30500 об/мин	10	253608
30 x 5 x 3	60	40 м/сек	25400 об/мин	10	12781
30 x 5 x 3	80	40 м/сек	25400 об/мин	10	12782
30 x 5 x 3	120	40 м/сек	25400 об/мин	10	12784
30 x 5 x 6	60	40 м/сек	25400 об/мин	10	12790
30 x 5 x 6	80	40 м/сек	25400 об/мин	10	12791
30 x 5 x 6	120	40 м/сек	25400 об/мин	10	12793
30 x 5 x 6	150	40 м/сек	25400 об/мин	10	12794
30 x 5 x 6	240	40 м/сек	25400 об/мин	10	12796
30 x 10 x 3	60	40 м/сек	25400 об/мин	10	12808
30 x 10 x 3	80	40 м/сек	25400 об/мин	10	12809
30 x 10 x 3	120	40 м/сек	25400 об/мин	10	12811
30 x 10 x 3	240	40 м/сек	25400 об/мин	10	12814
30 x 10 x 6	40	40 м/сек	25400 об/мин	10	12816
30 x 10 x 6	60	40 м/сек	25400 об/мин	10	12817
30 x 10 x 6	80	40 м/сек	25400 об/мин	10	12818
30 x 10 x 6	100	40 м/сек	25400 об/мин	10	12819
30 x 10 x 6	120	40 м/сек	25400 об/мин	10	12820
30 x 10 x 6	150	40 м/сек	25400 об/мин	10	12821
30 x 10 x 6	180	40 м/сек	25400 об/мин	10	12822
30 x 10 x 6	240	40 м/сек	25400 об/мин	10	12823
30 x 10 x 6	320	40 м/сек	25400 об/мин	10	12824
30 x 15 x 6	40	40 м/сек	25400 об/мин	10	12843
30 x 15 x 6	60	40 м/сек	25400 об/мин	10	12844
30 x 15 x 6	80	40 м/сек	25400 об/мин	10	12845
30 x 15 x 6	100	40 м/сек	25400 об/мин	10	12846
30 x 15 x 6	120	40 м/сек	25400 об/мин	10	12847
30 x 15 x 6	150	40 м/сек	25400 об/мин	10	12848
30 x 15 x 6	180	40 м/сек	25400 об/мин	10	12849
30 x 15 x 6	240	40 м/сек	25400 об/мин	10	12850
30 x 15 x 6	320	40 м/сек	25400 об/мин	10	12851
40 x 10 x 6	40	40 м/сек	19000 об/мин	10	12870
40 x 10 x 6	60	40 м/сек	19000 об/мин	10	12871
40 x 10 x 6	80	40 м/сек	19000 об/мин	10	12872
40 x 10 x 6	120	40 м/сек	19000 об/мин	10	12874
40 x 15 x 6	40	40 м/сек	19000 об/мин	10	12906
40 x 15 x 6	60	40 м/сек	19000 об/мин	10	12907
40 x 15 x 6	80	40 м/сек	19000 об/мин	10	12908
40 x 15 x 6	100	40 м/сек	19000 об/мин	10	12909
40 x 15 x 6	120	40 м/сек	19000 об/мин	10	12910
40 x 15 x 6	150	40 м/сек	19000 об/мин	10	12911
40 x 15 x 6	180	40 м/сек	19000 об/мин	10	12912
40 x 15 x 6	240	40 м/сек	19000 об/мин	10	12913



Малък абразивен моп

Абразивен моп



► ВНИМАНИЕ: Продължение на КМ 613 Малък абразивен моп

Диаметър x Шир. x Ос в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталоген номер
40 x 15 x 6	320	40 м/сек	19000 об/мин	10	12914
40 x 20 x 6	40	40 м/сек	19000 об/мин	10	12942
40 x 20 x 6	60	40 м/сек	19000 об/мин	10	12943
40 x 20 x 6	80	40 м/сек	19000 об/мин	10	12944
40 x 20 x 6	100	40 м/сек	19000 об/мин	10	12945
40 x 20 x 6	120	40 м/сек	19000 об/мин	10	12946
40 x 20 x 6	150	40 м/сек	19000 об/мин	10	12947
40 x 20 x 6	180	40 м/сек	19000 об/мин	10	12948
40 x 20 x 6	240	40 м/сек	19000 об/мин	10	12949
40 x 20 x 6	320	40 м/сек	19000 об/мин	10	12950
50 x 5 x 6	60	40 м/сек	15200 об/мин	10	135235
50 x 5 x 6	80	40 м/сек	15200 об/мин	10	136451
50 x 5 x 6	120	40 м/сек	15200 об/мин	10	251778
50 x 10 x 6	40	40 м/сек	15200 об/мин	10	12960
50 x 10 x 6	60	40 м/сек	15200 об/мин	10	12961
50 x 10 x 6	80	40 м/сек	15200 об/мин	10	12962
50 x 10 x 6	120	40 м/сек	15200 об/мин	10	12964
50 x 10 x 6	150	40 м/сек	15200 об/мин	10	12965
50 x 10 x 6	240	40 м/сек	15200 об/мин	10	12967
50 x 15 x 6	40	40 м/сек	15200 об/мин	10	12978
50 x 15 x 6	60	40 м/сек	15200 об/мин	10	12979
50 x 15 x 6	80	40 м/сек	15200 об/мин	10	12980
50 x 15 x 6	120	40 м/сек	15200 об/мин	10	12982
50 x 15 x 6	240	40 м/сек	15200 об/мин	10	12985
50 x 20 x 6	40	40 м/сек	15200 об/мин	10	12996
50 x 20 x 6	60	40 м/сек	15200 об/мин	10	12997
50 x 20 x 6	80	40 м/сек	15200 об/мин	10	12998
50 x 20 x 6	100	40 м/сек	15200 об/мин	10	12999
50 x 20 x 6	120	40 м/сек	15200 об/мин	10	13000
50 x 20 x 6	150	40 м/сек	15200 об/мин	10	13001
50 x 20 x 6	180	40 м/сек	15200 об/мин	10	13002
50 x 20 x 6	240	40 м/сек	15200 об/мин	10	13003
50 x 20 x 6	320	40 м/сек	15200 об/мин	10	13004
50 x 30 x 6	40	40 м/сек	15200 об/мин	10	61282
50 x 30 x 6	60	40 м/сек	15200 об/мин	10	61299
50 x 30 x 6	80	40 м/сек	15200 об/мин	10	61319
50 x 30 x 6	100	40 м/сек	15200 об/мин	10	61333
50 x 30 x 6	120	40 м/сек	15200 об/мин	10	61350
50 x 30 x 6	150	40 м/сек	15200 об/мин	10	71015
50 x 30 x 6	180	40 м/сек	15200 об/мин	10	61371
50 x 30 x 6	240	40 м/сек	15200 об/мин	10	71017
50 x 30 x 6	320	40 м/сек	15200 об/мин	10	61389
60 x 15 x 6	40	40 м/сек	12700 об/мин	10	13014
60 x 15 x 6	60	40 м/сек	12700 об/мин	10	13015
60 x 15 x 6	80	40 м/сек	12700 об/мин	10	13016
60 x 15 x 6	120	40 м/сек	12700 об/мин	10	13018
60 x 15 x 6	150	40 м/сек	12700 об/мин	10	13019
60 x 15 x 6	240	40 м/сек	12700 об/мин	10	13021
60 x 20 x 6	40	40 м/сек	12700 об/мин	10	13032
60 x 20 x 6	60	40 м/сек	12700 об/мин	10	13033
60 x 20 x 6	80	40 м/сек	12700 об/мин	10	13034



Малък абразивен моп

Абразивен моп

► ВНИМАНИЕ: Продължение на КМ 613 Малък абразивен моп

Диаметър x Шир. x Ос в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
60 x 20 x 6	120	40 м/сек	12700 об/мин	10	13036
60 x 20 x 6	180	40 м/сек	12700 об/мин	10	13038
60 x 20 x 6	240	40 м/сек	12700 об/мин	10	13039
60 x 30 x 6	40	40 м/сек	12700 об/мин	10	13050
60 x 30 x 6	60	40 м/сек	12700 об/мин	10	13051
60 x 30 x 6	80	40 м/сек	12700 об/мин	10	13052
60 x 30 x 6	100	40 м/сек	12700 об/мин	10	13053
60 x 30 x 6	120	40 м/сек	12700 об/мин	10	13054
60 x 30 x 6	150	40 м/сек	12700 об/мин	10	13055
60 x 30 x 6	180	40 м/сек	12700 об/мин	10	13056
60 x 30 x 6	240	40 м/сек	12700 об/мин	10	13057
60 x 30 x 6	320	40 м/сек	12700 об/мин	10	13058
60 x 40 x 6	40	40 м/сек	12700 об/мин	10	13068
60 x 40 x 6	60	40 м/сек	12700 об/мин	10	13069
60 x 40 x 6	80	40 м/сек	12700 об/мин	10	13070
60 x 40 x 6	100	40 м/сек	12700 об/мин	10	13071
60 x 40 x 6	120	40 м/сек	12700 об/мин	10	13072
60 x 40 x 6	150	40 м/сек	12700 об/мин	10	13073
60 x 40 x 6	240	40 м/сек	12700 об/мин	10	13075
60 x 50 x 6	40	32 м/сек	10150 об/мин	10	13086
60 x 50 x 6	60	32 м/сек	10150 об/мин	10	13087
60 x 50 x 6	80	32 м/сек	10150 об/мин	10	13088
60 x 50 x 6	120	32 м/сек	10150 об/мин	10	13090
60 x 50 x 6	180	32 м/сек	10150 об/мин	10	13092
80 x 15 x 6	40	40 м/сек	9500 об/мин	10	13104
80 x 15 x 6	60	40 м/сек	9500 об/мин	10	13105
80 x 15 x 6	80	40 м/сек	9500 об/мин	10	13106
80 x 15 x 6	120	40 м/сек	9500 об/мин	10	13108
80 x 15 x 6	150	40 м/сек	9500 об/мин	10	13109
80 x 15 x 6	240	40 м/сек	9500 об/мин	10	13111
80 x 20 x 6	40	40 м/сек	9500 об/мин	10	13122
80 x 20 x 6	60	40 м/сек	9500 об/мин	10	13123
80 x 20 x 6	80	40 м/сек	9500 об/мин	10	13124
80 x 20 x 6	120	40 м/сек	9500 об/мин	10	13126
80 x 30 x 6	40	40 м/сек	9500 об/мин	10	13140
80 x 30 x 6	60	40 м/сек	9500 об/мин	10	13141
80 x 30 x 6	80	40 м/сек	9500 об/мин	10	13142
80 x 30 x 6	120	40 м/сек	9500 об/мин	10	13144
80 x 30 x 6	150	40 м/сек	9500 об/мин	10	13145
80 x 30 x 6	240	40 м/сек	9500 об/мин	10	13147
80 x 30 x 6	320	40 м/сек	9500 об/мин	10	13148
80 x 40 x 6	40	40 м/сек	9500 об/мин	10	13158
80 x 40 x 6	60	40 м/сек	9500 об/мин	10	13159
80 x 40 x 6	80	40 м/сек	9500 об/мин	10	13160
80 x 40 x 6	120	40 м/сек	9500 об/мин	10	13162
80 x 50 x 6	40	32 м/сек	7650 об/мин	10	13176
80 x 50 x 6	60	32 м/сек	7650 об/мин	10	13177
80 x 50 x 6	80	32 м/сек	7650 об/мин	10	13178
80 x 50 x 6	100	32 м/сек	7650 об/мин	10	13179



Малък абразивен моп

Абразивен моп




» ВНИМАНИЕ: Продължение на КМ 613 Малък абразивен моп

Диаметър х Шир. х Ос в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
80 x 50 x 6	120	32 м/сек	7650 об/мин	10	13180
80 x 50 x 6	150	32 м/сек	7650 об/мин	10	13181
80 x 50 x 6	240	32 м/сек	7650 об/мин	10	13183
80 x 50 x 6	320	32 м/сек	7650 об/мин	10	13184

Малък абразивен моп

КМ 615



Свойства

Свързващо
вещество

Смола

Тип зърно

Алуминиев
оксид

Приложения:

Неръждаема стомана ●

Предимства: Студено шлайфане поради мултибонд покритието - Повишено отнемане на материал при неръждаема стомана

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Диаметър х Шир. х Ос в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
30 x 10 x 6	60	40 м/сек	25400 об/мин	10	253615
30 x 10 x 6	80	40 м/сек	25400 об/мин	10	253620
30 x 10 x 6	120	40 м/сек	25400 об/мин	10	253610
40 x 20 x 6	60	40 м/сек	19000 об/мин	10	253616
40 x 20 x 6	80	40 м/сек	19000 об/мин	10	253621
40 x 20 x 6	120	40 м/сек	19000 об/мин	10	253611
50 x 20 x 6	60	40 м/сек	15200 об/мин	10	253617
60 x 30 x 6	60	40 м/сек	12700 об/мин	10	253618
60 x 30 x 6	80	40 м/сек	12700 об/мин	10	253623
80 x 40 x 6	60	40 м/сек	9500 об/мин	10	253619
80 x 40 x 6	80	40 м/сек	9500 об/мин	10	253624

Малък абразивен моп

Абразивен моп

Малък абразивен моп, чашковиден

KMT 614



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид

Приложения:

Метали	●
Дърво	○
Пластмаса	○

Предимства: Може да се използва радиално и челно



Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър х Шир. х Ос в мм	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
60 x 40 x 6	40	40 м/сек	12700 об/мин	10	13194
60 x 40 x 6	60	40 м/сек	12700 об/мин	10	13195

Продукти от шлайфкече

			Материал											Машини								
Работна операция	Тип	Тип инструмент	Ъглошлайф	Бормашина	Правя шлайфмашина	Шлайфмашина с гъкава вал	Стационарна машина за шлайфане	Ръчна шлайфмашина	Ъглов шлайф	Правоъгълен виброшлайф	Машина за сатиниране	Шмиргел	Кръгъл виброшлайф	Машина за шлайфане на вдлъбнати заварки	Ръчно шлайфане	Нерждаема стомана	Стомана	Нежелезни метали	Лак	Пластмаса	Дърво	Стр.
Леко шлайфане и сатиниране	SMT 850 plus	Комбиниран ламелен диск	●													●	●	●				220
	SMT 800	Ламелен диск	●													●	●	●				220
	SV 484	Диск от SCM шлайфкече (универсален)	●													●	●	●	●			208
	NDS 800	Диск от SCM шлайфкече (твърд, ръб)	●													●	●	●	●			209
	NBS 800	Шлайфкече в/у текстилна основа (SCM)					●									●	●	●				207
	NBF 800	Къс ремък от SCM шлайфкече						●								●	●	●				206
	QMC/QRC 800	SCM абразивен диск за бързо поставяне (QCD)							●							●	●	●				211, 213
Грубо почистване, отстраняване на покрития	PW 2000	Power Wheel		●	●	●										●	●	●	●			223
	NCD 200	Диск за грубо почистване	●													●	●	●	●			222
	NCD 200 HD	Диск за грубо почистване HD	●													●	●	●	●			222
	QRC 200 HD	QCD за грубо почистване							●							●	●	●	●			214
Матиране и финашна обработка	NRO 400	Руло от шлайфкече корунд								●					●	●	●	●	●	●	●	204
	NRO 500	Руло от шлайфкече SiC								●					●	●	●	●	●	●	●	205
	NPA 400	Лист от шлайфкече корунд								●					●	●	●	●	●	●	●	205
	NPA 500	Лист от шлайфкече SiC								●					●	●	●	●	●	●	●	206
	NFW 600 S	Моп за сатиниране с шлайфкече									●					●	●	●		●		217
	NCW 600 S	Комбиниран моп за сатиниране										●				●	●	●		●		217
	NFW 600	Моп колело за окончателна обработка										●				●	●	●		●		216
	NCW 600	Комбинирано моп колело за окончателна обработка											●			●	●	●		●		216
	NDS 400 K	Самозалепващ се диск от шлайфкече												●		●	●	●	●	●	●	208
	QMC/QRC 400	QCD от шлайфкече							●							●	●	●	●	●		211, 212
	NFS 600	Моп на щифт от шлайфкече		●	●	●										●	●	●		●		219
Отстраняване на оцветявания, предварително полиране	NCS 600	Комбиниран моп на щифт от шлайфкече		●	●	●										●	●	●		●		218
	NUD 500	Компактен диск от шлайфкече	●													●	●	●				221
	MFW 600	Компактен диск/колело от шлайфкече	●											●		●	●	●				221
	QRC 500	Компактен QCD от шлайфкече							●							●	●	●				213

● = основно приложение ○ = възможно приложение

Минимални количества за поръчка

Формат/изпълнение	Продукт	Ширина / Ø	Минимално количество за поръчка
Рула	NRO 400 / 500		Размери и количества по заявка!
Листове	NPA 400 / 500		Размери и количества по заявка!
Ремъци	NBF 800	6 – 13 мм	20 броя
		14 – 30 мм	10 броя
	NBS 800	31 – 75 мм	5 броя
		76 – 320 мм	2 броя
Абразивни дискове за бързо поставяне	QRC/QMC 800	38 мм	400 броя
		50 мм	350 броя
		76 мм	350 броя
	QRC/QMC 400	38 мм	700 броя
		50 мм	500 броя
		76 мм	375 броя
Моп колела	NFW 600 / NCW 600	100 – 165 мм	20 броя
		200 – 300 мм	10 броя
	NFW 600 S / NCW 600 S	100 – 110 мм	20 броя
Малък абразивен моп	NCS 600 / NFS 600	30, 40, 50, 60 мм	150 броя
		80, 100 мм	100 броя



Минималната дължина за ремъци от шлайфкече е 270 мм. При артикули, изработени по поръчка, са възможни минимални несъответствия между поръчаното и доставеното количество.

Продукти от шлайфкече

Рула

Шлайфкече на ролка

NRO 400



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Дърво	●
Пластмаса	●

Боя/Лак/Кит	●
-------------	---

Предимства: Много добра адаптивност към контурите на обработваната повърхност - Без запълване - Идеален за изглаждане, почистване, задебеляване и обща окончателна обработка на повърхността - Мокро и сухо ползване

Ширина x Дължина в мм	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 10000	кестеняво	средно	1	258870
100 x 10000	кестеняво	фино	1	258872
100 x 10000	тъмнозелен	много фино с общо предназначение	1	258871
100 x 10000	кестеняво	много фино	1	258873
115 x 10000	кестеняво	средно	1	258885
115 x 10000	кестеняво	фино	1	258887
115 x 10000	тъмнозелен	много фино с общо предназначение	1	258886
115 x 10000	кестеняво	много фино	1	258888
150 x 10000	кестеняво	средно	1	258890
150 x 10000	кестеняво	фино	1	258892
150 x 10000	тъмнозелен	много фино с общо предназначение	1	258891
150 x 10000	кестеняво	много фино	1	258893

Шлайфкече на ролка

NRO 500



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Дърво	●
Пластмаса	●		
Боя/Лак/Кит	●		
Метали	●		

Предимства: Много добра адаптивност към контурите на обработваната повърхност - Без запълване - Идеален за изглаждане, почистване, задебеляване и обща окончателна обработка на повърхността - Мокро и сухо ползване

Ширина x Дължина в мм	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 10000	черно	средно	1	260365
100 x 10000	сиво	ултра фино	1	258874
115 x 10000	черно	средно	1	260366
115 x 10000	сиво	ултра фино	1	258889
150 x 10000	черно	средно	1	260367
150 x 10000	сиво	ултра фино	1	258894

Шлайфкече

NPA 400



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Пластмаса	●
Метали	●		
Дърво	●		
Боя/Лак	●		

Предимства: Изключителен за окончателна обработка, например приспособяване към съществувателни следи по повърхността - Мокро и сухо ползване

Ширина x Дължина в мм	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
152 x 229	кафяво	едро	20	342852
152 x 229	кестеняво	средно	20	342855
152 x 229	кестеняво	фино	20	342856
152 x 229	кестеняво	много фино	20	342849
152 x 229	зелено	много фино високо натоварване	20	342853
152 x 229	тъмнозелен	много фино с общо предназначение	20	342854

Продукти от шлайфкече

Листа / Ремъци

Шлайфкече

NPA 500



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Боя/Лак	●	Дърво	●
Пластмаса	●		
Неръждаема стомана	●		
Метали	●		

Предимства: Изключителен за окончателна обработка, например приспособяване към съществуващи следи по повърхността - Мокро и сухо ползване

Ширина x Дължина в мм	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
152 x 229	черно	средно	20	342857
152 x 229	сиво	ултра фино	20	342851
152 x 229	бяло	без абразив	20	342850

Къс ремък от SCM шлайфкече

NBF 800



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече с подложка от плат

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●
Метали	●

Предимства: Специален продукт за довършителни работи върху повърхности с ръчни машини - Идеален продукт за отстраняване на оцветявания, за леко почистване, изравняване, матиране и грапавини

Ширина x Дължина в мм	Тип свързване	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
6 x 520	F4W	кафяво	едро	10	258646
6 x 520	F4W	кестеняво	средно	10	258647
6 x 520	F4W	синьо	много фино	10	258648
9 x 533	F4W	кафяво	едро	10	258652
9 x 533	F4W	кестеняво	средно	10	258653
9 x 533	F4W	синьо	много фино	10	258654
10 x 330	F4W	кафяво	едро	10	258655
10 x 330	F4W	кестеняво	средно	10	258656
10 x 330	F4W	синьо	много фино	10	258657
12 x 520	F4W	кафяво	едро	10	258658
12 x 520	F4W	кестеняво	средно	10	258659
12 x 520	F4W	синьо	много фино	10	258660
12 x 533	F4W	кафяво	едро	10	258661
12 x 533	F4W	кестеняво	средно	10	258662




→ **ВНИМАНИЕ:** Продължение на NBF 800 Къс ремък от SCM шлайфкече

Ширина x Дължина в мм	Тип свързване	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
12 x 533	F4W	синьо	много фино	10	258663
13 x 457	F4W	кафяво	едро	10	258664
13 x 457	F4W	кестеняво	средно	10	258665
13 x 457	F4W	синьо	много фино	10	258666
13 x 610	F4W	кафяво	едро	10	258667
13 x 610	F4W	кестеняво	средно	10	258668
13 x 610	F4W	синьо	много фино	10	258669
20 x 520	F4W	кафяво	едро	10	258671
20 x 520	F4W	кестеняво	средно	10	258672
20 x 520	F4W	синьо	много фино	10	258673
28 x 533	F4W	кафяво	едро	10	258674
28 x 533	F4W	кестеняво	средно	10	258695
28 x 533	F4W	синьо	много фино	10	258696
30 x 533	F4W	кафяво	едро	5	258699
30 x 533	F4W	кестеняво	средно	5	258700
30 x 533	F4W	синьо	много фино	5	258701
30 x 610	F4W	кестеняво	средно	5	258703
30 x 610	F4W	синьо	много фино	5	258704

SCM шлайфкече в/у текстилна основа,
стандартно

NBS 800



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече с подложка от плат

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●
Метали	○

Предимства: Специален продукт за окончателна обработка с ръчно управлявани механични и стационарни машини (без ръчни машини) - Идеален продукт за отстраняване на оцветявания, за леко почистване, изравняване, матиране и грапавини - Минимално запушване и дълъг живот


Ширина x Дължина в мм	Тип свързване	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
30 x 800	F3W	виолетов	средно	5	258706
40 x 618	F3W	сиво	едро	5	258711
40 x 618	F3W	виолетов	средно	5	258712
40 x 618	F3W	синьо	много фино	5	258713
40 x 820	F3W	сиво	едро	5	258714
40 x 820	F3W	виолетов	средно	5	258715
40 x 820	F3W	синьо	много фино	5	258716
50 x 450	F3W	сиво	едро	5	258717
50 x 450	F3W	виолетов	средно	5	258718
75 x 2000	F3W	сиво	едро	5	258729
75 x 2000	F3W	виолетов	средно	5	258730
75 x 2000	F3W	синьо	много фино	5	258731

Продукти от шлайфкече

Дискове

Диск от шлайфкече без подложка от плат, самозалепващ се

NDS 400 K

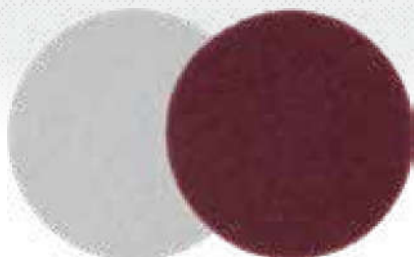

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид/SiC
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече + велурено покритие

Приложения:

Метали	●	Боя/Лак/Кит	●
Стомана	●		
Неръждаема стомана	●		
Пластмаса	●		

Предимства: Създаване на ненасочен, много фин сатененогладък финиш върху повърхности от неръждаема стомана - Лесно почистване на метални повърхности - Отстраняване на леки окисни слоеве върху цветни метали - Подготовка на повърхности за следващи покрития - Загряване на лакови и пластмасови повърхности - Предлага се в едрини ултра фино (SiC) и много фино (Алуминиев оксид)


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150	320	кестеняво	много фино	20	342640
150	600	сиво	ултра фино	20	342641

Диск от SCM шлайфкече

SV 484

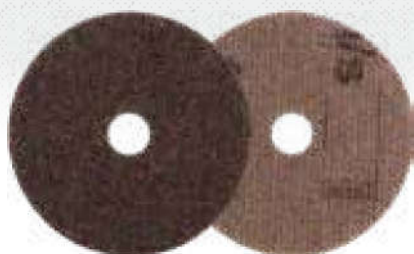

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече с подложка от плат

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●	Неръждаема стомана	●
Дърво	●		
Пластмаса	●		
Метали	●		

Предимства: Универсален диск с изключително съотношение цена-производителност - Меко и еластично шлайфане - Мокро и сухо ползване - С централен отвор за лесно поставяне, сигурен захват и гладка работа с подложки с центриране - Подходящ и за подложки без центриране и подложки за фибър дискове със стягащ винт


Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22	80	едро	10	353413
115 x 22	100	средно	10	353415
115 x 22	180	средно	10	353409
115 x 22	280	много фино	10	353410
125 x 22	80	едро	10	353414
125 x 22	100	средно	10	353416
125 x 22	180	средно	10	353411
125 x 22	280	много фино	10	353412

Диск от SCM шлайфкече

NDS 800

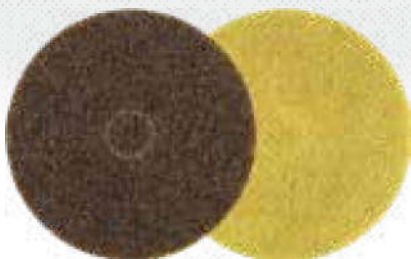

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече с подложка от плат

Приложения:

Метали	●	Дърво	●
Неръждаема стомана	●		
Боя/Лак/Кит	●		
Пластмаса	●		

Предимства: Подсилени ръбове - Агресивна работа - Дълъг срок на използване - За сухо и мокро шлайфане - С централен отвор за лесно поставяне, сигурен захват и гладка работа с подложки с центриране - Подходящ и за подложки без центриране и подложки за фибър дискове със стягащ винт

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Цвят	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22	50	кафяво	едро	10	320103
115 x 22	100	кестеняво	средно	10	320104
115 x 22	180	синьо	много фино	10	320105
125 x 22	50	кафяво	едро	10	320106
125 x 22	100	кестеняво	средно	10	320107
125 x 22	180	синьо	много фино	10	320108

Опорна подложка за дискове от SCM шлайфкече

NDS 555



Предимства: Добро сцепление за дисковете от шлайфкече - За умерено грубо шлайфане и полиране

Диаметър в мм	Машини	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	резба M14	13300 об/мин	1	164100
125	резба M14	12200 об/мин	1	208275

Продукти от шлайфкече

Подложка

Опорна подложка за дискове от SCM
шлайфкече

NDS 555 C





Предимства: Лесно и винаги центрирано позициониране на дисковете от шлайфкече – Добро сцепление благодарение на специалното прилепване на шлайфкечето – По-малко вибрации, плавно движение – Без разхлабване на дисковете дори ако сцеплението намалее – Адаптивни, за повърхности и леки контури

Диаметър в мм	Машини	Подходяща за	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	резба M14	Диаметър 115 x 22	13300 об/мин	1	358126
125	резба M14	Диаметър 125 x 22	12200 об/мин	1	358127

Абразивен диск за бързо поставяне с шлайфкече

QMC 400

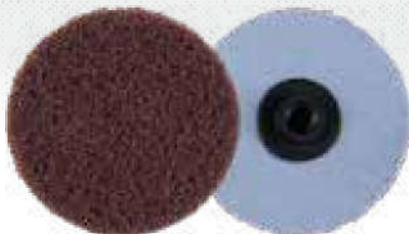

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Неръждаема стомана	●
Метали	ⓘ



Предимства: Подходящо за довършителни работи - За почистване на метали и боядисани повърхности

Диаметър в мм	Цвят	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	бордо	средно	19100 об/мин	50	295392
50	бордо	фино	19100 об/мин	50	295393
50	бордо	много фино	19100 об/мин	50	295394

Подложка - отворете на стр. 168 / Адаптор - отворете на стр. 171.

Абразивен диск за бързо поставяне от SCM шлайфкече

QMC 800

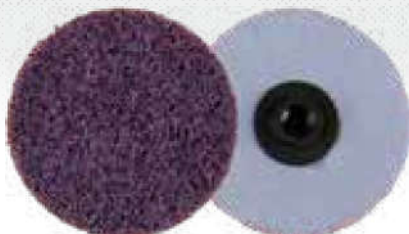

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече с подложка от плат

Приложения:

Метали	●
Неръждаема стомана	●
Боя/Лак/Кит	ⓘ

Предимства: За почистване на мустаци - За отстраняване на ръжда и боя - Дълъг живот поради устойчивия и качествен материал от шлайфкече

Диаметър в мм	Цвят	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	сиво	едро	19100 об/мин	50	295410
50	виолетов	средно	19100 об/мин	50	295411
50	синьо	много фино	19100 об/мин	50	295412
76	виолетов	средно	12500 об/мин	25	295417
76	синьо	много фино	12500 об/мин	25	295418

Подложка - отворете на стр. 168 / Адаптор - отворете на стр. 171.

Продукти от шлайфкече

Подложка

Подложка

QMC 555




Предимства: За сигурно монтиране на дисковете QMC - Оптимизирани качества (агресивност и повърхност) благодарение на три твърди слоя - Лесно разпознаване на твърдостите чрез цветни пръстени - Фиксиращата ос може да се отвива, поради което е възможно използването му на ъглошлайфи или с адаптер QCA 555

Диаметър в мм	Машини	Твърдост	Цвят	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
25	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295422
38	Ос 6 mm	мек	сив	30000 об/мин	1	300058
38	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295424
38	Ос 6 mm	твърд	червен	30000 об/мин	1	300059
50	Ос 6 mm	мек	сив	30000 об/мин	1	300060
50	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295426
50	Ос 6 mm	твърд	червен	30000 об/мин	1	295427
76	Ос 6 mm	мек	сив	20000 об/мин	1	300061
76	Ос 6 mm	средна	син	20000 об/мин	1	295430
76	Ос 6 mm	твърд	червен	20000 об/мин	1	295431

Абразивен диск за бързо поставяне с шлайфкече

QRC 400



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Неръждаема стомана	●
Метали	⦿


Предимства: Подходящо за довършителни работи - За почистване на метали и боядисани повърхности

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Подложка - отворете на стр. 171 / Адаптор - отворете на стр. 171.

Абразивен диск за бързо поставяне от SCM шлайфкече

QRC 800



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече с подложка от плат

Приложения:

Метали	●
Неръждаема стомана	●
Боя/Лак/Кит	⦿

Предимства: За почистване на мустаци - За отстраняване на ръжда и боя - Дълъг живот поради устойчивия и качествен материал от шлайфкече

Диаметър в мм	Цвят	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50	сиво	едро	19100 об/мин	50	295413
50	виолетов	средно	19100 об/мин	50	295414
50	синьо	много фино	19100 об/мин	50	295415
76	сиво	едро	12500 об/мин	25	295419
76	виолетов	средно	12500 об/мин	25	295420


Подложка - отворете на стр. 171 / Адаптор - отворете на стр. 171.

Продукти от шлайфкече

Абразивен диск за бързо поставяне

Абразивен диск за бързо поставяне
компактно шлайфкече

QRC 500

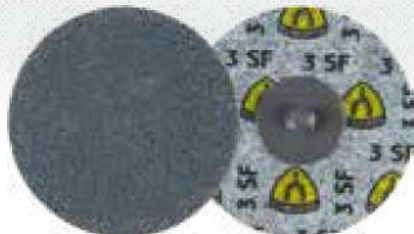

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид/SiC
Видове шлайфкече	Силнопресовано компактно шлайфкече

Приложения:

Неръждаема стомана	●	Нежелезни метали	●
Титан	●	Алуминий	●
Стомана	●		
Високо легирана стомана	●		

Предимства: Много дълъг срок на експлоатация – Много фин, постоянен и брилянтен завършек – Широкоприложим, в зависимост от плътността и структурата (отнемане на материал до полиране) – Изключително подходящ за труднодостъпни зони (напр. вътрешни ъгли) – Може да се използва челно и странично – Не съдържа метални съставки

Диаметър в мм	Цвят	Зърно	Твърдост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
51	сиво	фино	2 SF мек	22100 об/мин	10	358978
51	сиво	фино	3 SF средномек	22100 об/мин	10	358981
51	сиво	фино	6 SF твърд	22100 об/мин	10	358979
51	кестеняво	едро	8 AC много твърд	22100 об/мин	10	358980
76	сиво	фино	2 SF мек	15100 об/мин	5	358982
76	сиво	фино	3 SF средномек	15100 об/мин	5	358985
76	сиво	фино	6 SF твърд	15100 об/мин	5	358983
76	кестеняво	едро	8 AC много твърд	15100 об/мин	5	358984

Подложка - отворете на стр. 171 / Адаптор - отворете на стр. 171.

Абразивен диск за бързо поставяне,
шлайфкече за грубо почистване

QRC 200 HD



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече за грубо почистване

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●
Боя/Лак/Кит	●

Предимства: Твърдо, агресивно почистващо шлайфкече за високо натоварване – Отворена конструкция, без запълване с материал и студено шлайфане – Бързо изпълнение на работата и дълъг срок на експлоатация – Без промяна в геометрията на детайла за метални приложения – Може да се използва челно и странично

Диаметър в мм	Цвят	Зърно	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
51	зелено	много груб	10500 об/мин	10	358993
76	зелено	много груб	7000 об/мин	5	358994

Подложка - отворете на стр. 171 / Адаптор - отворете на стр. 171.

Подложка

QRC 555



Предимства: За сигурно монтиране на дискове QRC - Оптимизирани качества (агресивност и повърхност) благодарение на три твърди слоя - Лесно разпознаване на твърдостите чрез цветни пръстени - Фиксиращата ос може да се отвива, поради което е възможно използването му на ъглошлайфи или с адаптер QCA 555

Диаметър в мм	Машина	Твърдост	Цвят	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
25	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295423
38	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295425
50	Ос 6 mm	средна	син	30000 об/мин	1	295428
50	Ос 6 mm	твърд	червен	30000 об/мин	1	295429
76	Ос 6 mm	средна	син	20000 об/мин	1	295432
76	Ос 6 mm	твърд	червен	20000 об/мин	1	295433

Адаптер за опорна подложка на QCD

QCA 555



Предимства: Адаптер за абразивен диск за бързо поставяне (QCD) с резба M14 - Позволява ползване на Клингспор QCD при всички стандартни ъглошлайфи


Ширина x Дължина в мм	Машина	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
20 x 30	резба M14	80 м/сек	75400 об/мин	1	308693

Продукти от шлайфкече

Абразивен моп

Комбиниран моп за окончателна обработка

NCW 600



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече + ламели шкурка на плат

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Пластмаса	○


Предимства: Комбинация от шкурка на плат и кече за фина обработка на повърхността - Оптимално използване на продукта - Бързо отнемане на материал - Дълъг срок на експлоатация

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
165 x 50 x 43,1	80	едро	кестеняво	32 м/сек	3700 об/мин	3	258909
165 x 50 x 43,1	100	средно	кестеняво	32 м/сек	3700 об/мин	3	258910
165 x 50 x 43,1	150	средно	кестеняво	32 м/сек	3700 об/мин	3	258911
165 x 50 x 43,1	180	много фино	кестеняво	32 м/сек	3700 об/мин	3	258912
200 x 50 x 68,2	80	едро	кестеняво	32 м/сек	3050 об/мин	2	258913
200 x 50 x 68,2	100	средно	кестеняво	32 м/сек	3050 об/мин	2	258914
200 x 50 x 68,2	150	средно	кестеняво	32 м/сек	3050 об/мин	2	258915

Да се използва само с монтажна пластина SMD 612 (стр. 148)!

Моп за окончателна обработка

NFW 600



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Метали	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Равномерен завършек през целия срок на използване - Оптимално средство за постигане на матиран или гланциран завършек

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
165 x 50 x 43,1	едро	кестеняво	32 м/сек	3700 об/мин	3	258898
165 x 50 x 43,1	средно	кестеняво	32 м/сек	3700 об/мин	3	258899
165 x 50 x 43	много фино	кестеняво	32 м/сек	3700 об/мин	3	258900
200 x 50 x 68,2	едро	кестеняво	32 м/сек	3050 об/мин	2	258901
200 x 50 x 68,2	средно	кестеняво	32 м/сек	3050 об/мин	2	258902
200 x 50 x 68,2	много фино	кестеняво	32 м/сек	3050 об/мин	2	258903

Да се използва само с монтажна пластина SMD 612 (стр. 148)!

Комбиниран моп за сатиниране с шлайфкече

NCW 600 S



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече + ламели шкурка на плат

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Пластмаса	○

Предимства: Бързо отнемане на материал и фина обработка поради комбинация от шлайфкече и шкурка на плат - Дълъг срок на експлоатация

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 50 x 19	80	едро	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	3	259896
100 x 50 x 19	100	средно	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	3	259897
100 x 50 x 19	150	средно	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	3	259898
100 x 50 x 19	180	много фино	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	3	259899
100 x 100 x 19	80	едро	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	1	258905
100 x 100 x 19	100	средно	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	1	258906
100 x 100 x 19	150	средно	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	1	258907
100 x 100 x 19	180	много фино	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	1	258908
110 x 100 x 19	80	едро	кестеняво	19 м/сек	3300 об/мин	1	320246
110 x 100 x 19	100	средно	кестеняво	19 м/сек	3300 об/мин	1	320247
110 x 100 x 19	150	средно	кестеняво	19 м/сек	3300 об/мин	1	320248

Моп за сатиниране с шлайфкече

NFW 600 S



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Метали	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Равномерен завършек през целия срок на използване - Оптимално средство с висококачествени ламели от кече за матиран или гланциран завършек

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 50 x 19	едро	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	3	259853
100 x 50 x 19	средно	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	3	259854
100 x 50 x 19	много фино	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	3	259895
100 x 100 x 19	едро	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	1	258895
100 x 100 x 19	средно	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	1	258896



Продукти от шлайфкече


Абразивен моп

→ **ВНИМАНИЕ:** Продължение на NFW 600 S Моп за сатиниране с шлайфкече

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 100 x 19	много фино	кестеняво	19 м/сек	3700 об/мин	1	258897
110 x 100 x 19	едро	кестеняво	19 м/сек	3300 об/мин	1	320253
110 x 100 x 19	средно	кестеняво	19 м/сек	3300 об/мин	1	320254
110 x 100 x 19	много фино	кестеняво	19 м/сек	3300 об/мин	1	320255

Комбиниран малък моп от шлайфкече

NCS 600



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече + ламели шкурка на плат

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Пластмаса	⦿

Предимства: Бързо отнемане на материал и фина обработка поради комбинация от шлайфкече и шкурка на плат - Дълъг срок на експлоатация

Диаметър x Шир. x Ос в мм	Зърно	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50 x 30 x 6	60	едро	кестеняво	32 м/сек	12200 об/мин	10	258932
50 x 30 x 6	100	средно	кестеняво	32 м/сек	12200 об/мин	10	258933
50 x 30 x 6	150	средно	кестеняво	32 м/сек	12200 об/мин	10	258934
50 x 30 x 6	240	много фино	кестеняво	32 м/сек	12200 об/мин	10	258935
60 x 30 x 6	60	едро	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258936
60 x 30 x 6	100	средно	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258937
60 x 30 x 6	150	средно	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258938
60 x 30 x 6	240	много фино	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258939
60 x 50 x 6	60	едро	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258940
60 x 50 x 6	100	средно	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258941
60 x 50 x 6	150	средно	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258942
60 x 50 x 6	240	много фино	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258943
80 x 50 x 6	60	едро	кестеняво	32 м/сек	7600 об/мин	10	258944
80 x 50 x 6	100	средно	кестеняво	32 м/сек	7600 об/мин	10	258945
80 x 50 x 6	150	средно	кестеняво	32 м/сек	7600 об/мин	10	258946
80 x 50 x 6	240	много фино	кестеняво	32 м/сек	7600 об/мин	10	258947
100 x 50 x 6	60	едро	кестеняво	32 м/сек	6100 об/мин	4	258948
100 x 50 x 6	100	средно	кестеняво	32 м/сек	6100 об/мин	4	258949
100 x 50 x 6	150	средно	кестеняво	32 м/сек	6100 об/мин	4	258950
100 x 50 x 6	240	много фино	кестеняво	32 м/сек	6100 об/мин	4	258951

Малък моп от шлайфкече

NFS 600



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Меко шлайфкече

Приложения:

Метали	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Равномерен завършек през целия срок на използване - Оптимално средство с висококачествени ламели от кече за матиран или гланциран завършек

Диаметър x Шир. x Ос в мм	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталоген номер
50 x 30 x 6	едро	кестеняво	32 м/сек	12200 об/мин	10	258917
50 x 30 x 6	средно	кестеняво	32 м/сек	12200 об/мин	10	258918
50 x 30 x 6	много фино	кестеняво	32 м/сек	12200 об/мин	10	258919
60 x 30 x 6	едро	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258920
60 x 30 x 6	средно	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258921
60 x 30 x 6	много фино	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258922
60 x 50 x 6	едро	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258923
60 x 50 x 6	средно	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258924
60 x 50 x 6	много фино	кестеняво	32 м/сек	10200 об/мин	10	258925
80 x 50 x 6	едро	кестеняво	32 м/сек	7600 об/мин	10	258926
80 x 50 x 6	средно	кестеняво	32 м/сек	7600 об/мин	10	258927
80 x 50 x 6	много фино	кестеняво	32 м/сек	7600 об/мин	10	258928
100 x 50 x 6	едро	кестеняво	32 м/сек	6000 об/мин	4	258929
100 x 50 x 6	средно	кестеняво	32 м/сек	6000 об/мин	4	258930
100 x 50 x 6	много фино	кестеняво	32 м/сек	6000 об/мин	4	258931

Продукти от шлайфкече

Ламелни дискове

Ламелен диск

SMT 800
SPECIAL



Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Свойства

Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече с подложка от плат
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 12°

Предимства: Висококачествен моп за довършителни работи върху неръждаема стомана - Оптимален резултат при употреба с ъглошлайф с променливи обороти - Три степени

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Препоръчителна работна скорост	Препоръчителни обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		едро	кафяво	80 м/сек	13300 об/мин	42 м/сек	7000 об/мин	5	278495
115 x 22,23		средно	кестеняво	80 м/сек	13300 об/мин	42 м/сек	7000 об/мин	5	278496
115 x 22,23		много фино	зелено	80 м/сек	13300 об/мин	42 м/сек	7000 об/мин	5	278497
125 x 22,23		едро	кафяво	80 м/сек	12200 об/мин	42 м/сек	6400 об/мин	5	278498
125 x 22,23		средно	кестеняво	80 м/сек	12200 об/мин	42 м/сек	6400 об/мин	5	278499
125 x 22,23		много фино	зелено	80 м/сек	12200 об/мин	42 м/сек	6400 об/мин	5	278500

Комбиниран ламелен диск

SMT 850 plus
SPECIAL



Приложения:

Неръждаема стомана	●
--------------------	---

Свойства

Тип зърно	Алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече с подложка от плат + ламели шкурка на плат
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 12°

Предимства: Висококачествен комбиниран моп - Равномерен резултат по време на целия живот на продукта - Отнемане на материал и завършване в една стъпка

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Препоръчителна работна скорост	Препоръчителни обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		60	едро	кафяво	80 м/сек	13300 об/мин	42 м/сек	7000 об/мин	5	312556
115 x 22,23		80	средно	кестеняво	80 м/сек	13300 об/мин	42 м/сек	7000 об/мин	5	312557
115 x 22,23		120	много фино	зелено	80 м/сек	13300 об/мин	42 м/сек	7000 об/мин	5	312558
125 x 22,23		60	едро	кафяво	80 м/сек	12200 об/мин	42 м/сек	6400 об/мин	5	312559
125 x 22,23		80	средно	кестеняво	80 м/сек	12200 об/мин	42 м/сек	6400 об/мин	5	312560
125 x 22,23		120	много фино	зелено	80 м/сек	12200 об/мин	42 м/сек	6400 об/мин	5	312561


Продукти от шлайфкече

Силнопресован компактен диск от шлайфкече



Силнопресован компактен диск от шлайфкече

MFW 600



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Видове шлайфкече	Силно-пресовано компактно шлайфкече

Предимства: Специален продукт за довършване на заваръчни шевове при неръждаема стомана - 4 различни степени на отнемане на материал до блясък

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 6 x 22	едро	червено	59 м/сек	9000 об/мин	5	342218
125 x 6 x 22	средно	сиво	59 м/сек	9000 об/мин	5	342219
125 x 6 x 22	фино	сиво	39 м/сек	5900 об/мин	5	342237
150 x 3 x 25,4	едро	червено	59 м/сек	7500 об/мин	10	337948
150 x 3 x 25,4	средно	сиво	59 м/сек	7500 об/мин	10	337949
150 x 3 x 25,4	фино	сиво	39 м/сек	5000 об/мин	10	337950
150 x 6 x 25,4	едро	червено	59 м/сек	7500 об/мин	5	337944
150 x 6 x 25,4	средно	сиво	59 м/сек	7500 об/мин	5	337945
150 x 6 x 25,4	фино	сиво	39 м/сек	5000 об/мин	5	337946
150 x 6 x 25,4	много фино	сиво	39 м/сек	5000 об/мин	5	337947

Силнопресован компактен диск от шлайфкече

NUD 500



Приложения:

Легирани стомани	●
Високо легирана стомана	●
Цветни метали	●
Леки метали	●
Хром-никелови стомани	●
Стомана	●
Титан	●

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Видове шлайфкече	Силно-пресовано компактно шлайфкече
Подложка	Фибростъкло
Форма	Плосък

Предимства: За почистване и предварително полиране на повърхности - За изшлайфване на заваръчни шевове - Спестява работни операции - Прецизно почистване и финишнинг на повърхности - Постига много ниска грапавост на обработвания материал

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Препоръчителни обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 13 x 22,23	едро	сиво	63 м/сек	10450 об/мин	5800 об/мин	5	337864
115 x 13 x 22,23	средно	сиво	63 м/сек	10450 об/мин	5800 об/мин	5	337865
115 x 13 x 22,23	много фино	сиво	63 м/сек	10450 об/мин	5800 об/мин	5	337866
125 x 13 x 22,23	едро	сиво	63 м/сек	9600 об/мин	5300 об/мин	5	337861
125 x 13 x 22,23	средно	сиво	63 м/сек	9600 об/мин	5300 об/мин	5	337862
125 x 13 x 22,23	много фино	сиво	63 м/сек	9600 об/мин	5300 об/мин	5	337863

Продукти от шлайфкече

Грубо почистващ диск

Грубо почистващ диск, extra coarse

NCD 200



Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●
Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●

Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Видове шлайфкече	Шлайфкече за грубо почистване
Подложка	Фибростъкло
Форма	Плосък

Предимства: Специален продукт от SiC за почистване на повърхности и отнемане на материал при потъмняване вследствие на топлина - Без запушване и замърсяване благодарение на отворената си структура

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		черно	63 м/сек	10450 об/мин	5	259043
125 x 22,23		черно	63 м/сек	9600 об/мин	5	259044

Грубо почистващ диск, високо натоварване

NCD 200 HD



Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●
Боя/Лак/Кит	●

Свойства



Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Керамичен алуминиев оксид
Видове шлайфкече	Шлайфкече за грубо почистване
Подложка	Фибростъкло
Форма	Плосък

Предимства: Твърд, агресивен вариант на шлайфкече за по-високо натоварване - Отворена конструкция - Без запълване с материал - Студено шлайфане - Бързо изпълнение на работата и дълъг срок на експлоатация - Без промяна в контура на детайла

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Цвят	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		много груб	зелено	63 м/сек	10450 об/мин	5	358003
125 x 22,23		много груб	зелено	63 м/сек	9600 об/мин	5	358004

Clean and Strip Power Wheel, extra coarse

PW 2000



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Видове шлайфкече	Шлайфкече за грубо почистване

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Метали	●
Камък	●

Предимства: Специално почистващо кече за премахване на топлинни среди, окис, ръжда и остатъци от боя - За премахване на заваръчни шевове - Без запущване

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 13 x 13	40 м/сек	7600 об/мин	10	194625
150 x 13 x 13	40 м/сек	5000 об/мин	10	194626
200 x 13 x 13	40 м/сек	3800 об/мин	10	241380

Фиксиращ болт

SD 2000



Предимства: За сигурен монтаж на PW 2000 на сондажни машини, машини с гъвкав вал и правишлайфмашини

Диаметър в мм	Подходяща за	Бройки в опаковка	Каталожен номер
6	1 бр. Ш 100 - Ш 200	1	194629
8	1-2 бр. Ш 100 - Ш 200	1	194632

Ламелни дискове



Тип		Материал								Приложение						Стр
		Стомана	Нерждаема стомана (INOX)	Високолегирана стомана	Цветни метали	Алуминий	Дърво	Пластмаса	Боя/Лак/Кит	Окончателна обработка	Обработка на заваръчни шевове	Обработка на ръбове; скосяване	Заваръчни вдлъбнатини	Премахване на ръжда и лак	Премахване на топлинно оцветяване и следи от окисление	
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○				●	●				181
SMT 324 EXTRA		●	●	●						●						182
SMT 324 EXTRA		●	●	●							●	●				182
SMT 325 EXTRA		●	●	●						●						183
SMT 325 EXTRA		●	●	●							●	●				183
SMT 624 SUPRA		●	●	●							●	●				184
SMT 626 SUPRA		●	●	●							●	●				186
SMT 628 SUPRA		●	●	●						●						185
SMT 636 SUPRA			●	●	●	●				●						187
SMT 636 SUPRA			●	●	●	●					●	●				187
SMT 644 SUPRA		●	●	●						●						187
SMT 644 SUPRA		●	●	●							●	●				187
SMT 645 SUPRA		●	●	●						●						188
SMT 924 SPECIAL		●	●								●	●				189
SMT 925 SPECIAL		●	●	●						●						189
SMT 925 SPECIAL		●	●	●							●	●				189
SMT 926 SPECIAL		●	●	●							●	●				190
SMT 996 SPECIAL			●	●						●						191
SMT 996 SPECIAL			●	●							●	●				191

● = основно приложение ○ = възможно приложение

Минимални количества за поръчка

Диаметър	мин. колич. за поръчка
до 150 mm	320 бр.
180 mm	160 бр.

Ламелен диск

SMT 314 EXTRA



Клас	EXTRA
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Приложения:	
Стомана	●
Нежелезни метали	●
Дърво	○



Свойства	
Тип зърно	Алуминиев оксид
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 12°

Предимства: Добра производителност при обработка на нелегирани стомани - Подходящ и за цветни метали - Добра производителност при употреба с ъглошлайфи от всички класове

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		36	80 м/сек	13300 об/мин	10	322808
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	322809
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	322811
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	322812
115 x 22,23		120	80 м/сек	13300 об/мин	10	322813
125 x 22,23		36	80 м/сек	12200 об/мин	10	322814
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	322815
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	322817
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	322818
125 x 22,23		120	80 м/сек	12200 об/мин	10	322819
180 x 22,23		40	80 м/сек	8500 об/мин	10	322821
180 x 22,23		60	80 м/сек	8500 об/мин	10	322822
180 x 22,23		80	80 м/сек	8500 об/мин	10	322823

Ламелни дискове

Ламелен диск

SMT 324
EXTRA



Клас	EXTRA
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 12°, Плосък

Предимства: Универсален продукт за обработка на стомана и неръждаема стомана - Добра производителност при употреба с ъглошлийфи от всички класове - Без гланциране, дори и при слаб натиск на работа

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	321509
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	321511
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	321513
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	321645
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	321647
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	321649
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	321510
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	321512
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	321514
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	321646
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	321648
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	321650

Ламелен диск

SMT 325 EXTRA



Клас	EXTRA
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □



Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●

XLOCK



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония
Подложка	Пластмаса, подс. фибростъкло
Форма	Изпъкнал 12°, Плосък

Предимства: Универсален продукт за обработка на стомана и неръждаема стомана - Добра производителност при употреба с ъглошлийфи от всички класове - Без гланциране, дори и при слаб натиск на работа

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	321659
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	321661
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	321663
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	321653
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	321655
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	321657
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	351281
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	351280
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	351279
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	321660
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	321662
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	321664
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	321654
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	321656
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	321658
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	351278
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	351277
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	351276

Ламелни дискове

Ламелен диск

SMT 624
SUPRA



Клас	SUPRA
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□□

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 12°

Предимства: Висока степен на отстраняване на материал и приятно поведение на продукта при работа - За универсална употреба при прецизна обработка на стомана и неръждаема стомана - Оптимално отстраняване на материал при работа с мощни ъглошлайфи

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16		36	80 м/сек	15300 об/мин	10	322758
100 x 16		40	80 м/сек	15300 об/мин	10	322759
100 x 16		60	80 м/сек	15300 об/мин	10	322760
100 x 16		80	80 м/сек	15300 об/мин	10	322761
100 x 16		120	80 м/сек	15300 об/мин	10	322762
115 x 22,23		36	80 м/сек	13300 об/мин	10	322764
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	322765
115 x 22,23		50	80 м/сек	13300 об/мин	10	322766
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	322767
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	322768
115 x 22,23		120	80 м/сек	13300 об/мин	10	322769
125 x 22,23		36	80 м/сек	12200 об/мин	10	322771
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	322772
125 x 22,23		50	80 м/сек	12200 об/мин	10	322773
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	322774
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	322775
125 x 22,23		120	80 м/сек	12200 об/мин	10	322776
150 x 22,23		40	80 м/сек	10200 об/мин	10	322778
150 x 22,23		60	80 м/сек	10200 об/мин	10	322779
150 x 22,23		80	80 м/сек	10200 об/мин	10	322780
180 x 22,23		36	80 м/сек	8500 об/мин	10	322782
180 x 22,23		40	80 м/сек	8500 об/мин	10	322783
180 x 22,23		60	80 м/сек	8500 об/мин	10	322785
180 x 22,23		80	80 м/сек	8500 об/мин	10	322786
180 x 22,23		120	80 м/сек	8500 об/мин	10	322787

Ламелен диск

SMT 628 SUPRA



Клас	SUPRA
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония
Подложка	Фибростъкло
Форма	Плосък

Предимства: Изключително подходящ за плоско шлайфане на стомана и неръждаема стомана - Оптимално отстраняване на материал при работа с мощни ъглошлайфи - Висока степен на отстраняване на материал и приятно поведение на продукта при работа

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		36	80 м/сек	13300 об/мин	10	322789
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	322790
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	322792
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	322793
115 x 22,23		120	80 м/сек	13300 об/мин	10	322794
125 x 22,23		36	80 м/сек	12200 об/мин	10	322795
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	322796
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	322798
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	322799
125 x 22,23		120	80 м/сек	12200 об/мин	10	322800
180 x 22,23		36	80 м/сек	8500 об/мин	10	322802
180 x 22,23		40	80 м/сек	8500 об/мин	10	322803
180 x 22,23		60	80 м/сек	8500 об/мин	10	322805
180 x 22,23		80	80 м/сек	8500 об/мин	10	322806

Ламелни дискове

Ламелен диск

SMT 626
SUPRA



Клас	SUPRA
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 6°

Предимства: Висок процент на отстраняване на материал - Значително по-дълъг живот благодарение на уникалния тъгъл и подреждане на ламелите

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		36	80 м/сек	13300 об/мин	10	321686
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	321689
115 x 22,23		50	80 м/сек	13300 об/мин	10	321692
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	321694
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	321697
115 x 22,23		120	80 м/сек	13300 об/мин	10	321683
125 x 22,23		36	80 м/сек	12200 об/мин	10	321687
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	321690
125 x 22,23		50	80 м/сек	12200 об/мин	10	321693
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	321695
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	321698
125 x 22,23		120	80 м/сек	12200 об/мин	10	321684
180 x 22,23		36	80 м/сек	8500 об/мин	10	321688
180 x 22,23		40	80 м/сек	8500 об/мин	10	321691
180 x 22,23		60	80 м/сек	8500 об/мин	10	321696
180 x 22,23		80	80 м/сек	8500 об/мин	10	321699

Ламелен диск, multibond

SMT 636 SUPRA



Клас	SUPRA
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония multibond
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 6°, Плосък

Предимства: Специализиран продукт за неръждаема стомана - Мултибонд покритие за студено шлайфане - Подходящ за обработка на ръбове и плоски повърхности - Без гланциране и запушване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	322826
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	322827
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	322828
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	322831
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	322832
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	322833

Ламелен диск

SMT 644 SUPRA



Клас	SUPRA
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 12°, Плосък

Предимства: Дълъг срок на експлоатация и под наклон в ъгли или винкел - Постоянно високо предотвратяване на преждевременното запълване и при плоско шлайфане - Без запълване или изхабяване и при лек натиск или ниска мощност на машината (<1000W)

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	329993
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	329994
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	329995
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	329989
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	329990
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	329991
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	330005



Ламелни дискове

» ВНИМАНИЕ: Продължение на SMT 644 Supra Ламелен диск

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	330006
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	330007
125 x 22,23		120	80 м/сек	12200 об/мин	10	330008
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	329997
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	330002
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	330003

Ламелен диск

SMT 645
SUPRA



Клас	SUPRA
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■■■

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония
Подложка	Пластмаса, подс. фибростъкло
Форма	Плосък

Предимства: Висока стабилност на ръба - Много добър коефициент на отстраняване на материал дори при ъглошлайфи с ниска мощност - Дълъг живот благодарение на двойните шлайфащи ламели

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Диаметър х Отвор в мм					Форма		Зърно		Макс. работ. скорост		Максимални обороти		Бройки в опаковка		Каталожен номер											
115 x 22,23							40		80 м/сек		13300 об/мин		10		278590											
115 x 22,23							60		80 м/сек		13300 об/мин		10		278591											
115 x 22,23							80		80 м/сек		13300 об/мин		10		278592											

Ламелен диск

SMT 924 SPECIAL



Клас	SPECIAL
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 6°

Предимства: Висока производителност в обработката на ръбове - Висока стабилност на острието - Оптимално отстраняване на материал при работа с мощни ъглошлайфи и повишен натиск при шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	322862
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	322863
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	322864
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	322867
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	322868
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	322869

Ламелен диск

SMT 925 SPECIAL



Клас	SPECIAL
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Алумина циркония
Подложка	Пластмаса, подс. фи- бростъкло
Форма	Изпъкнал 12°, Плосък

Предимства: Значително по-висока производителност и издръжливост - Оптимално отстраняване на материал при работа с мощни ъглошлайфи и повишен натиск при шлайфане - Бързо темпо на отстраняване на материал и дълъг срок на употреба

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	321714
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	321715
115 x 22,23		36	80 м/сек	13300 об/мин	10	321668
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	321670
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	321674
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	321677
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	321719



Ламелни дискове

► ВНИМАНИЕ: Продължение на SMT 25 Special Ламелен диск

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	321720
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	321721
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	321671
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	321675
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	321678
180 x 22,23		24	80 м/сек	8500 об/мин	5	321667
180 x 22,23		36	80 м/сек	8500 об/мин	5	321669
180 x 22,23		40	80 м/сек	8500 об/мин	5	321672
180 x 22,23		60	80 м/сек	8500 об/мин	5	321676

Ламелен диск

SMT 926
SPECIAL



Клас *SPECIAL*

Агресивност 

Експлоатация 

Приложения:

Неръждаема стомана ●

Стомана ●



Свойства

Тип зърно Алумина
циркония

Подложка Фибростъкло

Форма Изпъкнал 6°

Предимства: Максимална производителност и експлоатационен срок - Особено подходящ за груба обработка на стомата и неръждаема стомана - Оптимално отстраняване на материал при работа с мощни ъглошлайфи и повишен натиск при шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	321703
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	321706
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	321708
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	321704
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	321707
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	321709
180 x 22,23		40	80 м/сек	8500 об/мин	10	321705

Ламелен диск, multibond

SMT 996 SPECIAL



Клас	SPECIAL
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■□

Приложения:	
Неръждаема стомана	●



Свойства	
Тип зърно	Керамичен Алуминиев оксид multibond
Подложка	Фибростъкло
Форма	Изпъкнал 6°, Плосък

Предимства: Висока производителност с малък разход на енергия - Висока стабилност на острието - Мултибонд покритие за студено шлайфане - Оптимално отстраняване на материал при работа с мощни ъглошлайфи и повишен

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Форма	Зърно	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23		40	80 м/сек	13300 об/мин	10	322849
115 x 22,23		60	80 м/сек	13300 об/мин	10	322850
115 x 22,23		80	80 м/сек	13300 об/мин	10	322851
125 x 22,23		40	80 м/сек	12200 об/мин	10	322852
125 x 22,23		60	80 м/сек	12200 об/мин	10	322853
125 x 22,23		80	80 м/сек	12200 об/мин	10	322854

Kronenflex® дискове за рязане и шлайфане

Kronenflex® дискове за рязане 0,8 – 1,2 мм

Тип	Дебелина в мм.	Приложение												Стр.
		Стомана	Закалена стомана	Инструментална стомана	Неръждаема стомана	Високо легирана стомана	Неръждаващи и киселинно устойчиви стомани	Алуминий	Бронз	Мед	Месинг	Цинкови отливки	Чугун	
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	194
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	194
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	196
A 60 TZ SPECIAL INOX	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	197
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	198
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	196
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	198
Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	199
EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	199
A 660 R SUPRA Малък нож	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200

Kronenflex® дискове за рязане 1,6 – 1,9 мм

Тип	Дебелина в мм.	Приложение												Стр.
		Стомана	Закалена стомана	Инструментална стомана	Неръждаема стомана	Високо легирана стомана	Неръждаващи и киселинно устойчиви стомани	Алуминий	Бронз	Мед	Месинг	Алуминиеви отливки	Цинкови отливки	
A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	201
A 646 R SUPRA	1,6–1,9	●	●	○	○	●	●							201
A 46 TZ SPECIAL INOX	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	202
A 946 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	203

Kronenflex® дискове за рязане 2,0 – 3,2 мм

Тип	Дебелина в мм.	Приложение												Стр.
		Стомана	Закалена стомана	Инструментална стомана	Неръждаема стомана	Високо легирана стомана	Неръждаващи и киселинно устойчиви стомани	Алуминий	Бронз	Мед	Месинг	Цинкови отливки	Отливки	
A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	204
A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○					○	○	205
A 24 N SUPRA INOX	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○			205
A 36 R SUPRA INOX	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●		○	○	○			206
A 36 TZ SPECIAL INOX	2,0	○	○	●	●	●	●						○	206
A 24 R/36 SPECIAL INOX	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●							207
A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	○		○	●	●	●						○	207
A 46 N SUPRA	2,5–3,0							●	●	●	●	○		208
C 24 EXTRA	2,5–3,0												●	208

	Машини					Приложение										Стр.	
	Тип	Дебелина в мм.	Ръчни машини 80 м/с	Ръчни машини 100 м/с	Настолни машини	Стационарни под 5KW	Стомана	Закалена стомана	Инструментална стомана	Неръждаема стомана	Високо легирана стомана	Неръждаващи и киселинно устойчиви стомани	Алуминий	Отливки	Камък/ бетон		Асфалт
Kropenflex® големи дискове за рязане	A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○		○			209
	C 24 EXTRA	3,5	●											○	●	○	209
	A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									210
	A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	●	●	●		○			210
	A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									211
	A 330 EXTRA	2,5–3,0			●		●	○	○	○	○	○	○	○			212
	A 630 N SUPRA	2,5–3,2			●		●	○	○	○	○	○	○	○			213
	A 930 N SPECIAL	2,5–3,5			●		●	○	○	○	○	○	○	○			213
	A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	○	○	○		○			212

Приложение															
Тип	Дебелина в мм.	Стомана	Закалена стомана	Инструментална стомана	Неръждаема стомана	Високо легирана стомана	Неръждаващи и киселинно устойчиви стомани	Алуминий	Бронз	Мед	Месинг	Цинкови отливки	Отливки	Камък/ бетон	Стр.
A 24 EXTRA	6,0-8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		214
A 24 EXTRA T	6,0-8,0	●	○	○	○	○	○						○		214
A 24 R SUPRA	4,0-10	●	●	●	○	○	○						○		215
A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○								215
A 24 N SUPRA INOX	6,0-8,0	○	●	○	●	●	●								216
A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●								216
A 46 N SUPRA	6,0-8,0							●	○	○	○	○			217
A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●					○			217
A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●		218
C 24 R SUPRA	6,0												○	●	218
A 16 R SUPRA	55	●											○		219
A 30 R SUPRA	55	●													219
C 16 R SUPRA	55												○	●	220
C 30 R SUPRA	55												○	●	220

● = основно приложение ○ = възможно приложение


Kronenflex® дискове за рязане 0,8 - 1,2 мм за ъглошлайф

Диск за рязане INOX

A 980 TZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■□
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Бързо рязане - Прецизни и чисти разрези - Ниско термично натоварване - Минимално образуване на мустаци, минимизира окончателната машинна обработка - 25 бр. доставени в кутия Kronenflex® за дългосрочна висока производителност изащита от овлажняване

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 0,8 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	322183

Диск за рязане

A 60 EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■■■■■■■□
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Метали	●

Предимства: Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване - Много добро съотношение между цена и производителност

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	262936
125 x 1 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	262937

Kronenflex® дискове за рязане 0,8 - 1,2 мм за ъглошлайф



Диск за рязане

A 60 EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Метали	●

Предимства: Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване - Много добро съотношение между цена и производителност - 10 бр. в метална кутия с прозрачен капак

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка / кутия	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	10	310499
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	10	310500

Минимално к-во за поръчка-5 кутии

Диск за рязане

A 60 EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Метали	●


Предимства: Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване - Много добро съотношение между цена и производителност - 5 кутии в рекламна поставка

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	5 кут. x 10 бр	312031

Kronenflex® дискове за рязане 0,8 - 1,2 мм за ъглошлайф

Диск за рязане

A 60 N SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □

Приложения:	
Алуминий	●
Стомана	○

Предимства: Специална комбинация предотвратява размазване и запущване - Минимално образуване на изпъкналости

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	264297
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	264298

Диск за рязане INOX

A 660 R SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Минимално образуване на изпъкналости - Най-висока производителност на рязане, дори при слаб натиск

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	328905
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	328906


Kronenflex® дискове за рязане 0,8 - 1,2 мм за ъглошлайф



Дискове за рязане

Диск за рязане

A 60 TZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■□
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	○



Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Бързо рязане - Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 1 x 16	—	80 м/сек	15300 об/мин	25	202402
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	202400
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	351259
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	202401
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	233742
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	351258

Диск за рязане

A 60 TZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■□
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	○

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Бързо рязане - Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване - 10 бр. в метална кутия с прозрачен капак

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка/ кутия	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	10	310503
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	10	310504

Минимално к-во за поръчка-5 кутии


Kronenflex® дискове за рязане 0,8 - 1,2 мм за ъглошлайф

Диск за рязане INOX

A 960 TZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■■■
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■



Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Скоростно рязане и дълъг живот - Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване - Оптимизирано покритие за значително по-дълъг срок на експлоатация - За разнообразни приложения - 25 бр. доставени в кутия Kronenflex® за дългосрочна висока производителност и защита от овлажняване


Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	322180
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	322181

Диск за рязане

K 960 TX SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■■■
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■



Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Високо легирана стомана	●
Въглеродна стомана	●
Титан	●

КЕРАМИКА !

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Забележителни показатели при ежедневна употреба - Най-висока производителност, дори при слаб натиск - 25 бр. доставени в кутия Kronenflex® за дълго-срочна висока производителност и защита от овлажняване

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	328885
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	328886

Kronenflex® дискове за рязане 0,8 - 1,2 мм за ъглошлайф




Диск за рязане INOX

Z 960 TX SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■■■
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■



Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Легирана стомана	●
Въглеродна стомана	●
Титан	●

ЦИРКОНИЙ



Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Идеален за твърди материали като титаний и високо легирана стомана - Скоростно рязане и дълъг експлоатационен живот, поради самозаточващи се абразивни частици алуминий-цирконий - Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване - 25 бр. доставени в кутия Kronenflex® за дългосрочна висока производителност и защита от овлажняване


Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	322184
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	322185

Диск за рязане

EDGE SPECIAL



Клас	
Твърдост	■■■■■■■■■
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■



Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Алуминий	●

Предимства: Високопроизводителен диск за рязане със самозаточващо се абразивно зърно - Висока производителност и същевременно дълъг срок на експлоатация - Широк спектър от приложения - Опаковки по 25 бройки в кутия Kronenflex Box® за трайно висока производителност и защита от влага



Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1,2 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	355380
125 x 1,2 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	355379

Kronenflex® тънки дискове за рязане

за ръчни машини

Тънки дискове за рязане

A 660 R SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■■■■■□□
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□



Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Минимално образуване на изпъкналости - За универсална употреба в труднодостъпни области - За рязане на ламарина, профили и твърди материали

Диаметър х Шир. х Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50 x 1 x 6	■■■■■	100 м/сек	38200 об/мин	100	329096
50 x 1 x 10	■■■■■	100 м/сек	38200 об/мин	100	329097
76 x 1 x 6	■■■■■	100 м/сек	25200 об/мин	100	329098
76 x 1 x 10	■■■■■	100 м/сек	25200 об/мин	100	329099
76 x 1,6 x 6	■■■■■	100 м/сек	25200 об/мин	100	329100
76 x 1,6 x 10	■■■■■	100 м/сек	25200 об/мин	100	329101
100 x 1 x 6	■■■■■	100 м/сек	19000 об/мин	25	329102
100 x 1 x 10	■■■■■	100 м/сек	19000 об/мин	25	329103

Фиксираща ос

SD 660



Предимства: Фиксираща ос за закрепване на тънки дискове за рязане A 660 R върху прави шлайфмашини, гъвкави валове, бормашини - Пасва на отвори 6 и 10 mm

Диаметър в мм	Подходяща за	Бройки в опаковка	Каталожен номер
6	Отвор 6 и 10 mm	1	337156

Kronenflex® дискове за рязане 1,6 - 1,9 мм за ъглошлайф



Дискове за рязане

Диск за рязане

A 346 EXTRA



Клас *EXTRA*

Приложения:

Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Алуминий	ⓘ

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Универсално приложим за стомана и неръждаема стомана (INOX) - Диск за рязане от калциниран, кубичен корунд, самозаточващ се - Образуване на минимални мустаци, по-дълъг експлоатационен живот - Много подходящ за рязане на по-тънки материали като профили и тръби

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороты	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	340936
125 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	340938

Диск за рязане

A 646 R SUPRA



Клас *SUPRA*

Приложения:

Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □

Стомана	●
Неръждаема стомана	ⓘ

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Универсално приложение за стомана и неръждаема стомана - Диск за рязане от самозаточващ се, калциниран корунд - Много висока агресивност при рязане на плътна стомана

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороты	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	340947
125 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	340946
150 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	10200 об/мин	25	340945
180 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	8500 об/мин	25	340944
230 x 1,9 x 22,23	—	80 м/сек	6600 об/мин	25	340943
230 x 1,9 x 22,23	—	80 м/сек	6600 об/мин	25	340942

Kronenflex® дискове за рязане 1,6 - 1,9 мм за ъглошлайф

Диск за рязане INOX

A 46 TZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■□
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●



Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Универсално приложими за стомана и неръждаема стомана (INOX) - Първи избор за професионални приложения и бързо рязане на прецизни материали

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 1,6 x 16	—	80 м/сек	15300 об/мин	25	194071
115 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	187170
115 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	351257
125 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	187171
125 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	235379
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	351256
150 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	10200 об/мин	25	241472
180 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	8500 об/мин	25	221161
180 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	8500 об/мин	25	312257
230 x 1,9 x 22,23	—	80 м/сек	6600 об/мин	25	224084
230 x 1,9 x 22,23	—	80 м/сек	6600 об/мин	25	265044

Kronenflex® дискове за рязане 1,6 - 1,9 мм за ъглошлайф




Диск за рязане

A 946 TZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■■■■
Агресивност	■■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■□



Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	○
Отливки	○

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Изключително дълъг срок на издръжливост във всички приложения - С универсално приложение в металообработването - Бързо рязане - Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване - 25 бр. доставени в кутия Kronenflex® за дългосрочна висока производителност и защита от овлажняване

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	339109
125 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	339110
150 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	10200 об/мин	25	339111
180 x 1,6 x 22,23	—	80 м/сек	8500 об/мин	25	339112
230 x 1,9 x 22,23	—	80 м/сек	6600 об/мин	25	339113
230 x 1,9 x 22,23	—	80 м/сек	6600 об/мин	25	339114

Фланец

FL 76



Предимства: Употребата на фланеца на диска повишава значително страничната стабилност при тънки дискове с гладка форма и диаметър от 180 мм и 230 мм - Комплект от две части

Диаметър в мм	Подходяща за	Бройки в опаковка	Каталожен номер
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130

Kronenflex® дискове за рязане 2,0 - 3,2 мм за ъглошлайф

Диск за рязане

A 24 EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Приложения:	
Метали	●



Предимства: Доказал се милион пъти - Стандартен диск с невероятно съотношение цена-производителност - За универсална употреба в металообработването - Бързо рязане на масивен материал

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 2,5 x 16		80 м/сек	15300 об/мин	25	188998
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	242137
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	188461
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 м/сек	13300 об/мин	25	351255
115 x 3,2 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	209014
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	242138
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	188463
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 м/сек	12200 об/мин	25	351254
125 x 3,2 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	209016
150 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	10200 об/мин	25	235375
150 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	10200 об/мин	25	235374
180 x 2 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	13490
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	189000
230 x 2 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	13492
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	189002

Kronenflex® дискове за рязане 2,0 - 3,2 мм за ъглошлайф



Диск за рязане

A 24 R SUPRA



Клас SUPRA

Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	○
Отливки	○

Предимства: Оптимална комбинация за работа с метал - Може да се използва за неръждаема стомана - Добри показатели на рязане

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 2,5 x 16		80 м/сек	15300 об/мин	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	10200 об/мин	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	13470
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	13478

Диск за рязане INOX

A 24 N SUPRA



Клас SUPRA

Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Алуминий	○

Предимства: Специалният състав на диска предотвратява размазване и запушване - Висока ефективност на премахване на материала при неръждаема стомана поради усилен алуминиев оксид

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	10200 об/мин	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	13477

Kronenflex® дискове за рязане 2,0 - 3,2 мм за ъглошлайф

Диск за рязане INOX

A 36 R SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■■■■■□□□
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□

Приложения:	
Неръждаема стомана	●

Предимства: Отлични резултати при рязане - Оптимална производителност и срок на използване

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	123208
125 x 2 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	126849
150 x 2 x 22,23	—	80 м/сек	10200 об/мин	25	251752
180 x 2,5 x 22,23	—	80 м/сек	8500 об/мин	25	123209
230 x 2,5 x 22,23	—	80 м/сек	6600 об/мин	25	123833

Диск за рязане INOX

A 36 TZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■■■□
Агресивност	■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■□

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	○

Предимства: Много добро представяне при рязане, дори при слаб натиск

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	25	136549
125 x 2 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	25	136550
180 x 2 x 22,23	—	80 м/сек	8500 об/мин	25	136551
230 x 2 x 22,23	—	80 м/сек	6600 об/мин	25	136552

Kronenflex® дискове за рязане 2,0 - 3,2 мм за ъглошлайф



Диск за рязане INOX

A 24 TZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	○
Отливки	○

Предимства: Оптимална комбинация за употреба при неръждаема стомана

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	136554
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	136555
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	136558
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	136559

Диск за рязане INOX

A 24 R/36 SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●

Предимства: Специален диск за атомната индустрия - Без желязо, сяра и хлор

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	60534
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	2825
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	60537
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	60061

Kronenflex® дискове за рязане 2,0 - 3,2 мм за ъглошлайф

Диск за рязане

A 46 N SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


Приложения:	
Алуминий	●

Предимства: Специалният състав на диска предотвратява размазване и запушване - Оптимално представяне при рязане на цветни метали

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	170707
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	170708
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	170709
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	170710

Диск за рязане

C 24 EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Приложения:	
Камък/Бетон	●

Предимства: Универсален диск за рязане на всички минерални материали - Широк спектър на приложение, поради острия груб силициев карбид

СИЛИЦИЕВ КАРБИД !

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 2,5 x 16		80 м/сек	15300 об/мин	25	188999
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	242143
115 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	188462
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	242144
125 x 2,5 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	188464
180 x 3 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	25	13489
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	13491
230 x 3 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	25	189003

Kronenflex® големи дискове за рязане за бензинови машини



Диск за рязане

A 24 EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:	
Метали	●

Предимства: Стандартен диск с невероятно съотношение производителност-цена - За универсална употреба в металообработването - За употреба с машини на 80 m/s на безнин

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 3,5 x 20	—	80 м/сек	5100 об/мин	10	288221
300 x 3,5 x 22,23	—	80 м/сек	5100 об/мин	10	288222

Диск за рязане

C 24 EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:
Камък/Бетон

СИЛИЦИЕВ КАРБИД !

Предимства: Оптимален при всички минерални материали благодарение на острите, груби зърна SiC - За употреба с машини на 80 m/s на безнин

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 3,5 x 20	—	80 м/сек	5100 об/мин	10	288223
300 x 3,5 x 22,23	—	80 м/сек	5100 об/мин	10	288224

Kronenflex® големи дискове за рязане

за бензинови машини / със затягане

Диск за рязане

A 924 R SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■■■■■□□
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	○

Предимства: Оптимизиран свързващ агент за рязане на стомана и неръждаема стомана - За употреба с бензинови ръчни машини с работна скорост 100 м/с - Свободно рязане на тръби, профили твърди материали

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
305 x 4 x 20	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	354419
305 x 4 x 22,23	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	354418
305 x 4 x 25,4	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	354417
356 x 4 x 20	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	354416
356 x 4 x 22,23	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	354415
356 x 4 x 25,4	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	354414

Диск за рязане

A 624 SX SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■■■■□□□
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■□□□



Приложения:	
Стомана	●

Предимства: За универсална употреба при всички видове релси - Високоэффективен диск за машини с по-ниска мощност (<5kW) и твърди релси - Бързо рязане, поради по-мекото свързване - За употреба с бензинови машини за рязане със скорост 100 m/s и фиксатор

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
305 x 3,5 x 22,23	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	353111
356 x 4 x 22,23	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	351433
356 x 4 x 25,4	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	340641
406 x 4 x 25,4	—	100 м/сек	4800 об/мин	10	351436

Kronenflex® големи дискове за рязане

за бензинови машини със затягане




Диск за рязане

A 924 SX SPECIAL



Клас SPECIAL

Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Приложения:

Стomана	●
---------	---

Предимства: За универсална употреба при всички видове релси - Високоэффективен диск за машини с висока мощност (>5kW) и твърди релси - За употреба с бензинови машини със скорост 100 m/s и фиксатор - Отличен експлоатационен живот

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
305 x 3,5 x 22,23	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	353093
356 x 4 x 22,23	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	352325
356 x 4 x 25,4	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	353097
406 x 4 x 25,4	—	100 м/сек	4800 об/мин	10	352324

Kronenflex® големи дискове за рязане

за стационарни машини / за преносими настолни машини

Диск за рязане

A 24 R SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	○
Отливки	○

Предимства: Оптимална комбинация за употреба върху стомана - Може да се ползва и за неръждаема стомана - Добри показатели при рязане - Оптимален вариант при стационарни машини 3-5 kW

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
250 x 3 x 32	—	100 м/сек	7600 об/мин	10	2465
300 x 3 x 22,23	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	71365
300 x 3 x 25,4	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	6793
300 x 3 x 30	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	13524
300 x 3 x 32	—	100 м/сек	6400 об/мин	10	6807
350 x 3,5 x 25,4	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	13528
350 x 3,5 x 32	—	100 м/сек	5500 об/мин	10	13536
400 x 4,5 x 25,4	—	100 м/сек	4800 об/мин	10	292933
400 x 4,5 x 32	—	100 м/сек	4800 об/мин	10	292932
400 x 4,5 x 40	—	100 м/сек	4800 об/мин	10	296567

Диск за рязане

A 330 EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □

Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	○
Алуминий	○
Отливки	○

Предимства: Добра стабилност при рязане - Добро време на рязане при дълъг срок на експлоатация - Препоръчва се за всички стандартни профили - Подходящ за използване на всички машини за рязане (Chop saw) за индивидуална употреба и в промишлеността

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
305 x 2,5 x 25,4	—	80 м/сек	5100 об/мин	10	360976
356 x 2,5 x 25,4	—	80 м/сек	4400 об/мин	10	353326
406 x 3 x 25,4	—	80 м/сек	3800 об/мин	10	353329

Kronenflex® големи дискове за рязане

за преносими настолни машини



Диск за рязане

A 630 N SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	○
Алуминий	○
Отливки	○

Предимства: Агресивен диск с добра издръжливост - Много подходящ за рязане на плътен материал - Оптимизирано свързващо вещество за универсална употреба - Ниско термично натоварване - Образуване на минимални мустаци

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 2,5 x 25,4	—	80 м/сек	5100 об/мин	10	353325
356 x 2,5 x 25,4	—	80 м/сек	4400 об/мин	10	353324
406 x 3,2 x 25,4	—	80 м/сек	3800 об/мин	10	353328

Диск за рязане

A 930 N SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	○
Алуминий	○
Отливки	○

Предимства: Висока агресивност и издръжливост за универсална употреба - Ниско термично натоварване - Образуване на минимални мустаци - Много подходящ за рязане на плътен материал

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 2,5 x 25,4	—	80 м/сек	5100 об/мин	10	322627
350 x 3 x 25,4	—	80 м/сек	4400 об/мин	10	322628

Kronenflex® дискове за шлайфване

Диск за шлайфване

A 24
EXTRA



Клас	EXTRA
Твърдост	■■■■■□□
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:	
Метали	●




Предимства: Стандартен диск с отлично съотношение цена-производителност - За универсално приложение в металообработването - Отлични резултати на всички стандартни ъглошлайфи

Диаметър х Шир. х Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 6 x 16		80 м/сек	15300 об/мин	10	189004
115 x 6 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	10	188465
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 м/сек	13300 об/мин	10	351253
125 x 6 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	188466
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 м/сек	12200 об/мин	10	351252
150 x 6 x 22,23		80 м/сек	10200 об/мин	10	235371
180 x 6 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13444
180 x 8 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13446
230 x 6 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	10	13447
230 x 8 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	10	13448

Диск за шлайфване

A 24
EXTRA T



Клас	EXTRA
Твърдост	■■■■■□□
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:	
Метали	●

Предимства: Екстра закален диск за шлайфване - Оптимален продукт за работа с труднообработваеми мустаци и ръбове

Диаметър х Шир. х Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
180 x 6 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13794
180 x 8 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13445

Диск за шлайфване

A 24 R SUPRA



Клас	SUPRA	Приложения:
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □	Стомана ●
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Неръждаема стомана ○
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Отливки ○

Предимства: Оптимална технология при обработка на стомана - Също така е подходящ за обработка на неръждайка - Широка продуктова гама

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 4 x 16		80 м/сек	15300 об/мин	10	13400
100 x 6 x 16		80 м/сек	15300 об/мин	10	6578
115 x 4 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	10	13746
115 x 6 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	10	13401
125 x 4 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	240831
125 x 6 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	13402
150 x 6 x 22,23		80 м/сек	10200 об/мин	10	13403
180 x 10 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13423
180 x 4 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13408
180 x 7 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13413
180 x 8 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13418
230 x 4 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	10	13428
230 x 6 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	10	13433
230 x 8 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	10	13438

Диск за шлайфване

A 24 R/01 SPECIAL



Клас	SPECIAL	Приложения:
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □	Стомана ●
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Неръждаема стомана ○
Експлоатация	■ ■ ■ □ □ □ □	

Предимства: Специален диск при изграждане на газопроводи и резервоари - Подходящ за основни шевове - За ремонт на заварки

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 4 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	130825
180 x 4 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13756

Kronenflex® дискове за шлайфване

Диск за шлайфване INOX

A 24 N
SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Алуминий	○

Предимства: Бързо отнемане на материал при обработка на неръждаема стомана - Оптимално съотношение м/у отстраняване на материала и износване на продукта

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 6 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	10	2923
125 x 6 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	2922
180 x 4 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13407
180 x 6 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13412
180 x 8 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13417
230 x 6 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	10	13432

Диск за шлайфване

A 24 R/36
SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Fe-S-Cl
<0,1%

Приложения:	
Неръждаема стомана	●

Предимства: Специален диск за ядрената индустрия - Без желязо, сяра и хлор - Оптимално съотношение м/у отнемане на материал и износване на продукта

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 6 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	10	2488
125 x 6 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	2830
180 x 6 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	2463

Диск за шлайфване

A 46 N SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Приложения:	
Алуминий	●
Нежелезни метали	○

Предимства: Без запълване при обработка на цветни метали - Оптимално съотношение м/у отстраняване на материала и износване на продукта

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 6 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	10	6622
125 x 6 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	2226
180 x 6 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13410
180 x 8 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13415

Тънък диск за рязане

A 46 VZ SPECIAL



Клас	SPECIAL
Твърдост	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Приложения:	
Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	○

Предимства: Дълъг живот - Многофункционален: рязане и леко шлайфване с един диск - Висока агресивност при рязане - Не е необходима смяна на диска

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 2 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	25	298176
125 x 2 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	25	298177

Kronenflex® дискове за шлайфване

Диск за шлайфване

A 624 T
SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■■■■■□
Агресивност	■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□

Приложения:	
Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Отливки	●

Предимства: Специално разработен за приложение върху разнообразни материали - Оптимално съотношение м/у отстраняване на материала и износване на продукта

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 6 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	10	325215
125 x 6 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	325216
180 x 6 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 м/сек	6600 об/мин	10	325218

Диск за шлайфване

C 24 R
SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■■■□□□
Агресивност	■■■■□□
Експлоатация	■■■■□□

Приложения:	
Камък/Бетон	●
Отливки	●

Предимства: Идеален за обработка на камък и минерали - Висока степен на отнемане на материал, поради острия груб силициев карбид

СИЛИЦИЕВ КАРБИД



Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 6 x 22,23		80 м/сек	13300 об/мин	10	6664
125 x 6 x 22,23		80 м/сек	12200 об/мин	10	6665
180 x 6 x 22,23		80 м/сек	8500 об/мин	10	13409

Камбана за шлайфване

A 16 R SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Приложения:	
Стomана	●
Отливки	○

Предимства: За повърхностно и довършително шлайфване на заваръчни шевове - Груба зърненост за оптимална агресивност

Диаметър x Височина x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 55 x 22,23		50 м/сек	8600 об/мин	6	13729

Камбана за шлайфване

A 30 R SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Приложения:	
Стomана	●

Предимства: За повърхностно и довършително шлайфване на заваръчни шевове - Оптимална агресивност и дълъг срок на експлоатация

Диаметър x Височина x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 55 x 22,23		50 м/сек	8600 об/мин	6	13728

Забележка: Камбаните за шлайфване може да се използват само на ъглошлайфи с диаметър 180 мм със защита на камбаните за шлайфване!

Kronenflex® камбани за шлайфане

Камбана за шлайфане

C 16 R
SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ □ □ □ □

Приложения:	
Камък/Бетон	●
Отливки	⦿

Предимства: За обработка на повърхности и ръбове - За камък и минерали - Оптимална агресивност, поради острия груб силициев карбид

Диаметър x Височина x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 55 x 22,23		50 м/сек	8600 об/мин	6	13727

Камбана за шлайфане

C 30 R
SUPRA



Клас	SUPRA
Твърдост	■ ■ ■ ■ □ □ □
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ □ □ □ □

Приложения:	
Камък/Бетон	●
Отливки	⦿

Предимства: За обработка на повърхности и ръбове - Идеален за камък и минерални материали, поради острия груб силициев карбид

Диаметър x Височина x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 55 x 22,23		50 м/сек	8600 об/мин	6	13726

Забележка: Камбаните за шлайфане може да се използват само на ъглошлайфи с диаметър 180 мм със защита на камбаните за шлайфане!

Диамантени инструменти




Продукт	Машина	Приложение - Материал	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Стр.
Диамантени дискове Ø 100 - 230 mm	Ъглошлайф	Универсален	DT 900 U DT 900 UD DT 900 UT	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 350 U DT 300 UT DT 310 UT	222-226
		Бетон	DT 900 B		DT 350 B DT 350 BT	226-227
		Гранит	DT 900 G	DT 600 GU		228
		Теракота	DT 900 FL DT 900 FT DT 900 FP	DT 600 F	DT 300 F	229-231
		Замазка		DN 600 U		232
		All Cut-Метали		DT 600 ACM		231
		All Cut-Специални приложения	DT 900 ACR			232
Камбани за шлайфване	Ъглошлайф	Бетон		DS 600 B DS 600 S	DS 300 B	233-234
		Варо-пясъчен камък, монолитно покритие и абразивни материали		DS 600 A		234
		Адаптор M14			DZ 114	236
		Епоксидна смола, лепило за плочки	DS 900 PKD	DS 650 PKD		235
Диамантени дискове Ø 250 - 500 mm	Бензинови триони, Настолни машини, Фугорез	Универсален	DT 900 U DT 900 US DT 900 UX	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 310 UT DT 350 U	237-241
		Клинкер	DT 900 G			242
		Теракота	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	242-243
		All Cut-Специални приложения	DT 900 ACR			244
		Клинкер		DT 600 KM DT 600 KMS		244-245
		Асфалт	DT 902 A DT 910 A	DT 602 A DT 612 A	DT 350 A	245-247
		Асфалт / Бетон		DT 612 AB	DT 350 AB	248
		Пресен бетон	DT 910 BF			249
		Бетон	DT 900 B DT 902 B DT 910 B	DT 602 B	DT 350 B DT 350 BT	249-252
		Редуциращи пръстени			DZ 100 RR	253
Средна	Bohrständer	Бетон	DR 912 B	DK 612 B DK 654 B		254-256
		Единични сегменти, пръстеновидни сегменти	DO 900 B	DE 600 B		257
	Bohrhammer	Бетон		DD 600 U		258
		Приставка			ADS 200	258
	Bohrmaschine	Теракота		DB 600 F		259
	Ъглошлайф	Теракота		DK 600 F		260
		Приставка			ABH 80	261

Диамантени дискове за ъглошлайф

Диамантен диск

DT 300 U
EXTRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■□□□□
Експлоатация	■■■■□□□□

Приложения:


Стр. материали	●
Бетон	●

Предимства: Продукт за универсална обработка на строителни материали - Отлична производителност при рязане - Отлично съотношение цена-качество

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348

Диамантен диск

DT 350 U
EXTRA



XLOCK !

Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■□□□
Експлоатация	■■■■■□□□

Приложения:

Стр. материали	●
Бетон	●

Предимства: Универсален продукт с лазерно заварени стандартни сегменти - Подходящ за общите строителни материали - Леко и бързо рязане без много вибрации и с много добра издръжливост - Оптимално съотношение цена-производителност

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214
115 x 22,23 X-LOCK	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215
125 x 22,23 X-LOCK	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219

Диамантен диск

DT 600 U SUPRA



XLOCK !

Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Къси сегменти
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:

Стр. материали	●
Бетон	●
Твърд бетон, армиран	●
Варо-пясъчен камък	●

Предимства: Подходящ за разнообразна гама от приложения - Първокласни резултати при рязане - Изключителна издръжливост, благодарение на използваните висококачествени суровини и синтетични диаманти - Чисти ръбове при рязане

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16	80 м/сек	15300 об/мин	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630
115 x 22,23 X-LOCK	80 м/сек	13300 об/мин	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631
125 x 22,23 X-LOCK	80 м/сек	12200 об/мин	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462
140 x 22,23	80 м/сек	11000 об/мин	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046
150 x 22,23	80 м/сек	10200 об/мин	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634

Диамантен диск

DT 612 UT SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Затворен
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:

Стр. материали	●
Бетон	●
Твърд бетон, армиран	●
Варо-пясъчен камък	●

Предимства: Специални турбосегменти за висока скорост на рязане на почти всички твърди материали - Добър срок на издръжливост, дори при стоманобетон

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045
150 x 22,23	80 м/сек	10200 об/мин	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047

Диамантени дискове за ъглошлайф

Диамантен диск

DT 900 U SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Затворен
Агресивност	■■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■■



Приложения:

Стр. материали	●	Твърд камък	●
Бетон	●		
Твърд бетон, армиран	●		
Варо-пясъчен камък	●		

Предимства: Висока скорост за бързо рязане на почти всички твърди материали, благодарение на специално разработените турбо сегменти - Удължен живот на продукта чрез използваните синтетични диаманти с титаниево покритие, дори при обработка на стоманобетон

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045

Диамантен диск

DT 900 UD SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Затворен
Агресивност	■■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■■



Приложения:

Твърд бетон, армиран	●	Твърд камък	●
Бетон	●		
Стр. материали	●		
Варо-пясъчен камък	●		

Предимства: Висока скорост и бързо рязане, благодарение на специално разработените турбо сегменти - Ниско ниво на вибрациите и безшумно ядро детенсо, за ефективно намаляване на шума - Удължен експлоатационен живот благодарение на използваните синтетични диаманти с титаниево покритие, подходящ за употреба при почти всички твърди материали

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325210

Диамантен диск

DT 300 UT EXTRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Турбо затворен
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ □ □ □ □ □



Приложения:

Стр. материали	●
Бетон	●
Покривни плочи	●

Предимства: Подходящ за разнообразна гама от приложения - Отлична производителност на рязане - Добро съотношение цена-качество - Турбо сегмент за гладко рязане, без набраздяване - Идеален за майстори на покриви

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	80 м/сек	15300 об/мин	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356

Диамантен диск

DT 310 UT EXTRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Турбо затворен
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ □ □ □ □ □



Приложения:

Стр. материали	●
Бетон	●
Покривни плочи	●

Предимства: Универсално приложим - Добра производителност при рязане, добро съотношение цена-производителност - Турбосегменти за чисти ръбове без набраздяване - Идеален за майстори на покриви - За рязане на глина и керемиди

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	80 м/сек	15300 об/мин	CR / CR / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091

Диамантени дискове за ъглошлайф

Диамантен диск

DT 900 UT SPECIAL



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Турбо затворен
Агресивност	■■■■■□
Експлоатация	■■■■■□



Приложения:

Бетон	●
Стр. материали	●
Покривни плочи	●

Предимства: Вълнообразно стоманено ядро - За строителни материали - Чисти ръбове при рязане - Висока агресивност

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	80 м/сек	15300 об/мин	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367

Диамантен диск

DT 350 B EXTRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■□
Експлоатация	■■■■■□



Приложения:


Бетон	●
Твърд бетон, армиран	●

Предимства: Диамантен диск за рязане с добро съотношение цена-производителност, за работа върху бетон - Бързо рязане и ниско ниво на вибрация - Оптимален срок на експлоатация

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828
150 x 22,23	80 м/сек	10200 об/мин	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829

Диамантен диск

DT 350 BT EXTRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Затворен
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Бетон	●
Твърд бетон, армиран	⦿

Предимства: Специални турбосегменти за висока скорост на рязане на почти всички твърди материали - Бързо рязане и ниско ниво на вибрация - Оптимален срок на експлоатация - Оптимално съотношение цена-производителност

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791
150 x 22,23	80 м/сек	10200 об/мин	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794

Диамантен диск

DT 900 B SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■



Приложения:

Твърд бетон, армиран	●
Бетон	●
Варо-пясъчен камък	⦿
Стр. материали	⦿

Предимства: Диаманти с титаниево покритие за първокласна производителност - Бърза скорост при рязане, дори на стоманобетон - Проектиран за професионална употреба при обработка на бетон

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034

Диамантени дискове за тглошлайф

Диамантен диск

DT 600 GU SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□



Приложения:

Гранит	●
Замазка със ситен чакъл	●

Предимства: Висок коефициент на отнет материал - Отличен експлоатационен живот - Чисто рязане - Отлично съотношение цена-производителност - Подходящ за всякакви типове гранит

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617

Диамантен диск

DT 900 G SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Тясно междузъбие
Агресивност	■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■



Приложения:

Гранит	●
Порфир, Кварцит	●
Замазка със ситен чакъл	●

Предимства: Изключителни качества при рязане, поради особено тясното отстояние между назъбените сегменти - Безшумно детенсо ядро за ефективно намаляване нивото на шум - Гладко и тихо рязане и чисти ръбове - Дълъг живот - Перфектният избор за всички типове гранит, включително порфир и кварцит

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	12 / 28 / 2,5 / 12	1	325029
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	13 / 28 / 2,5 / 12	1	325031
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	24 / 28 / 2,8 / 12	1	325115

Диамантен диск

DT 300 F EXTRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Непрекъснат ръб
Агресивност	■■■■□□□□
Експлоатация	■■■■□□□□



Приложения:

Облиц. плочки	●
Кахли	●

Предимства: Чист разрез при рязане на плочи - Качествен диск на атрактивна цена

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	80 м/сек	15300 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360

Диамантен диск

DT 600 F SUPRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Непрекъснат ръб
Агресивност	■■■■□□□□
Експлоатация	■■■■□□□□



Приложения:

Каменин	●
Кахли	●
Гланцирани плочи за пещ	●

Предимства: Професионален диск за плочи и фелдшпат - За много прецизна работа - Бърз разрез - Чисти ръбове

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	80 м/сек	15300 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369
150 x 22,23	80 м/сек	10200 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372

Диамантени дискове за ъглошлайф

Диамантен диск

DT 900 FL SPECIAL



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Непрекъснат, с лазерни прорези
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Плочки за стена	●	Мрамор	●
Теракотни плочи	●	Каменин	●
Порцелан	●		
Керамика	●		

Предимства: Прецизен инструмент за твърди плочки и теракота - лазерни прорези за изключително плавна работа и перфектни ръбове при рязане

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041

Диамантен диск

DT 900 FT SPECIAL



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Турбо затворен
Агресивност	■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Каменин	●
Кахли	●
Гланцирани плочи за пещ	●
Гранит	●

Предимства: 1,4 мм тънък професионален диск за изключително възискателни приложения - Работни резултати от най-високо качество - Непрекъснат режещ ръб с турбо сегмент - Чисти ръбове без набраздяване

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	80 м/сек	15300 об/мин	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393
180 x 22,23	80 м/сек	8500 об/мин	CR / CR / 2 / 7	1	330628
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	CR / CR / 2 / 7	1	330629

Диамантен диск

DT 900 FP SPECIAL



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Непрекъснат, със специална геометрия
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■□



Приложения:

Твърди теракотени плочки	●	Керамика	●
Порцелан	●		
Твърди фаянсови плочки	●		
Твърд каменин	●		

Предимства: Тънък диск за твърди плочки и порцелан - Специалната геометрия позволява високи скорости и перфектни ръбове при рязане

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040

Диамантен диск

DT 600 ACM SUPRA



Свойства

Форма	Споен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■■■□



Приложения:

Стомана	●	Отливки	●
Неръждаема стомана	●	Алуминий	●
Метали	●		
Нежелезни метали	●		

Предимства: Вакуумно споен диск за почти всички метални материали – Без поведение на износване, както при традиционните диамантени режещи дискове и следователно почти без мирис и без замърсяване – Изключително тънко стоманено ядро за висока режеща способност и агресивност

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721

Диамантени дискове за тглошлайф

Диамантен диск

DT 900 ACR SPECIAL



Свойства

Форма	Споен
Сегментиране	Тясно междузъбие
Агресивност	■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■



Приложения:

Стр. материали	●	Пластмаса	●
Бетон	●	Гума	●
Съкло	●	Метал	●
Дървен материал	●		

Предимства: Вакуумно споен диамантен режещ диск за разнообразни материали – Много широк спектър от приложения благодарение на специален производствен процес – Диамантено покритие с височина 10 мм за добър срок на експлоатация и агресивен срез при много разнообразни и специални материали – Идеален за спасителните служби

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	6 / 56 / 2,8 / 10	1	355723
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	6 / 45 / 2,8 / 10	1	355724
230 x 22,23	80 м/сек	6600 об/мин	12 / 56 / 3,1 / 10	1	355725

Диамантен диск

DN 600 U SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Циментова фугираща смес	●
Мазилка	●
Газобетон	●

Предимства: Специален пробивен диск с усилена конструкция за премахване на хоросан от тухли, камък и клинкерови фасади - Специализирани ударни сегменти - Оптимална защита на стоманеното ядро

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
80 x 22,23	80 м/сек	19100 об/мин	6 / 30 / 6 / 7	1	330630
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	9 / 32 / 6 / 7	1	330631
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	9 / 32 / 8 / 7	1	330658
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	9 / 32 / 10 / 7	1	330663
115 x 22,23	80 м/сек	13300 об/мин	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	10 / 32 / 6 / 7	1	330632
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	10 / 32 / 8 / 7	1	330662
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	10 / 32 / 10 / 7	1	330664
125 x 22,23	80 м/сек	12200 об/мин	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381

Диамантена камбана за шлайфване

DS 300 B EXTRA



Свойства

Форма	Лазарно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■ ■ ■ ■ □ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ □ □ □



Приложения:

Бетон	●
Монолит. покритие	●
Стр. материали	●

Предимства: Двуредна камбана за шлайфване с изключително ниво на отнемане на материал - Висока агресивност при малък натиск - Изключително съотношение цена-производителност

Диаметър x Отвор в мм	Височина на камбана за шлайфване в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Ширина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	20	80 м/сек	15300 об/мин	14 / 7 / 5,5	1	330622
115 x 22,23	20	80 м/сек	13300 об/мин	14 / 8,2 / 5,5	1	325361
125 x 22,23	24,5	80 м/сек	12200 об/мин	18 / 7 / 5	1	325362
180 x 22,23	30,5	80 м/сек	8500 об/мин	22 / 8 / 5	1	325363

Диамантена камбана за шлайфване

DS 600 B SUPRA



Свойства

Форма	Лазарно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Приложения:

Бетон	●
Монолит. покритие	●
Стр. материали	●

Предимства: Двуредна камбана за шлайфване за обработка на бетон и абразивни материали - Ефективно прахоулавяне - Висока производителност - Дълъг експлоатационен живот

Диаметър x Отвор в мм	Височина на камбана за шлайфване в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Ширина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	20	80 м/сек	15300 об/мин	16 / 8,5 / 5,5	1	330621
115 x 22,23	20	80 м/сек	13300 об/мин	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 м/сек	12200 об/мин	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 м/сек	8500 об/мин	24 / 8 / 5,5	1	325379

Диамантена камбана за шлайфване за ъглошлайф

Диамантена камбана за шлайфване

DS 600 S SUPRA



Свойства

Форма	Лазарно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□



Приложения:

Бетон	●	Тухла	●
Шамот	●		
Естествен камък	●		
Тухлена зидария	●		

Предимства: Отлично прахоулавяне чрез специалната форма на отвора (ветрилообразна) - Ниско тегло поради леката стоманена подложка - Стабилна производителност и ниско ниво на вибрациите - Предлага се адаптор M14, вж. DZ 114

Диаметър x Отвор в мм	Височина на камбана за шлайфване в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Ширина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	20,5	80 м/сек	15300 об/мин	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 м/сек	13300 об/мин	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 м/сек	12200 об/мин	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 м/сек	8500 об/мин	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Диамантена камбана за шлайфване

DS 600 A SUPRA



Свойства

Форма	Лазарно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□



Приложения:

Асфалт	●	Пясъчен камък	●
Абразивни материали	●		
Пресен бетон	●		
Газобетон	●		

Предимства: Подходящи за всички абразивни материали - Висока производителност на шлайфване и дълъг срок на издръжливост - Бързо и гладко плоско шлайфване чрез двуредни сегменти - По-дълъг срок на експлоатация чрез оптимизирано свързващо вещество и диаманти - Лесно прахоулавяне чрез отвори в стоманения кожух - Предлага се адаптор M14, вж. DZ 114

Диаметър x Отвор в мм	Височина на камбана за шлайфване в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Ширина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 16 / 22,23	20	80 м/сек	15300 об/мин	14 / 8,2 / 5,5	1	331026
115 x 22,23	20	80 м/сек	13300 об/мин	14 / 8,2 / 5,5	1	331027
125 x 22,23	24,5	80 м/сек	12200 об/мин	18 / 7,2 / 5	1	331028
180 x 22,23	30,5	80 м/сек	8500 об/мин	22 / 7,8 / 5,3	1	331029

Диамантена камбана за шлайфване

DS 650 PKD SUPRA



Свойства

Форма	Лазарно заварен
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Приложения:

Епоксидна смола	●	Битум	●
Слепващо вещество	●	Боя	●
Покрития	●	Лепило	●
Кит	●		

Предимства: Камбана за шлайфване с добра производителност при отнемане на твърди смоли и остатъци от лепило - Добро прахоулавяне - Агресивна производителност за шлайфване - Опорните сегменти гарантират гладко шлайфване без много вибрации - Предлага се адаптер M14, вж. DZ 114

Диаметър x Отвор в мм	Височина на камбана за шлайфване в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 22,23	21,6	80 м/сек	12200 об/мин	6 / 13 / 3,6	1	355953
180 x 22,23	29	80 м/сек	8500 об/мин	6 / 13 / 4	1	355940

Диамантена камбана за шлайфване

DS 900 PKD SPECIAL



Свойства

Форма	Лазарно заварен
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Приложения:

Слепващо вещество	●	Битум	●
Епоксидна смола	●	Боя	●
Кит	●	Лепило	●
Покрития	●		

Предимства: Ултраагресивните поликристални диамантени режещи клинове позволяват на камбаната за шлайфване да отстранява твърди и плътни покрития - Опорните сегменти гарантират гладко шлайфване без много вибрации - Предлага се адаптер M14, вж. DZ 114

Диаметър x Отвор в мм	Височина на камбана за шлайфване в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
125 x 22,23	21	80 м/сек	12200 об/мин	6 / 5 / 3,5	1	355941
180 x 22,23	21,5	80 м/сек	8500 об/мин	8 / 5 / 3,5	1	355948

Адаптор

Адаптор M14

DZ 114




Предимства: За преоборудване на камбани за шлайфане с отвор Ø 22,23 mm за M14 -
Подходящ за всички диамантени камбани за шлайфане Клингспор

Размер в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
резба M14	1	331332

Диамантен диск

DT 300 U EXTRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■

Приложения:


Стр. материали	●
----------------	---

Предимства: Продукт за универсална обработка на строителни материали - Отлична производителност при рязане - Отлично съотношение цена-качество

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349
300 x 30	100 м/сек	6400 об/мин	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350
350 x 30	100 м/сек	5500 об/мин	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352

Диамантен диск

DT 310 UT EXTRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Турбо затворен
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■

Приложения:

Стр. материали	●
Бетон	●

Предимства: Универсално приложим - Добра производителност при рязане, добро съотношение цена-производителност - Турбосегмент със затворен ръб за чисти ръбове без набраздяване - Режещ ръб с височина 10 мм

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	CR / CR / 3 / 10	1	334092
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	CR / CR / 3 / 10	1	339121
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	CR / CR / 3 / 10	1	334093
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	CR / CR / 3 / 10	1	339123

Диамантени дискове за бензинови машини / настолни машини / фугорез

Диамантен диск

DT 350 U EXTRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:

Стр. материали	●
Бетон	●

Предимства: Универсален продукт с лазерно заварени стандартни сегменти - Подходящ за общите строителни материали - Леко и бързо рязане без много вибрации и с много добра издръжливост - Оптимално съотношение цена-производителност

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	24 / 40 / 3 / 10	1	336224
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	24 / 40 / 3 / 10	1	336221
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486

Диамантен диск

DT 600 U SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Къси сегменти
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:

Стр. материали	●
Бетон	●
Твърд бетон, армиран	●
Варо-пясъчен камък	●

Предимства: Диск с висока производителност - Изключителна издръжливост, благодарение на използваните висококачествени суровини и синтетични диаманти - Чисти ръбове - Рязане без усилия, благодарение на късите назъбени сегменти

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184
300 x 30	100 м/сек	6400 об/мин	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	37 / 24 / 3 / 10	1	325194
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	37 / 24 / 3 / 10	1	325195
350 x 30	100 м/сек	5500 об/мин	37 / 24 / 3 / 10	1	325196
400 x 20	100 м/сек	4800 об/мин	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485
400 x 30	100 м/сек	4800 об/мин	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527



Диамантени дискове за бензинови машини / настолни машини / фугорез



» ВНИМАНИЕ: Продължение на ,

Диаметър х Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201
450 x 30	100 м/сек	4300 об/мин	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203
500 x 30	100 м/сек	3900 об/мин	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202

Диамантен диск

DT 612 UT
SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Затворен
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□

Приложения:

Бетон	●
Твърд бетон, армиран	●
Стр. материали	●


Предимства: Специални турбосегменти за висока скорост на рязане на почти всички твърди материали - Добър срок на издръжливост, дори при стоманобетон

Диаметър х Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	22 / 40 / 3 / 12	1	340227
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	22 / 40 / 3 / 12	1	340230
400 x 20	100 м/сек	4800 об/мин	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493

Диамантени дискове за бензинови машини / настолни машини

Диамантен диск

DT 900 U
SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Тясно/широко междудъбие
Агресивност	■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■

Приложения:

Стр. материали	●	Гранит	●
Бетон	●		
Твърд бетон, армиран	●		
Варо-пясъчен камък	●		

Предимства: Подходящ за широка гама от приложения - Много бързо рязане - Специално покритие на сегмента за издръжливост и чисти разрези - Създаден за професионална употреба

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067
300 x 30	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052
300 x 30	100 м/сек	6400 об/мин		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3 / 10	1	325085
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		24 / 40 / 3 / 10	1	325100
350 x 30	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3 / 10	1	325084
350 x 30	100 м/сек	5500 об/мин		24 / 40 / 3 / 10	1	325099
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246
400 x 30	100 м/сек	4800 об/мин		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234
400 x 30	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176
450 x 30	100 м/сек	4300 об/мин		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132
450 x 30	100 м/сек	4300 об/мин		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164
500 x 30	100 м/сек	3900 об/мин		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154
600 x 25,4	100 м/сек	3200 об/мин		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023

Диамантен диск

DT 900 UX SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■■



Приложения:

Бетон	●
Стр. материали	●
Твърд бетон, армиран	●

НОВ !

Предимства: Специалната подредба на диамантите осигурява много висока скорост на рязане и много дълъг срок на експлоатация - Идеално подходящ за почти всички материали на строителната площадка

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	22 / 40 / 3 / 12	1	334049
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	22 / 40 / 3 / 12	1	336610
400 x 20	100 м/сек	4800 об/мин	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613

Диамантен диск

DT 900 US SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Тясно междубъбие
Агресивност	■■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■■



Приложения:

Твърд бетон, армиран	●	Гранит	●
Бетон	●		
Стр. материали	●		
Варо-пясъчен камък	●		


Предимства: Универсално приложим високопроизводителен инструмент - Изключително висока скорост на рязане - Специална сегментна свързка за дълъг срок на издръжливост и чист разрез - Разработен за професионална употреба - Благодарение на сандвич ядрото особено подходящ за нискошумова работа

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062
350 x 30	100 м/сек	5500 об/мин		24 / 40 / 3 / 10	1	336726
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066

Диамантени дискове за бензинови машини / настолни машини

Диамантен диск

DT 900 G SPECIAL



НОВ !

Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Къси сегменти
Агресивност	■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■

Приложения:

Гранит	●
Порфир, Кварцит	●
Замазка със ситен чакъл	●

Предимства: Изключителни качества при рязане, поради особено тясното отстояние между назъбените сегменти - Безшумно детенсо ядро за ефективно намаляване нивото на шум - Гладко и тихо рязане и чисти ръбове - Дълъг живот - Перфектният избор за всички типове гранит, включително порфир и кварцит

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4 / 30	100 м/сек	6400 об/мин	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079
350 x 25,4 / 30	100 м/сек	5500 об/мин	23 / 40 / 3 / 14	1	359081
400 x 25,4 / 30	100 м/сек	4800 об/мин	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080

Диамантен диск

DT 300 F EXTRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Непрекъснат ръб
Агресивност	■■■■□□□
Експлоатация	■■■■□□□

Приложения:

Облиц. плочки	●
Кахли	●

Предимства: Стандартен продукт за чисто рязане без набраздяване - Добро съотношение цена-производителност - Редуциращ пръстен от 30 мм до 25,4 мм е приложен

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
200 x 25,4 / 30	80 м/сек	7600 об/мин	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454

Диамантен диск

DT 600 F SUPRA



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Непрекъснат ръб
Агресивност	■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■□



Приложения:

Каменин	●
Кахли	●
Гланцирани плочи за пещ	●

Предимства: Професионален диск за плочки и фелдшпат - Затворено острие за чисто рязане без набраздяване - Редуциращ пръстен от 30 мм до 25,4 мм е приложен

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
180 x 25,4 / 30	80 м/сек	8500 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455
200 x 25,4 / 30	80 м/сек	7600 об/мин	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373
250 x 25,4 / 30	80 м/сек	6100 об/мин	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374
300 x 25,4 / 30	100 м/сек	6400 об/мин	CR / CR / 2 / 7	1	325375
350 x 25,4 / 30	100 м/сек	5500 об/мин	CR / CR / 2 / 7	1	325376

Диамантен диск

DT 900 FL SPECIAL



Свойства

Форма	Синтерован
Сегментиране	Непрекъснат, с лазерни прорези
Агресивност	■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■□



Приложения:

Плочки за стена	●	Мрамор	●
Теракотни плочи	●	Каменин	●
Порцелан	●		
Керамика	●		

Предимства: Прецизен инструмент за твърди плочки и теракота - лазерни прорези за изключително плавна работа и перфектни ръбове при рязане - Редуциращ пръстен от 30 мм до 25,4 мм е приложен

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина /Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
180 x 25,4 / 30	100 м/сек	10650 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045
200 x 25,4 / 30	100 м/сек	9550 об/мин	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046
230 x 25,4 / 30	100 м/сек	8350 об/мин	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048
250 x 25,4 / 30	100 м/сек	7600 об/мин	CR / CR / 2 / 7	1	331047
300 x 25,4 / 30	100 м/сек	6400 об/мин	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049
350 x 25,4 / 30	100 м/сек	5500 об/мин	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050

Диамантени дискове за бензинови машини / фугорез

Диамантен диск

DT 900 ACR SPECIAL



Свойства

Форма	Споен
Сегментиране	Тясно междузъбие
Агресивност	■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■



Приложения:

Стр. материали	●	Пластмаса	●
Бетон	●	Гума	●
Стъкло	●	Метал	●
Дървен материал	●		

Предимства: Вакуумно споен диамантен режещ диск за разнообразни материали – Много широк спектър от приложения благодарение на специален производствен процес – Диамантено покритие с височина 10 мм за добър срок на експлоатация и агресивен срез при много разнообразни и специални материали – Идеален за спасителните служби

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355726
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355727
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355729
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355728

Диамантен диск

DT 600 KM SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Къси сегменти
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Среднотвърд клинкер	●
Мек клинкер	●

Предимства: Висока скорост на рязане благодарение на късите сегменти - Много добър срок на експлоатация благодарение на високите 15 мм сегмент - Особено подходящ за среднотвърд до мек клинкер

НОВ !

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	38 / 24 / 3 / 15	1	360934
450 x 25,4 / 60	100 м/сек	4300 об/мин	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933

Диамантени дискове за бензинови машини / настолни машини / фугорез



Диамантен диск

DT 600 KMS SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Къси сегменти
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Среднотвърд клинкер	●
Твърд клинкер	○


НОВ !

Предимства: Висока скорост на рязане благодарение на късите сегменти - Много добър срок на експлоатация благодарение на високия 15 мм сегмент - Особено подходящ за среднотвърд до мек клинкер - Благодарение на сандвич ядрото особено подходящ за нискошумова работа

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	38 / 24 / 3 / 15	1	360950
450 x 25,4 / 60	100 м/сек	4300 об/мин	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949
500 x 25,4 / 60	100 м/сек	3900 об/мин	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951

Диамантен диск

DT 350 A EXTRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Широко междувъзбие
Агресивност	■■■■□□□
Експлоатация	■■■□□□□



Приложения:

Асфалт	●
Пясъчен камък	●


Предимства: Диамантен диск за рязане с отлично съотношение цена/качество за общи ремонтни дейности - Специално разработен за асфалт - ъглов сегмент за предотвратяване на обратно шлайфане и оптимална защита на стоманеното ядро

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730
400 x 20	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735

Диамантени дискове за бензинови машини / фугорез

Диамантен диск

DT 602 A
SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Широко междузъбие
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:


Асфалт	●
Пясъчен камък	●

Предимства: Първокласно ниво на производителност - Дълъг експлоатационен живот - Защитен сегмент, за запазване на острието - Отлично съотношение цена-производителност - Специално разработен за асфалт - Подходящ и за електрически фугорези

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092
400 x 20	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171

Диамантен диск

DT 612 A
SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Широко междузъбие
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■■■□□

Приложения:

Асфалт	●
Пясъчен камък	●

Предимства: Висока скорост на рязане при добра издръжливост - Предпазни сегменти за защита на ядрото - Специално разработен за приложение върху асфалт - Може да се постави и на електрическа фреза за канали

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Диамантен диск

DT 902 A SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Широко междузъбие
Агресивност	■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■□

Приложения:

Асфалт	●
Пясъчен камък	●
Пресен бетон	●
Монолит. покритие	●

Предимства: Много висока скорост на рязане - Сегменти 12 мм. - Защитни сегменти за предпазване на диска

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173

Диамантен диск

DT 910 A SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Тясно междузъбие
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■

Приложения:

Асфалт	●
Пясъчен камък	●
Пресен бетон	●
Монолит. покритие	●


Предимства: Добра производителност при рязане - Сегменти 12 мм. - Защитни сегменти за предпазване на диска - Изключителен експлоатационен живот

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189

Диамантени дискове за бензинови машини / фугорез

Диамантен диск

DT 350 AB EXTRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Широко междузъбие
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■□□□□

Приложения:


Асфалт	●
Бетон	●

Предимства: Комбиниран продукт за всички ремонтни дейности по асфалт и бетон благодарение на лазерно заварени блок сегменти, турбо сегменти и предпазни ълови сегменти - Може да се използва с бензинови машини за рязане и фугорези до 10 kW

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235

Диамантен диск

DT 612 AB SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Широко междузъбие
Агресивност	■■■■■□□
Експлоатация	■■■□□□□

Приложения:

Асфалт	●
Бетон	●

Предимства: Подходящ за асфалт и бетон - Специално разработен за приложение върху двата материала - Първокласна скорост на рязане, отличен срок на издръжливост


Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081
400 x 20	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084

Диамантени дискове за бензинови машини / настолни машини / фугорез



Диамантен диск

DT 910 BF SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	със защитни сегменти
Агресивност	■■■■■□
Експлоатация	■■■■■□

Приложения:

Пресен бетон	●
--------------	---

Предимства: Добри характеристики на рязане - Сегменти с височина 12 mm - Защитни сегменти за предпазване на ядрото - Много добра издръжливост благодарение на висококачествени диаманти с висока концентрация - Особено подходящ за пресен бетон

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		21 / 40 / 2,8 / 12	1	330085
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		24 / 40 / 3,2 / 12	1	330086
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349224
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 12	1	330088
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		35 / 40 / 3,7 / 12	1	330089

Диамантен диск

DT 350 B EXTRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■□
Експлоатация	■■■■■□

Приложения:

Бетон	●
Твърд бетон, армиран	○

Предимства: Диамантен диск за рязане с добро съотношение цена-производителност, за работа върху бетон и строителни материали - Бързо рязане и ниско ниво на вибрация - Оптимален срок на експлоатация

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	24 / 40 / 3 / 10	1	354663
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	24 / 40 / 3 / 10	1	339830
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133

Диамантени дискове за бензинови машини / настолни машини / фугорез

Диамантен диск

DT 350 BT EXTRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Затворен
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Бетон	●
Твърд бетон, армиран	●

Предимства: Специални турбосегменти за висока скорост на рязане на почти всички твърди материали - Бързо рязане и ниско ниво на вибрация - Оптимален срок на експлоатация - Оптимално съотношение цена-производителност

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	24 / 40 / 3 / 10	1	354797
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	24 / 40 / 3 / 10	1	354798
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799

Диамантен диск

DT 602 B SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Широко междузъбие
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Твърд бетон	●
Твърд бетон, армиран	●

Предимства: Първокласни резултати при рязане - Бърза скорост на рязане - Особено подходящ за средно армиран бетон - Подходящ за употреба с фугорез

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167

Диамантен диск

DT 900 B SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Затворен
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■■



Приложения:

Твърд бетон, армиран	●
Бетон	●
Стр. материали	●
Варо-пясъчен камък	ⓘ

Предимства: Диск с висока производителност и изключителна бързина, благодарение на турбо сегментите - Предназначен специално за рязане на бетон без усилие - Удължен живот поради използваните диаманти с титаниево покритие

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 20	100 м/сек	6400 об/мин	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079
350 x 20	100 м/сек	5500 об/мин	22 / 40 / 3 / 12	1	325080
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин	22 / 40 / 3 / 12	1	325081
400 x 20	100 м/сек	4800 об/мин	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490

Диамантен диск

DT 902 B SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Широко междущъбие
Агресивност	■■■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■■□



Приложения:

Твърд бетон	●
Твърд бетон, армиран	●

Предимства: Първокласни резултати при рязане - Много висока скорост на работа - Подходящ за стоманобетон

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
300 x 25,4	100 м/сек	6400 об/мин		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169

Диамантени дискове за рязане за фугорез

Диамантен диск

DT 910 B
SPECIAL



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Тясно междузъбие
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■■■

Приложения:

Твърд бетон	●
Твърд бетон, армиран	●

Предимства: Изключителна производителност - Висока скорост при рязане - Дълъг експлоатационен живот - Подходящ за силно армиран бетон

Диаметър x Отвор в мм	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Сечение	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
350 x 25,4	100 м/сек	5500 об/мин		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106
400 x 25,4	100 м/сек	4800 об/мин		28 / 40 / 3,6 / 11	1	349230
450 x 25,4	100 м/сек	4300 об/мин		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182
500 x 25,4	100 м/сек	3900 об/мин		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193

Редуциращи пръстени

DZ 100 RR



Предимства: Редуциращи пръстени със сегментиране за по-добро сцепление

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Подходяща за	Бройки в опаковка	Каталожен номер
22,23 x 1,2 x 15,88	Отвор 22,23 мм	1	337148
22,23 x 1,2 x 20	Отвор 22,23 мм	1	337282
25,4 x 2 x 20	DT 300 U (325350)	1	328933
25,4 x 2,5 x 20	DT 602 A + DT 600 U	1	328934
25,4 x 9 x 20	DT 350 A + DT 350 U + DT 602 A	1	339133
25,4 x 2 x 22,23	Отвор 25,4 мм	1	353265
30 x 2 x 25,4	Отвор 30,00 мм	1	337344
30 x 2,5 x 25,4	Отвор 30,00 мм	1	353266
30 x 2,5 x 20	Отвор 30,00 мм	1	353267
30 x 2 x 22,23	Отвор 30,00 мм	1	353268
30 x 2 x 20	Отвор 30,00 мм	1	353269

Боркорони с R 1/2" връзка

R 1/2" боркорони

DK 612 B
SUPRA



Свойства

Форма Лазерно заварен

Сегментиране Стандарт

Агресивност ■■■■■■□

Експлоатация ■■■■■■□



Приложения:

Бетон ●

Предимства: Боркорони за универсално приложение - Скоростна работа и дълъг експлоатационен живот - Може да се използва с електрически пробивни машини - За допълнителни части вижте DE 600 B

Диаметър в мм	Машини	Обща дължина в мм	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
51	резба 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720
56	резба 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721
61	резба 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722
71	резба 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724
81	резба 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755
91	резба 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756
101	резба 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757
111	резба 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758
121	резба 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759
131	резба 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761
141	резба 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762
151	резба 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763
161	резба 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764
171	резба 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765
180	резба 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766
201	резба 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768

1 1/4" UNC боркорони

DK 654 B SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Бетон	●
-------	---

Предимства: Боркорони за универсално приложение - Много бързо рязане - Може да се използва с електрически и хидравлични машини - За допълнителни части вижте DE 600 B

Диаметър в мм	Машини	Обща дължина в мм	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
52	резба 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769
56	резба 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770
61	резба 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771
62	резба 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772
66	резба 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773
72	резба 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774
82	резба 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775
92	резба 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776
102	резба 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777
112	резба 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778
122	резба 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779
132	резба 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781
142	резба 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782
152	резба 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783
162	резба 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784
172	резба 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785
182	резба 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786
202	резба 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787
225	резба 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788
250	резба 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789
300	резба 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790

Боркорони с пръстеновидни сегменти, R 1/2" връзка

R 1/2" боркорони

DR 912 B
SPECIAL



Свойства

Форма Лазерно заварен

Сегментиране Стандарт

Агресивност ■■■■■■■■

Експлоатация ■■■■■■■■



Приложения:

Бетон ●

Предимства: Бързо рязане - Дълъг живот при стоманобетон - Подходящ за ръчни и стационарни пробивни машини

Диаметър в мм	Машини	Обща дължина в мм	Сегмент в мм Брой/Ширина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
8	резба 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791
10	резба 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792
12	резба 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793
14	резба 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794
15	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795
16	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796
18	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797
20	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798
22	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799
24	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800
25	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801
26	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802
28	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803
30	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804
32	резба 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805
35	резба 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806
40	резба 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807
42	резба 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808
52	резба 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811

Приспособления за DK 654 и DK 612 Пръстендовидни сегменти за боркорони DR 912 B



Единичен сегмент

DE 600 B **SUPRA**



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■■■□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Бетон	●
-------	---

Предимства: Единичен/тип "покрив" сегменти за бързо рязане - Приспособления за боркорони DK 612 B и DK 654 B

Сегмент дълж. в мм	Подходяща за	Сегмент в мм Дължина/Ширина/Височина/ Радиус	Бройки в опаковка	Каталожен номер
20	Ø >272	20 / 5 / 11 / G	30	325839
24	Ø 56-67	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836

Пръстеновиден сегмент

DO 900 B **SPECIAL**



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Сегментиране	Стандарт
Агресивност	■■■■■■■
Експлоатация	■■■■■■■



Приложения:

Бетон	●
-------	---

Предимства: Приспособления за боркорони DR 912 B

Диаметър в мм	Сегмент в мм Ширина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
8	2 / 10	10	325812
10	2 / 10	10	325813
12	2 / 10	10	325814
14	2 / 10	10	325815
15	2,5 / 10	10	325816
16	2,5 / 10	10	325817
18	2,5 / 10	10	325818
20	2,5 / 10	5	325819
22	2,5 / 10	5	325820
25	2,5 / 10	5	325822
26	2,5 / 10	5	325823
28	2,5 / 10	5	325824



Диамантен зенкер / Приставка

► ВНИМАНИЕ: Продължение на DD 900 B, Пръстеновиден сегмент

Диаметър в мм	Сегмент в мм Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
30	2,5 / 10	3	325825
32	2,5 / 10	3	325826
35	3 / 10	3	325827
40	3 / 10	3	325828
42	3,5 / 10	3	325829
52	3,5 / 10	3	325832

Диамантен зенкер

DD 600 U
SUPRA



Свойства

Форма	Лазерно заварен
Ръб	Сегментен
Агресивност	■■■■□□□
Експлоатация	■■■■■■■□



Приложения:

Тухлена зидария	●
Стр. материали	●
Варо-пясъчен камък	●

Предимства: За обработка на меки и среднотвърди материали като тухли, клинкер и огнеупорни тухли - Хексагонални приставки за бормашина се предлагат отделно (виж ADS 200)

Диаметър в мм	Машини	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Обща дължина в мм	Сегмент в мм Брой/Дължина/Широчина/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
68	резба M16	8 м/сек	2000 об/мин	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390
82	резба M16	8 м/сек	1600 об/мин	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391

Приставка

ADS 200



SDS



Предимства: SDS/ хексагон приставка с фиксираща бургия 8 мм; за артикул DD 600 U

Размер в мм	Машини	Подходяща за	Бройки в опаковка	Каталожен номер
115	шестоъгълен	DD 600 U	1	236442
115	SDS държач	DD 600 U	1	236588

Диамантен зенкер

DB 600 F SUPRA



Свойства

Форма	Споен
Ръб	Затворен
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □



Приложения:

Каменин	●
Кахли	●
Гланцирани плочи за пещ	●

Предимства: Продукт за сухо пробиване с изключителна прецизност на твърди материали, като фин каменин, гранитогрес и плочки за пещ - Чисти ръбове - Прецизни отвори - Без нацепване, напукване и осколки - Интегриран охлаждащ восък - Не е необходима вода - Отлично съотношение цена-производителност

Диаметър в мм	Машины	Максимални обороти	Обща дължина в мм	Сегмент в мм Брой/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
6	1/4" корона, шестоъгълна	3000 об/мин	32	1 / 10	1	325382
8	1/4" корона, шестоъгълна	3000 об/мин	40	1 / 10	1	325527
10	1/4" корона, шестоъгълна	3000 об/мин	40	1 / 10	1	325383
12	1/4" корона, шестоъгълна	3000 об/мин	40	1 / 10	1	325384
14	1/4" корона, шестоъгълна	3000 об/мин	40	1 / 10	1	325528

Комплект диамантени зенкери

DB 600 F SUPRA Set



Свойства

Форма	Споен
Ръб	Затворен
Агресивност	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Експлоатация	■ ■ ■ ■ ■ □



Приложения:

Каменин	●
Кахли	●
Гланцирани плочи за пещ	●

Свойства: Комплект диамантени зенкери от 7 части в куфар Клингспор

Съдържание: 2x Ø 6 мм (325382), 1x Ø 8 мм (325527), 1x Ø 10 мм (325383), 1x Ø 12 мм (325384), 1x Ø 14 мм (325528), 1x приставка (313807)

Предимства: Диамантени свредла и приставка от неръждаема стомана в практичен и здрав алуминиев куфар

Размер в мм	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
200 x 140 x 55	3000 об/мин	1	331021

Диамантено свредло

Диамантено свредло

DK 600 F
SUPRA



Свойства

Форма	Споен
Ръб	Затворен



Приложения:

Каменин	●
Облиц. плочки	●
Кахли	●

Предимства: Професионално свредло за всички машини - Подходящ за твърди плочи, каменин и зидария - Свободно центриране - Прецизно и точно пробиване - Чисти ръбове и точни отвори - Без нацепване, пропукване и насичане - Не е необходима вода

Диаметър в мм	Машини	Максимални обороти	Обща дължина в мм	Сегмент в мм Брой/Височина	Бройки в опаковка	Каталожен номер
6	резба M14	13300 об/мин	35	1 / 10	1	330670
8	резба M14	13300 об/мин	35	1 / 10	1	330671
10	резба M14	13300 об/мин	35	1 / 10	1	330672
12	резба M14	13300 об/мин	35	1 / 10	1	330673
14	резба M14	13300 об/мин	35	1 / 10	1	330674
20	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330675
22	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330676
25	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330677
26	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	325385
30	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330678
35	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330679
38	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	325386
40	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330680
45	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330681
50	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330682
58	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	325387
65	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	325388
68	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	330683
70	резба M14	13300 об/мин	45	1 / 15	1	325389
82	резба M14	13300 об/мин	50	1 / 15	1	330685
112	резба M14	13300 об/мин	50	1 / 15	1	330684

Комплект свредла за сухо пробиване

DK 600 F SUPRA Set



Свойства

Форма	Споен
Ръб	Затворен



Приложения:

Каменин	●
Облиц. плочки	●
Кахли	●

Свойства: Комплект свредла за сухо пробиване от 6 части в куфар Клингспор

Съдържание: 2x Ø 6 мм (330670), 2x Ø 8 мм (330671), 1x Ø 10 мм (330672), 1x Ø 12 мм (330673)

Предимства: Свредла за сухо пробиване в практичен и здрав алуминиев куфар

Размер в мм	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
110 x 130 x 100	13300 об/мин	1	331076

Приставка

ABH 80



Предимства: Начална помощна приставка за професионално диамантено свредло DB 600 F

Размер в мм	Подходяща за	Бройки в опаковка	Каталожен номер
55	DB 600 F	1	313807

Описание	Тип	Материал												Стр.
		Желязо	Стомана	Неръждаема стомана	Цветни метали	Дърво	Боя/Лак	Съкло/Камък	Пластмаса	Кожа	Хартия	Керамика	Порцелан	
R-Flex	RFS 651 Сързване E			●	●									263
	RFM 652 Сързване E				●									263
	RFR 654 Сързване Z/E	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	265
Schleiffix	SFM 656 Сързване W			●										264
	SFM 656 Сързване T			●										264
	SFK 655 Блок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	264

● = основно приложение ○ = възможно приложение

Размери R-Flex окачени точки RFS 651

Ø [mm]	Възможни ширини [mm]	Размер на зърното	Минимално количество за поръчка	Желан тип/размер на зърното
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	от 450 бр.
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	от 450 бр.
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	от 250 бр.
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	от 250 бр.
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	от 160 бр.
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	от 110 бр.
60	30, 40	60, 120, 240	10	от 90 бр.


Размери R-Flex гъвкаво колело RFR 654

Ø [mm]	Възможни ширини [mm]	Размер на зърното	Минимално количество за поръчка	Желан тип/размер на зърното
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	от 15 бр.
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	от 12 бр.
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	от 6 бр.
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	от 6 бр.
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	от 6 бр.

Други размери на зърното по поръчка

R-Flex окачени точки

RFS 651

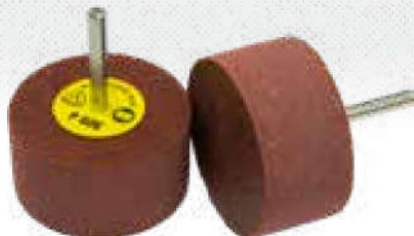

Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Алуминий	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Универсални окачени точки за почистване и окончателна обработка - Равномарено износване благодарение на еластичната структура - Може да се използват за работа до пълното им износване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диам. x Височина x Ос в мм	Зърно	Свързващо вещество	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
40 x 15 x 6	60	E	16 м/сек	7600 об/мин	10	14006
40 x 15 x 6	120	E	16 м/сек	7600 об/мин	10	14007
40 x 15 x 6	240	E	16 м/сек	7600 об/мин	10	14008
50 x 10 x 6	240	E	16 м/сек	6100 об/мин	10	14012
60 x 30 x 6	60	E	16 м/сек	5000 об/мин	10	14030
60 x 30 x 6	120	E	16 м/сек	5000 об/мин	10	14031

R-Flex точки за шарки

RFM 652



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Алуминий	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Осигурява фин завършек - Равномарено износване благодарение на еластичната структура - Може да се използват за работа до пълното им износване - Предлага се в два варианта: със скосен улей на монтажната ос за лесен и сигурен монтаж (производствен артикул по поръчка) и изцяло кръгла монтажна ос (стандартен тип, каталожен продукт)

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диам. x Височина x Ос в мм	Зърно	Свързващо вещество	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
30 x 30 x 6	60	E	8 м/сек	5000 об/мин	10	14033
30 x 30 x 6	120	E	8 м/сек	5000 об/мин	10	14034
40 x 30 x 6	120	E	8 м/сек	3800 об/мин	10	14036
50 x 30 x 6	60	E	8 м/сек	3000 об/мин	10	14037
50 x 30 x 6	120	E	8 м/сек	3000 об/мин	10	14038

Гъвкави абразиви

Точки за шарки, Ръчен блок

Sandflex точки за шарки

SFM 656



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Неръждаема стомана	●
--------------------	---

Предимства: Осигурява блестящ завършек на изделия от неръждаема стомана - Равномарено износване благодарение на еластичната структура - Може да се използват за работа до пълното им износване - Предлага се в два варианта: със скосен улей на монтажната ос за лесен и сигурен монтаж (стандартен тип, каталожен продукт) и изцяло кръгла монтажна ос (производствен артикул по поръчка)

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диам. x Височина x Ос в мм	Зърно	Свързващо вещество	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
30 x 30 x 6	60	W	5 м/сек	3200 об/мин	10	13856
30 x 30 x 6	120	W	5 м/сек	3200 об/мин	10	13857
40 x 30 x 6	60	W	5 м/сек	2400 об/мин	10	13859
40 x 30 x 6	120	W	5 м/сек	2400 об/мин	10	13860
50 x 30 x 6	60	T	5 м/сек	1900 об/мин	10	334993
50 x 30 x 6	60	W	5 м/сек	1900 об/мин	10	13862
50 x 30 x 6	120	W	5 м/сек	1900 об/мин	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 м/сек	1600 об/мин	10	334995
60 x 30 x 6	60	W	5 м/сек	1600 об/мин	10	13865

Ръчен блок

SFK 655



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Боя/Лак	●	Кожа	●
Съкло/Камък	●	Метали	●
Дърво	●		
Пластмаса	●		

Предимства: Универсален ръчен блок за почистване и окончателна обработка - За употреба в/у различни материали - Подобрени качества при почистване поради употребата на добавки - Може да се използват за работа до пълното им износване

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина x Височина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталожен номер
80 x 50 x 20	30	18	13800
80 x 50 x 20	60	18	13801
80 x 50 x 20	120	18	13802
80 x 50 x 20	240	18	13803



Гъвкави абразиви

Ръчен блок, R-Flex гъвкаво колело



» ВНИМАНИЕ: Продължение на Ръчен блок SFK 655

Ширина x Дължина x Височина в мм	Зърно	Бройки в опаковка	Каталоген номер
150 x 80 x 20	30	1	13804
150 x 80 x 20	60	1	13805
150 x 80 x 20	120	1	63231
150 x 80 x 20	240	1	13807

Ръчен блок

SFK 655 Set



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	SiC

Приложения:

Боя/Лак	●
Стъкло/Камък	●
Дърво	●
Пластмаса	●

Кожа	●
Метали	●

Предимства: Универсален ръчен блок за почистване и окончателна обработка - За употреба в/у различни материали - Подобрени качества при почистване поради употребата на добавки - Може да се използват за работа до пълното им износване -

Съдържание: 18 броя / по 6 броя със зърно 60, 120, 240

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина x Височина в мм	Бройки в опаковка	Каталоген номер
80 x 50 x 20	1	72129

R-Flex гъвкаво колело

RFR 654



Свойства

Свързващо вещество	Пластмаса
Тип зърно	Алуминиев оксид/SiC

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●
Алуминий	●

Пластмаса	●
Стъкло	●

Предимства: Добра приспособимост към контурите на обработвания материал - Почистване, матиране и окончателна обработка с един продукт - Добра приспособимост към контурите на обработвания материал - Леко износване поради еластичната структура - Може да се използва за барота до пълното му износване - Предлага се с Алуминиев оксид (свързване Z) или SiC (свързване E и W)

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Карбидни фрези



Тип	Форма	Стр.
HF 100 A (ZYA)	 Цилиндър	267
HF 100 B (ZYAS)	 Цилиндър с режещ край	268
HF 100 C (WRC)	 Цилиндър със сферичен връх	269
HF 100 D (KUD)	 Сфера	270
HF 100 E (TRE)	 Овал	270
HF 100 F (RBF)	 Конус	271
HF 100 G (SPG)	 Борче	271
HF 100 H	 Пламък	272

Тип	Форма	Стр.
HF 100 J (KSJ)	 Конична форма, заострен връх (60°)	272
HF 100 K (KSK)	 Конична форма, заострен връх (90°)	273
HF 100 L (KEL)	 Конична форма, объл връх	273
HF 100 M (SKM)	 Конична форма, остър връх	274
HF 100 N (WKN)	 Обърнат конус	274
Комплект фрези		
HF 100	Комплект, 40 фрези	275
HF 100	Комплект, 5 фрези	275
HF 100 Steel	Комплект, 5 фрези	276
HF 100 Inox	Комплект, 5 фрези	276

Сечение	Материал																							
	Стомана								Меки не-метали				Твърди не-метали				Материали устойчиви на пластична деформация	Отливки		Пластмаса				
	Въглеродна стомана	Инструментална стомана	Нелегирана стомана	Частично закалена стомана	Стоманени отливки	Легирана стомана	Закалена стомана	Алуминий	Месинг	Мед	цинк	Бронз	титан	Титаниева сплав	Алуминиева сплав (високо съдържание на силициев карбид)	Никелова сплав		Кобалтова сплав	Сив чугун	Бял чугун	Подсилено фибростъкло	Подсилена карбонова основа	Ебонит	Термопластичен материал
2	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
3								●	●	●	●											●	●	
6	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = основно приложение ○ = възможно приложение

Карбидни фрези

HF 100 A



Свойства: Цилиндрична фреза без челна работна повърхност - Обозначена в съответствие с DIN 8032: ZYA

Предимства: За универсална употреба - Особено подходяща за подготовка на повърхността



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
3	14	38	3	6	5	295482
6	18	50	6	2	1	295521
9,6	19	64	6	3	1	295563
12,7	25	70	6	3	1	295604
6	18	50	6	6	1	295531
8	19	64	6	6	1	295552
9,6	19	64	6	6	1	295568
12,7	19	64	6	6	1	295594
12,7	25	70	6	6	1	295609
16	25	70	6	6	1	295621
9,6	19	64	6	10	1	334120
8	19	64	6	11	1	334119
9,6	19	64	6	11	1	334121
12,7	25	70	6	11	1	334123

Карбидни фрези

Карбидни фрези

HF 100 B



Свойства: Цилиндрична фреза с челна работна повърхност - Обозначена в съответствие с DIN 8032: ZYAS

Предимства: Спомагателният режещ ръб я прави подходяща за глухи отвори и лицевата страна на вътрешни профили



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
3	14	38	3	6	5	295483
6,3	12,7	55	3	6	5	295507
6	18	50	6	2	1	295522
12,7	25	70	6	2	1	295603
6	18	50	6	3	1	295526
9,6	19	64	6	3	1	295564
12,7	25	70	6	3	1	295605
6	18	50	6	6	1	295532
8	19	64	6	6	1	295553
9,6	19	64	6	6	1	295569
12,7	19	64	6	6	1	295595
12,7	25	70	6	6	1	295610
16	25	70	6	6	1	295622
6	18	50	6	10	1	334124
8	19	64	6	10	1	334125
9,6	19	64	6	10	1	334131
12,7	25	70	6	10	1	334132

Карбидни фрези

HF 100 C



Свойства: Цилиндрична фреза със заоблен край - Обозначена в съответствие с DIN 8032: WRC

Предимства: За универсална употреба върху повърхности, контури и радиуси



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашка- та в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
3	14	38	3	2	5	295649
3	14	38	3	6	5	295654
6	18	50	6	2	1	295686
12,7	25	70	6	2	1	295747
6	18	50	6	3	1	295688
9,6	19	63	6	3	1	295725
12,7	25	70	6	3	1	295750
6	18	50	6	6	1	295694
8	19	63	6	6	1	295713
9,6	19	63	6	6	1	295727
12,7	19	64	6	6	1	295741
12,7	25	70	6	6	1	295753
16	25	70	6	6	1	295763
6	18	50	6	10	1	334133
8	19	64	6	10	1	334135
9,6	19	64	6	10	1	334137
12,7	25	70	6	10	1	334140
6	18	50	6	11	1	334134
8	19	64	6	11	1	334136
9,6	19	64	6	11	1	334138
12,7	25	70	6	11	1	334139

Карбидни фрези

Карбидни фрези

HF 100 D



Свойства: Сферична фреза - Обозначена в съответствие с DIN 8032: KUD

Предимства: За контури - За почистване на отвори



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашка- та в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
3	2,5	38	3	6	5	295784
9,6	8	54	6	3	1	300054
6	4,7	50	6	6	1	295819
8	6	52	6	6	1	295831
9,6	8	54	6	6	1	295843
12,7	11	56	6	6	1	295859
16	14	60	6	6	1	295868
9,6	8	54	6	10	1	334146
12,7	11	56	6	10	1	334147
6	4,7	50	6	11	1	334142
9,6	8	54	6	11	1	334145
12,7	11	56	6	11	1	334148

Карбидни фрези

HF 100 E



Свойства: Овална фреза - Обозначена в съответствие с DIN 8032: TRE

Предимства: За обработка на заваръчни шевове - Подходящ за работа с монолитни части



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
8	15	60	6	6	1	295909
9,6	16	60	6	6	1	295916
12,7	22	67	6	6	1	295925
12,7	22	67	6	11	1	334150

Карбидни фрези

HF 100 F



Свойства: Конусовидна фреза - Обозначена в съответствие с DIN 8032: RBF

Предимства: Много подходяща за обработка на монолитни части



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
3	14	38	3	2	5	295946
3	14	38	3	6	5	295951
9,6	19	64	6	3	1	295985
12,7	25	70	6	3	1	296007
6	18	50	6	6	1	295971
9,6	19	64	6	6	1	295987
8	20	65	6	6	1	295978
12,7	25	70	6	6	1	296010
16	25	70	6	6	1	296020
9,6	19	64	6	10	1	334155
12,7	25	70	6	10	1	334157
9,6	19	64	6	11	1	334156
12,7	25	70	6	11	1	334158

Карбидни фрези

HF 100 G



Свойства: Конусовидна фреза с остър връх - Обозначена в съответствие с DIN 8032: SPG

Предимства: Идеална за скосяване - За почистване на отвори



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
3	14	38	3	2	5	296043
3	14	38	3	6	5	296047
6,3	12,7	45	3	6	5	296055
6	18	50	6	6	1	296062

Карбидни фрези

» ВНИМАНИЕ: Продължение на на HF 100 G Карбидни фрези

Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
8	19	64	6	6	1	296066
9,6	19	64	6	6	1	296074
12,7	19	64	6	6	1	296079
12,7	25	70	6	6	1	296086
8	19	64	6	10	1	334161
9,6	19	64	6	10	1	334164
12,7	25	70	6	10	1	334165
8	19	64	6	11	1	334162


Карбидни фрези

HF 100 H



Свойства: Фреза с форма „Пламък“ - Без обозначение с DIN 8032

Предимства: Много подходяща за обработка на монолитни части



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
8	19	64	6	6	1	296193
9,6	19	65	6	6	1	297074
12,7	32	77	6	6	1	296194
8	19	64	6	10	1	334167
8	19	64	6	11	1	334168
12,7	32	77	6	11	1	334170

Карбидни фрези

HF 100 J



Свойства: Конусовидна фреза - Ъгъл 60° - Обозначена в съответствие с DIN 8032: KSJ

Предимства: Подходяща за скосяване и оформяне



Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Карбидни фрези

HF 100 K



Свойства: Конусовидна фреза - Ъгъл 90° - Обозначена в съответствие с DIN 8032: KSK

Предимства: За почистване на отвори - За скосяване и оформяне



Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка


Карбидни фрези

HF 100 L



Свойства: Конусовидна фреза със заоблен връх - Обозначена в съответствие с DIN 8032: KEL

Предимства: За обработка на трудно достъпни места



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашка- та в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
3	14	38	3	6	5	296199
9,6	30	76	6	3	1	300055
12,7	32	77	6	3	1	297470
6	18	50	6	6	1	296200
8	25,4	70	6	6	1	296205
9,6	30	76	6	6	1	296201
12,7	32	77	6	6	1	296192
9,6	30	76	6	10	1	334172
12,7	32	77	6	10	1	334173
10	20	65	6	11	1	334204
12,7	32	77	6	11	1	334174

Карбидни фрези

Карбидни фрези

HF 100 M



Свойства: Конусовидна фреза с остър връх - Обозначена в съответствие с DIN 8032: SKM

Предимства: За почистване - За конични отвори и канали - Идеална за изграждане на модели



Диаметър в мм	Работна дъл- ж./в мм	Обща дължина в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
3	11	38	3	6	5	296114
6	20	50	6	6	1	296136
8	18	64	6	6	1	300052
9,6	16	64	6	6	1	296144
12,7	22	71	6	6	1	296148

Карбидни фрези

HF 100 N



Свойства: Фреза с форма обърнат конус без челна работна повърхност - Обозначена в съответствие с DIN 8032: WKN

Предимства: Подходяща за трудно достъпни места, вътрешни ръбове или конични профили



Всички размери и минимални количества се изработват по поръчка

Карбидни фрези

HF 100 Set



Описание: Комплект 40 бр. фрези, сечение 6, в заключваща се кутия с логото на Klingspor

Съдържание: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Предимства: Всички най-продавани фрези на едно място

Размер в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
335 x 225 x 380	6	6	1	300627

Карбидни фрези

HF 100 Set



Описание: Комплект 5 бр. фрези, сечение 6, в кутия с логото на Klingspor -

Съдържание: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

Предимства: Представяне на топ продуктите по продажби - Практично и сигурно съхранение на фрезите

Размер в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
70 x 70 x 100	6	6	1	336927

Карбидни фрези

Карбидни фрези

HF 100 Steel



Описание: Комплект фрези от 5 части, сегментиране 10, във винтова кутия Клингспор

Съдържание: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Предимства: Презентация на високопроизводителен режещ край за стомана (Cut 10), практично и сигурно съхранение на фрезите - Оптимизиран режещ край за обработка на стомана и стоманени отливки - Значително по-висока производителност при рязане в сравнение със стандартната двойна резбовка

Размер в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
70 x 70 x 100	6	10	1	337154

Карбидни фрези

HF 100 Inox



Описание: Комплект 5 бр. фрези, сечение 6, в кутия с логото на Klingspor

Съдържание: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Предимства: Презентация на високопроизводителен режещ край за инокс - Практично и сигурно съхранение на фрезите - Оптимизиран режещ край за обработка на аустенитна, устойчива на ръжда и киселина висококачествена стомана - Чувствително по-висока производителност при рязане в сравнение със стандартната двойна резбовка

Размер в мм	Диаметър на опашката в мм	Сечение	Бройки в опаковка	Каталожен номер
70 x 70 x 100	6	11	1	334221

Телени четки



Мадини	Вид на телената четка	Вид изпълнение на телта	Материал на телта	Материал									Тип	Стр.
				Конструкционна стомана	Въглеродна стомана	Легирани стомани	Оливки	Нерждаема стомана	Алуминий	Мед	Месинг	Дърво		
	Дискова четка	Усукана	Стоманена тел	●	●	●	●						BR 600 Z	366
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Четка за тръби	Усукана	Стоманена тел	●	●	●	●						BRP 600 Z	366
	Конусна четка	Усукана	Стоманена тел	●	●	●	●						BK 600 Z	367
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Чашковидна четка	Усукана	Стоманена тел	●	●	●	●						BT 600 Z	367
			Инокова тел					●	●	●	●			
		Вълнообразна	Стоманена тел	●	●	●	●						BT 600 W	368
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Дискова четка	Вълнообразна	Стоманена тел	●	●	●	●						BR 600 W	280
			Инокова тел					●	●	●	●			
				●	●	●	●							
	Дискова четка с монтажна ос Ø 6 мм	Усукана	Стоманена тел	●	●	●	●						BRS 600 Z	368
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Дискова четка с монтажна ос Ø 6 мм	Вълнообразна	Стоманена тел	●	●	●	●						BRS 600 W	369
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Дискова четка с монтажна ос Ø 6 мм	абразивно влакно	SiC	●		●		●	●	●	●	●	BRS 600 P	369
	Чашковидна четка с монтажна ос Ø 6 мм	Вълнообразна	Стоманена тел	●	●	●	●						BTS 600 W	370
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Четка тип химикал с монтажна ос Ø 6 мм	Усукана	Стоманена тел	●	●	●	●						BPS 600 Z	370
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Четка тип химикал с монтажна ос Ø 6 мм	Вълнообразна	Стоманена тел	●	●	●	●						BPS 600 W	371
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Ръчна четка с дървена дръжка	Права	Стоманена тел	●	●	●	●						BH 600	372
			Инокова тел					●	●	●	●			
			Месингова тел						●	●	●	●		
	Ръчна четка с пластмасова дръжка	Вълнообразна	Стоманена тел	●	●	●	●						BHP 600	372
			Инокова тел					●	●	●	●			
			Месингова тел						●	●	●	●		
	Ръчна четка за вдлъбнат заваръчен шев	Права	Стоманена тел	●	●	●	●						BHK 600	373
			Инокова тел					●	●	●	●			
	Четка за запалителни свещи	Вълнообразна	Инокова тел					●	●	●	●		BHZ 600	373
			Месингова тел						●	●	●			

● = основно приложение

Дискова четка, усукана тел

BR 600 Z



Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●

Предимства: Дискова четка за предварителна и последваща обработка на заваръчни шевове – За агресивно отстраняване на обгари, ръжда, шлака – За трудно четкане и почистване на мустаци

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пълнежа в мм	Брой плитки	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталоген номер
115 x 14 x 22,23	Стомана	0,50	22	20	12500 об/мин	1	358311
115 x 14 x 22,23	Неръждаема стомана	0,50	22	20	12500 об/мин	1	358342
125 x 14 x 22,23	Стомана	0,50	22	24	12500 об/мин	1	358312
125 x 14 x 22,23	Неръждаема стомана	0,50	22	24	12500 об/мин	1	358343
178 x 14 x 22,23	Стомана	0,50	42	30	9000 об/мин	1	358313
178 x 14 x 22,23	Неръждаема стомана	0,50	42	30	9000 об/мин	1	363720

Четка за тръби, усукана тел

BRP 600 Z



Приложения:

Стомана	●
---------	---

Предимства: Идеален инструмент за професионална обработка на U-/V-образни шевове в изграждането на тръбопроводи, тръби и контейнери – Благодарение на тесния обхват на приложение особено подходящ и за обработката на труднодостъпни зони (напр. коренни или тесни ъглови заваръчни шевове) – Почистване на всички заваръчни шевове на тръбни връзки

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пълнежа в мм	Брой плитки	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталоген номер
115 x 6 x 22,23	Стомана	0,50	28	32	15000 об/мин	1	358314
125 x 6 x 22,23	Стомана	0,50	22	36	12500 об/мин	1	358315
178 x 6 x 22,23	Стомана	0,50	42	48	9000 об/мин	1	358319

Конусна четка с резба, усукана тел

BK 600 Z



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Идеален инструмент за обработка на труднодостъпни места, вътрешни ъгли и скосявания – Висока ефективност на изчеткване благодарение на изпълнението с усукана тел – Изключително подходящ за почистване на по-големи площи – За отстраняване на обгари, ръжда, лак, шлака и др.

Диаметър x Широчина в мм	Машини	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пъл- нежа в мм	Брой плитки	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
100 x 14	резба M14	Стомана	0,50	20	18	12500 об/мин	1	358327
100 x 14	резба M14	Неръждаема стомана	0,50	20	20	12500 об/мин	1	358329
115 x 14	резба M14	Стомана	0,50	22	18	12500 об/мин	1	358328
115 x 14	резба M14	Неръждаема стомана	0,50	22	20	12500 об/мин	1	358330

Чашковидна четка с резба, усукана тел

BT 600 Z



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: За агресивно изчеткване на големи, плоски повърхности – За подготовка на метални повърхности преди лакиране – Стабилното изпълнение с усукана тел улеснява почистването и отстраняването на шлака, ръжда, обгари и остатъци от бетон

Диаметър в мм	Машини	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пъл- нежа в мм	Брой плитки	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
65	резба M14	Стомана	0,35	22	18	12500 об/мин	1	358334
65	резба M14	Стомана	0,50	22	18	12500 об/мин	1	358335
65	резба M14	Неръждаема стомана	0,50	22	18	12500 об/мин	1	358340
80	резба M14	Стомана	0,50	22	20	8500 об/мин	1	358337
100	резба M14	Стомана	0,50	27	22	8500 об/мин	1	358338

Чашковидна четка, вълнообразна тел

BT 600 W



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Идеален инструмент за почистване на профилирани или неравни повърхности, напр. рифелова ламарина – За изчеткване, отстраняване на ръжда и боя, замърсявания и остатъци от боя със средна трудност – Силно щадящи материала дейности – За работа върху много тънка ламарина, напр. автосервиси и фирми за реставрация

Диаметър в мм	Машини	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пълнежа в мм	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
65	резба M14	Стомана	0,30	21	12500 об/мин	1	358372
65	резба M14	Неръждаема стомана	0,30	21	12500 об/мин	1	358377
80	резба M14	Стомана	0,30	24	8500 об/мин	1	358373
80	резба M14	Неръждаема стомана	0,30	24	8500 об/мин	1	358326
100	резба M14	Стомана	0,30	27	8500 об/мин	1	358375

Дискова четка, вълнообразна тел

BR 600 W



НОВ !

Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Подходящ за леко до средно изчеткване и почистване на мустаци от отрязани ръбове, тръби или малки части - Използване на стационарни машини - Висока плътност, което води до дълъг срок на експлоатация

Включително комплект адаптери за валове с диаметър 12,7 мм, 16 мм, 19 мм, 22,2 мм, 25,4 мм

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пълнежа в мм	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
150 x 25 x 32	Стомана	0,30	30	6000 об/мин	1	363997
150 x 25 x 32	Неръждаема стомана	0,30	30	6000 об/мин	1	364000
178 x 25 x 32	Стомана	0,30	42	6000 об/мин	1	363998
178 x 25 x 32	Неръждаема стомана	0,30	42	6000 об/мин	1	364001
200 x 25 x 32	Стомана	0,30	45	4500 об/мин	1	363999
200 x 25 x 32	Неръждаема стомана	0,30	45	4500 об/мин	1	364002

Дискова четка с монтажна ос, усукана тел

BRS 600 Z



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●



Предимства: Изпълнение с усукана тел за грубо изчеткване и дълъг срок на експлоатация – За ефективна обработка на труднодостъпни места като канали, жлебове, вдлъбнатини – Почистване на мустаци от ръбове при рязане, отстраняване на обгари, боя, шлака

Диаметър х Шир. х Ос в мм	Обща дължина в мм	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пълнежа в мм	Брой плитки	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
75 x 12 x 6	37	Стомана	0,50	19	15	25000 об/мин	10	358320
75 x 12 x 6	37	Неръждаема стомана	0,50	19	15	25000 об/мин	10	358321

Дискова четка с монтажна ос,
вълнообразна тел

BRS 600 W



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●



Предимства: Изпълнение с вълнообразна тел за щадящо материала почистване на малки до средно големи повърхности – Изключително подходящо за труднодостъпни компоненти като гофри, фланцови ръбове – Добре ефективност на изчеткване и при профилирани детайли

Диаметър х Шир. х Ос в мм	Обща дължина в мм	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пълнежа в мм	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
30 x 9 x 6	40	Стомана	0,20	6	20000 об/мин	20	358346
30 x 9 x 6	40	Неръждаема стомана	0,20	6	20000 об/мин	20	358357
40 x 9 x 6	40	Стомана	0,20	11	18000 об/мин	20	358348
40 x 9 x 6	40	Неръждаема стомана	0,20	11	18000 об/мин	20	358358
50 x 9 x 6	40	Стомана	0,30	13	15000 об/мин	10	358354
50 x 9 x 6	40	Неръждаема стомана	0,30	13	15000 об/мин	10	358359
60 x 14 x 6	44	Стомана	0,30	18	15000 об/мин	10	358355
60 x 14 x 6	44	Неръждаема стомана	0,30	18	15000 об/мин	10	358360
70 x 16 x 6	48	Стомана	0,30	20	15000 об/мин	10	358356
70 x 16 x 6	48	Неръждаема стомана	0,30	20	15000 об/мин	10	358362

Дискова четка с монтажна ос,
полиамидни влакна

BRS 600 P



Приложения:

Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●
Дърво	●

Предимства: Абразивни влакна, изработени от полиамид със силициево зърно за работа с лек натиск – Идеални за структуриране и сваляне на лаково покритие на дървесни компоненти – Отстраняване на окисни слоеве върху цветни метали или оцветяване върху компоненти от неръждаема стомана, напр. напречни пръчки на парпети от неръждаема стомана

Диаметър х Шир. х Ос в мм	Обща дължина в мм	Вид на материала	Дължина на пълне- жа в мм	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50 x 9 x 6	45	полиамид SiC зърно 120	10	6000 об/мин	10	358364
50 x 9 x 6	45	полиамид SiC зърно 320	10	6000 об/мин	10	358366
70 x 12 x 6	45	полиамид SiC зърно 120	14	4500 об/мин	10	358367
70 x 12 x 6	45	полиамид SiC зърно 320	14	4500 об/мин	10	358369

Чашковидна четка с монтажна ос,
вълнообразна тел

BTS 600 W



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Идеален инструмент за почистване на малки и средно големи повърхности – Вълнообразна тел, идеална за фина обработка или подготовка на повърхност от стомана или неръждаема стомана – Отстранява боя, ръжда, отлагания

Диаметър х Ос в мм	Обща дължина в мм	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пъл- нежа в мм	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
50 x 6	70	Стомана	0,30	24	13000 об/мин	20	358331
50 x 6	70	Неръждаема стомана	0,30	24	13000 об/мин	20	358332

Четка тип химикал с монтажна ос,
усукана тел

BPS 600 Z



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: Диаметърът на инструмента се променя в зависимост от оборотите – Перфектен за обработка на вътрешни повърхности на тръби или отвори – Висок ефект на изчеткване благодарение на изпълнението с усукана тел



Диаметър x Ос в мм	Обща дължина в мм	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пълнежа в мм	Брой плитки	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
19 x 6	70	Стомана	0,35	25	6	20000 об/мин	20	358333
19 x 6	70	Неръждаема стомана	0,35	25	6	20000 об/мин	20	358336
22 x 6	70	Стомана	0,35	25	8	20000 об/мин	10	358339
22 x 6	70	Неръждаема стомана	0,35	25	8	20000 об/мин	10	358341
30 x 6	72	Стомана	0,35	25	12	20000 об/мин	10	358344
30 x 6	72	Неръждаема стомана	0,35	25	12	20000 об/мин	10	358345

Четка тип химикал с монтажна ос,
вълнообразна тел

BPS 600 W



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●

Предимства: За фина обработка и отстраняване на леки мустаци в тръби или отвори – Особено подходяща за обработка и почистване на форми и отливки – Много мек и адаптивен инструмент



Диаметър x Ос в мм	Обща дължина в мм	Вид на материала	Дебелина на телта в мм	Дължина на пълнежа в мм	Максимални обороти	Бройки в опаковка	Каталожен номер
12 x 6	70	Стомана	0,30	25	20000 об/мин	30	358350
12 x 6	70	Неръждаема стомана	0,30	25	20000 об/мин	30	358351
25 x 6	75	Стомана	0,30	25	18000 об/мин	10	358347
25 x 6	75	Неръждаема стомана	0,30	25	18000 об/мин	10	358352
30 x 6	75	Стомана	0,30	25	18000 об/мин	10	358349
30 x 6	75	Неръждаема стомана	0,30	25	18000 об/мин	10	358353

Телени четки

Ръчна четка с дървено тяло

BH 600



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Ръчна четка с дървена дръжка за ръчно отстраняване на ръжда, замърсяване, боя

Дължина в мм	Обща дължина в мм	Дължина на пълнежа в мм	Вид на материала	Структура	Брой редове	Дебелина на телта в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
290	125	25	Стомана	гладък	2	0,35	12	358361
290	125	25	Стомана	гладък	3	0,35	12	358376
290	125	25	Стомана	гладък	4	0,35	12	358365
290	125	25	Стомана	гладък	5	0,35	12	358363
290	125	25	Неръждаема стомана	гладък	3	0,30	12	358368
290	125	25	Неръждаема стомана	гладък	4	0,30	12	358370
290	125	25	Месинг	вълнообразен	3	0,35	12	358371
290	125	25	Месинг	вълнообразен	4	0,35	12	358374

Ръчна четка с пластмасова дръжка

BHP 600



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Удобна работа благодарение на ергономично оформената пластмасова дръжка – Изпълнение с вълнообразна тел за щадящо почистване на стомана, благородна стомана или цветни метали

Дължина в мм	Обща дължина в мм	Дължина на пълнежа в мм	Вид на материала	Структура	Дебелина на телта в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
265	140	25	Стомана	вълнообразен	0,30	24	358323
265	140	25	Неръждаема стомана	вълнообразен	0,30	24	358324
265	140	25	Месинг	вълнообразен	0,30	24	358325

Четка за ъглов заваръчен шев

BHK 600



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: V-образният телен пълнеж е идеален за почистване на ъглови и V-образни заваръчни шевове – Особено подходяща за обработка на труднодостъпни места, напр. ъгли или ъглови профили

Дължина в мм	Обща дължина в мм	Дължина на пълнежа в мм	Вид на материала	Структура	Брой редове	Дебелина на телта в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
290	125	25	Стомана	гладък	3	0,35	12	358378
290	125	25	Неръждаема стомана	гладък	3	0,30	12	358379

Четка за запалителни свещи

BHZ 600



Приложения:

Стомана	●
Неръждаема стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Мека тел от месинг или неръждаема стомана, подходяща за всякакъв вид фино изчеткване – Идеална за щадящо почистване на контактни повърхности, напр. запалителни свещи или електроди

Дължина в мм	Обща дължина в мм	Дължина на пълнежа в мм	Вид на материала	Структура	Брой редове	Дебелина на телта в мм	Бройки в опаковка	Каталожен номер
145	45	17	Месинг	вълнообразен	3	0,17	25	358322
145	45	17	Неръждаема стомана	вълнообразен	3	0,17	25	358463

Гама "Направи си сам"



Тип	Машины								Материал								Стр.
	Стомана	Неръждаема стомана	Боя/Лак/Кит	Дърво	Метали	Цветни метали	Пластмаса	Съкло/Камък	Ръчно шлайфване	Ръчен блок	Правоъгълен виброшлайф	Ръчна шлайфмашина	Портативна шлайфмашина	Ъглошлайф	Кръгъл виброшлайф	Тригъгълен виброшлайф	
PL 31 B			●	●	○				●	●	●						287
CS 310 XF	●	●			●	●						●					290
LS 309 XH			○	●	●	●							●				289
CS 561	●	○		○	●	●	○							●			290
PS 11 A			●			○	●	○	●								291
PS 11 C			●			○	●	○	●								291
PL 31 B			●	●	○						●						293
PL 31 B			●	●	○				●								287
KL 371 X					●	●			●								288
PS 22 K		○	○	●	●		○				●						289
PS 22 K		○	○	●	●		○								●		295
PS 22 K		○	○	●	●		○									●	294
A 60 TZ	○	●				●								●			293

● = основно приложение ○ = възможно приложение

Шкурка на хартия, оконч. обраб.

PL 31 B

малко руло



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	○

Предимства: Продукт с добро съотношение цена-производителност- Оптимално използване на продукта при ръчно шлайфане и с ръчно водими шлайфмашини

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Каталожен номер
115 x 5000	40	241817
115 x 5000	60	241818
115 x 5000	80	241819
115 x 5000	120	241820
115 x 5000	180	241821

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка)= 5 рула

Шкурка на плат

CS 310 XF

3 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	XF-памук

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Метали	●
Нежелезни метали	●
Стомана	●

Предимства: Универсален продукт за работа по радиуса на материала и контурите с лентови пили във всички области на металообработването

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Каталожен номер
13 x 457	40	F4G	248820
13 x 457	60	F4G	248821
13 x 457	120	F4G	248822

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 6 пакета с по 3 ремъка

Пълен асортимент

Шкурка на плат

LS 309 XH в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	Х-памук

Приложения:

Дърво	●
Метали	●
Нежелезни метали	●
Боя/Лак/Кит	●

Предимства: Специален продукт за портативна шлайф машина - За универсална употреба върху дърво, метал, боя и лак - Широка продуктова гама от ремъци за всички стандартни машини

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Тип свързване	Каталожен номер
65 x 410	60	F5	7001
65 x 410	80	F5	7002
65 x 410	120	F5	7004
75 x 457	40	F5	9189
75 x 457	60	F5	9176
75 x 457	80	F5	9172
75 x 457	100	F5	9171
75 x 457	120	F5	7138
75 x 480	60	F5	7007
75 x 480	80	F5	7008
75 x 480	120	F5	7010
75 x 533	40	F5	7018
75 x 533	60	F5	7019
75 x 533	80	F5	7020
75 x 533	100	F5	7021
75 x 533	120	F5	7022
75 x 533	150	F5	7023
75 x 533	180	F5	7077
100 x 560	40	F5	7036
100 x 560	60	F5	7037
100 x 560	80	F5	7038
100 x 560	100	F5	7039
100 x 560	120	F5	7040
100 x 610	40	F5	7080
100 x 610	60	F5	7081
100 x 610	80	F5	7082
100 x 610	100	F5	7083
100 x 610	120	F5	7084
105 x 620	40	F5	7030
105 x 620	60	F5	7031
105 x 620	80	F5	7032
105 x 620	120	F5	7034

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 6 пакета с по 3 ремъка

Фибър диск

CS 561

5 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено

Приложения:

Стомана	●
Нежелезни метали	●
Метали	●
Пластмаса	●

Неръждаема стомана	○
Дърво	○

Предимства: За универсална употреба - Широка гама размери, зърненост и вид отвори

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър x Отвор в мм	Зърно	Вид на отвора	Максимални обороти	Каталожен номер
115 x 22	24	⊕ 30	13300 об/мин	255905
115 x 22	40	⊕ 30	13300 об/мин	255906
115 x 22	60	⊕ 30	13300 об/мин	255907
115 x 22	80	⊕ 30	13300 об/мин	255908
115 x 22	120	⊕ 30	13300 об/мин	255909
125 x 22	24	⊕ 30	12200 об/мин	255910
125 x 22	40	⊕ 30	12200 об/мин	255911
125 x 22	60	⊕ 30	12200 об/мин	255912
125 x 22	80	⊕ 30	12200 об/мин	255913
125 x 22	120	⊕ 30	12200 об/мин	255914

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 5 фибър диска

Шкурка на хартия, водоустойчива

PS 11 C

5 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	C-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Стъкло/Камък	○
Метали	○

Предимства: Специализиран за авторепаратура - Идеален за твърди устойчиви повърхности - Отлична приспособимост и висока стабилност - За сухо и мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Каталожен номер
230 x 280	120	241787
230 x 280	180	241789

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 5 листа

Пълен асортимент

Шкурка на хартия, водоустойчива

PS 11 A 5 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	SiC
Покритие	Затворено
Основа	A-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Пластмаса	●
Стъкло/Камък	○
Метали	○

Предимства: Специализиран за авторепаратура - Идеален за твърди устойчиви повърхности - Отлична приспособимост и висока стабилност - За сухо и мокро шлайфане

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Каталожен номер
230 x 280	240	241790
230 x 280	400	241791

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 5 листа

Шкурка на хартия, оконч. обраб.

PL 31 B 5 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	B-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	○

Предимства: Оптимално съотношение цена - производителност - Оптимално износване при шлайфане с ръчно водими машини и на ръка - Много добра обработка на повърхността

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Каталожен номер
230 x 280	40	241776
230 x 280	60	241777
230 x 280	80	241778
230 x 280	120	241779
230 x 280	240	241780

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 5 листа

Шкурка на плат, синя

KL 371 X

5 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Затворено
Основа	X-памук

Приложения:

Метали	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Универсален продукт на атрактивна цена за ръчно шлайфане на повърхности

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Каталожен номер
230 x 280	40	241781
230 x 280	60	241783
230 x 280	80	241784
230 x 280	120	241785
230 x 280	240	241786

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 5 листа

Шкурка на хартия, оконч. обраб.

PL 31 B

10 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	B-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	ⓘ

Предимства: Оптимално съотношение цена - производителност - Оптимално износване при шлайфане с ръчно водими машини и на ръка - Много добра обработка на повърхността

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Каталожен номер
93 x 230	40		241732
93 x 230	60		241733
93 x 230	80		241734
93 x 230	120		241735
93 x 230	180		241736
93 x 230	40	GL 9	241725
93 x 230	60	GL 9	241726
93 x 230	80	GL 9	241727



Пълен асортимент

» ВНИМАНИЕ: Продължение на PL 31 В малко руло, Шкурка на хартия, оконч. обраб.

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Каталожен номер
93 x 230	120	 GL 9	241728
93 x 230	180	 GL 9	241729
93 x 230	240	 GL 9	241730
115 x 280	40		241678
115 x 280	60		241679
115 x 280	80		241680
115 x 280	120		241681
115 x 280	180		241682
115 x 280	40	 GL 1	241670
115 x 280	60	 GL 1	241671
115 x 280	80	 GL 1	241673
115 x 280	120	 GL 1	241674

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 10 листа

Шкурка на хартия, оконч. обраб.

PL 31 В 10 бр. комплект



Свойства

Свързващо вещество	Лепило
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	В-хартия

Приложения:

Боя/Лак/Кит	●
Дърво	●
Метали	ⓘ

Предимства: Оптимално съотношение цена - производителност - Оптимално износване при шлайфане с ръчно водими машини и на ръка - Много добра обработка на повърхността -
Асортимент - три броя зърненост 40, три броя зърненост 80 и четири броя зърненост 120

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Каталожен номер
93 x 230	няколко зърнености		241738
93 x 230	няколко зърнености	 GL 9	241731
115 x 280	няколко зърнености		241684

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 10 листа

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 22 K

10 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●
Метали	●
Неръждаема стомана	●
Боя/Лак/Кит	●

Пластмаса	●
-----------	---

Предимства: Бързо отнемане на материал - Хомогенна следа по повърхността

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x Дължина в мм	Зърно	Вид на отворите	Каталожен номер
115 x 230	40	GL 15	241663
115 x 230	60	GL 15	241664
115 x 230	80	GL 15	241665
115 x 230	120	GL 15	241666
115 x 230	180	GL 15	241667

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 10 листа

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 22 K

5 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●
Метали	●
Неръждаема стомана	●
Боя/Лак/Кит	●

Пластмаса	●
-----------	---

Предимства: Универсален диск за обработка на метал и дърво - Хомогенна следа по повърхността - Предлага се в разнообразие от едрини и размери

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Каталожен номер
96	40	GLS 15	241656
96	60	GLS 15	241657
96	80	GLS 15	241658
96	120	GLS 15	241659
96	180	GLS 15	241660

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 5 броя

Пълен асортимент

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 22 K 5 бр. в пакет



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●
Метали	●
Неръждаема стомана	●
Боя/Лак/Кит	●

Пластмаса	●
-----------	---

Предимства: Универсален диск за обработка на метал и дърво - Хомогенна следа по повърхността - Предлага се в разнообразие от едрини и размери

Едрина на зърното:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Каталожен номер
115	40	○ 0	278805
115	60	○ 0	278806
115	80	○ 0	278807
115	120	○ 0	278808
115	180	○ 0	278809
115	40	⊗ GLS 4	243219
115	60	⊗ GLS 4	241608
115	80	⊗ GLS 4	243220
115	120	⊗ GLS 4	241610
115	180	⊗ GLS 4	241611
125	40	○ 0	278810
125	60	○ 0	278811
125	80	○ 0	278812
125	120	○ 0	278813
125	180	○ 0	278814
125	40	⊗ GLS 5	241614
125	60	⊗ GLS 5	241625
125	80	⊗ GLS 5	241626
125	120	⊗ GLS 5	241627
125	180	⊗ GLS 5	241628
150	40	⊗ GLS 3	241649
150	60	⊗ GLS 3	241650
150	80	⊗ GLS 3	241651
150	120	⊗ GLS 3	241652
150	180	⊗ GLS 3	241653
150	40	⊗ GLS 51	319068
150	60	⊗ GLS 51	319069
150	80	⊗ GLS 51	319070
150	120	⊗ GLS 51	319071
150	180	⊗ GLS 51	319073

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 5 пакета с по 5 броя

Шкурка на хартия, самозалепващи

PS 22 K в пакет Set



Свойства

Свързващо вещество	Смола
Тип зърно	Алуминиев оксид
Покритие	Полуотворено
Основа	Е-хартия

Приложения:

Дърво	●	Пластмаса	●
Метали	●		
Неръждаема стомана	●		
Боя/Лак/Кит	●		

Предимства: Универсален диск за обработка на метал и дърво - Хомогенна следа по повърхността - Предлага се в разнообразие от едрини и размери

Дискове: Асортимент - две броя зърненост 40, два броя зърненост 80 и два броя зърненост 120

Едрина на зърното:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Диаметър в мм	Зърно	Вид на отворите	Каталожен номер
96	няколко зърнености	GLS 15	241662
125	няколко зърнености	GLS 5	241630
150	няколко зърнености	GLS 51	319072

Минимални количества за доставка = 5 асортимента = 30 бр. (дискове, триъгълници)

Диск за рязане

A 60 TZ SPECIAL 10 бр. в пакет



Клас SPECIAL

Твърдост	■■■■■□
Агресивност	■■■■■□
Експлоатация	■■■■■□

Приложения:

Неръждаема стомана	●
Стомана	●
Нежелезни метали	●

Предимства: Без желязо, сяра и хлор - Бързо рязане - Минимално образуване на изпъкналости - Ниско термично натоварване

Диаметър x Шир. x Отвор в мм	Форма	Макс. работ. скорост	Максимални обороти	Каталожен номер
115 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	13300 об/мин	257875
125 x 1 x 22,23	—	80 м/сек	12200 об/мин	257876

Бройки в опаковка (Минимални количества за поръчка) = 1 пакет с по 10 диска

Търговски условия и срок на доставка

Общи Условия за Продажба

Настоящите Общи условия за продажба се прилагат относно всички оферти и договори за продажба за и от името на "Клингспор България" ЕООД - дружество, регистрирано с ЕИК 131299701, със седалище и адрес на управление на ул. "Мюнхен" №14, гр. София 1528 (наричан по-нататък "Клингспор").

Заглавия

(1) Всички заглавия са само указващи и не са част от настоящите Общи условия за продажба.

Промени

(2) Всички цени и количествени отстъпки подлежат на промяна без предизвестие.

Условия и цени

(3.1) Плащането ще бъде дължимо не по-късно от края на месеца, следващ месеца на фактурата, издадена от Клингспор, като Клингспор има право да изиска плащане и по всяко време преди доставката.

(3.2) Цените не включват ДДС и подлежат на промяна без предизвестие.

(3.3) Ако стойността на поръчката надвишава минималната стойност за безплатна доставка, цената на транспорта се заплаща от Клингспор.

(3.4) Всички поръчки се приемат с изискване за "Минимална стойност за безплатна доставка". Под тази стойност, транспортните разходи се поемат от Клиента.

(3.5) Относно всички приети поръчки под прага за "Минимална стойност на поръчка", се начислява административна такса в допълнение към транспортната такса по т.3.4 по-горе.

(3.6) "Минималните стойности за безплатни доставки" и "Минималните стойности на поръчките" подлежат на промяна без предизвестие.

(3.7) Клингспор има правото да получи законната лихва за забава, изчислена за всеки ден забава върху всички просрочени суми, дължими от Клиента съгласно настоящите Общи Условия за продажба, до датата на извършване на плащането, включително периоди както преди, така и след всяко съдебно решение.

(3.8) Всички свързани разходи по събиране на задълженията на Клиента, заплатени от Клингспор, включително разходите за агенции за събиране на вземания, ще бъдат за сметка на Клиента.

(3.9) Мостри и пробните продукти се доставят от Клингспор само срещу заплащане, освен ако страните не са се договорили друго в писмена форма.

(3.10) Оферирана цена за стоки може да бъде увеличена от Клингспор, ако между датата на приемане на направена от Клиента поръчка и датата на доставката на съответните стоки за Клингспор настъпи увеличение на цената на труда, материалите и транспорта.

Количествени разминавания

(4) Поради естеството на производствения процес, Клингспор и Клиентът се съгласяват, че са позволени незначителни разминавания в количеството поръчани и доставени стоки, като разминаванията няма да надвишават 10% от поръчаното количество.

Дата на доставка, риск и анулиране

(5.1) Всяка дата за доставка, посочена от Клингспор, трябва да се счита за приблизителна и не може да бъде гарантирана.

(5.2) Ако Клингспор е принуден да анулира поръчка изцяло или частично, задължението на Клиента да извърши плащане за доставени стоки остава в сила.

(5.3) Всички рискове относно стоките преминават към Клиента при извършване на доставката.

Качество и годност. Ограничаване на отговорността

(6.1) Клиентът и длъжен до преценява по всяко време дали стоките на Клингспор са годни за съответната им употреба и Клиентът няма да разчита на никакви изявления, направени от или от името на Клингспор.

(6.2) Относно всички свои стоки, Клингспор гарантира, че същите са без дефекти и в рамките на производствената толерантност. Клиентът приема за допустими незначителни несъвършенства в цвета и външния вид. Всички дефекти, повреди или недостатъци трябва да бъдат съобщени от Клиента на Клингспор писмено, в рамките на седем дни от получаването на стоката. След този срок, Клингспор ще носи отговорност само по отношение на скрити дефекти.

(6.3) Решението на Клингспор за всеки твърдящ дефект ще бъде финално и окончателно.

(6.4) Ако стоките, доставени или обработени от Клингспор, се окажат дефектни, Клингспор се задължава по свое усмотрение да ги замени, или възстанови цената на доставените стоки на Клиента, като отговорността на Клингспор в никакъв случай няма да надвишава разходите за замяна или цената, платена от Клиента за стоките.

(6.5) Всички гаранции и отговорности, независимо дали са изрични или наложени по пътя на търкуването на приложимото право, са ограничени и Клингспор не носи отговорност за загуби или вреди от доставката на стоки или от тяхното използване, включително за техни дефекти или неправилно функциониране, както и да са причинени или възникнали, освен отговорност, която може да възникне в резултат на небрежност от страна на Клингспор, причинила нараняване или смърт.

Върнати стоки

(7) Клингспор не приема връщане на продадени стоки, освен ако не даде предварително писмено съгласие. Стоките, които са продадени с размер, изискан от Клиента, не подлежат на връщане в никакъв случай. Рискът относно стоки, за които е получено разрешение за връщане, се носи от Клиента по време на транспортирането им. Ако някоя стока бъде върната със съгласието на Клингспор, Клиентът дължи Такса за връщане в размер на 15% от фактурната стойност на връщаните стоки, плюс ДДС, начислявана при получаване на стоките.

Запазване на собствеността

(8) Рискът върху стоките преминава върху Клиента при доставка, но Клингспор остава законен собственик на стоката до момента, в който Клиентът заплати изцяло цената на стоката и всички други свои финансови задължения към Клингспор. Клиентът потвърждава, че до прехвърлянето на собствеността върху стоките, Клиентът ще държи стоките единствено от името и за сметка на Клингспор и ако е необходимо, Клиентът ще съхранява доставените стоки отделно от собствените си стоки и по такъв начин, че те да бъдат лесно разпознаваеми за Клингспор.

Запазване на авторското право и патенти

(9) Промисленият дизайн на стоките и съдържанието на всички текстове върху опаковки и всички останали стоки остава изключителна собственост на Клингспор и продажбата на тези стоки не представлява мълчаливо разрешение дадено на Клиента за извършване на каквито и да било действия, които биха представлявали нарушение на правата му на интелектуална собственост относно стоките.

Приложимо право и разрешаване на спорове

(10.1) Тези Общи Условия за продажба са предмет на и ще бъдат тълкувани в съответствие с българското законодателство.

(10.2) Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи Условия за продажба, се решават от компетентния съд в град София.

В сила от: 02.08.2018

„Клингспор България“ ЕООД



A large grid of small dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of dots.

**Klingspor N.V. / S.A.**

Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД

София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

Brno, Česká republika

Klingspor A/S

Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme

GmbH & Co. KG

Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.

Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.

Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited

Workshop, Nottinghamshire

Great Britain

Klingspor S.R.L

Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.

Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.

Sittard, Nederland

**Klingspor Schleifwerkzeuge
GesmbH**

Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.

Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.

Kozy, Polska

Klingspor România SRL

Pantelimon, Ilfov, România

Клингспор ООО

Москва, Россия

Klingspor d.o.o. Beograd

Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH

Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ

Великі Мости, Львівська обл.,

Україна

Klingspor Inc.

Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos

S.A. de C.V.

Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.

Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.

Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive

(Shanghai) Co. Ltd.

Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private

Limited

Pune, India

Klingspor PTE LTD

Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD

Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO

Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited

Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL

Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos

Industriais Ltd

Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor

Chile Ltda.

Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC

Lima, Perú

Klingspor Abrasives

South Africa (Pty) Ltd.

Spartan-Kempton Park,

South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd

Silverwater, Australia

Клингспор България ЕООД

ул. Мюнхен № 14
София 1528
България
Тел.: +359 2 979 99 20
Факс: +359 2 979 99 21
e-mail office@klingspor.bg
www.klingspor.bg



[/klingsporbg](#)



[/company/klingsporag](#)



[/klingspor_ag](#)



[/klingspor_ag](#)